



Comune di MARCON
Città Metropolitana di Venezia

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



MAPPE

Gennaio 2019

Tecnici incaricati	 SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA - URBANISTICA	urb. Murielle Drouille-Scarpa arch. Aldo Scarpa
Comune di Marcon	Resp. Servizio Urbanistica Resp. Settore IV, OO.PP. e Urbanistica	arch. Carlo Mottola dott.ssa Daniela Giacomini





ELENCO MAPPE

1. UNITA' RILEVATE (VIE ED EDIFICI)

- 1.1. MARCON
- 1.2. GAGGIO
- 1.3. SAN LIBERALE
- 1.4. COLMELLO

2. VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE

- 2.1. MARCON
- 2.2. GAGGIO
- 2.3. SAN LIBERALE
- 2.4. COLMELLO

3. VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE + EDIFICI

- 3.1. MARCON
- 3.2. GAGGIO
- 3.3. SAN LIBERALE

4. VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE + AREE SCUOLE

- 3.1. MARCON
- 3.2. GAGGIO
- 3.3. SAN LIBERALE



1. UNITA' RILEVATE (VIE ED EDIFICI)

- 1.1. MARCON
- 1.2. GAGGIO
- 1.3. SAN LIBERALE
- 1.4. COLMELLO



Comune di Marcon (VE)
PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 PEBA 2019



SCARPA & DROUILLE
 ARCHITETTURA E URBANISTI SA
 www.studio.sca.it | studio.sca@alice.it


LEGENDA

- Via rilevata
- Percorso ciclopedonale
- Strada regionale
- Corso d'acqua
- Aree verdi/Parchi
- Edificazione/Urbanizzazione
- Ufficio comunale
- Altro servizi comunale
- Scuola
- Supermercato
- Servizio socio-sanitario
- Servizio culturale
- Parcheggio
- Luogo di culto
- Fermata bus
- Sottopasso
- Ponte
- Inizio/fine comune
- Ferrovia
- Piazza
- Palazzetto dello sport
- Impianto sportivo

I. VIE RILEVATE+EDIFICI COMUNALI+ALTRI SERVIZI+ SPAZI PUBBLICI+PERCORSI CICLOPEDONALI+FERMATE BUS+ AREE PARCHEGGI

MARCON, mappa scala 1:8500 (formato A3)

- | VIE RILEVATE | AREE VERDI |
|-----------------------------|---|
| U01. Via Alta | V01. Parco dello Zero |
| U02. Via Boschette | V02. Parco Via Boschette-Via S. Giuseppe |
| U03. Via della Cultura | V03. Area verde Via D. M. Ballan |
| U04. Via dello Scoutismo | V04. Area verde Via E. Cellini |
| U05. Via dello Sport | V05. Area verde e giochi Via Trento-Trieste |
| U06. Via D. M. Ballan | V06. Area verde non attrezzata Via Cairoli |
| U07. Via Marmolada | V07. Area giochi Viale della Repubblica |
| U08. Via A. Meucci | V08. Area verde e giochi Via A. Meucci |
| U09. Via Anteleo | V09. Parco Villaggio Molin |
| U'0. Via Monte Berico | V10. Parco Via Piave-Via del Vetro |
| U'1. Via Monte Grappa | |
| U'2. Via Vittorio Veneto | |
| U'3. Viale della Repubblica | |
| U'4. Viale Molino | |
| U'5. Viale S. Marco | |
| U'6. Via Trento-Trieste | |
| | EDIFICI |
| | E01. Sede Municipale |
| | E02. Biblioteca e Centro culturale |
| | E03. Centro civico e Polizia municipale |
| | E05. Centro anziani (dismessi) |
| | E06. Scuola secondaria di I grado Malpiero |
| | E07. Scuola primaria G. Marconi |
| | E08. Scuola primaria Don Milani |
| | E11. Scuola dell'infanzia Archimede |
| | E12. Scuola dell'infanzia Girasole |
| | E15. Cimitero nuovo di Marcon |
| | E16. Cimitero vecchio di Marcon |
| | E18. Impianto sportivo Nereo Rocco |
| | E19. Palazzetto dello sport |
| | PIAZZE |
| | UP1. Piazza Municipic |
| | UP2. Piazza IV Novembre |
| | UP3. Piazza Mercato |
| | UP4. Piazza Europa |

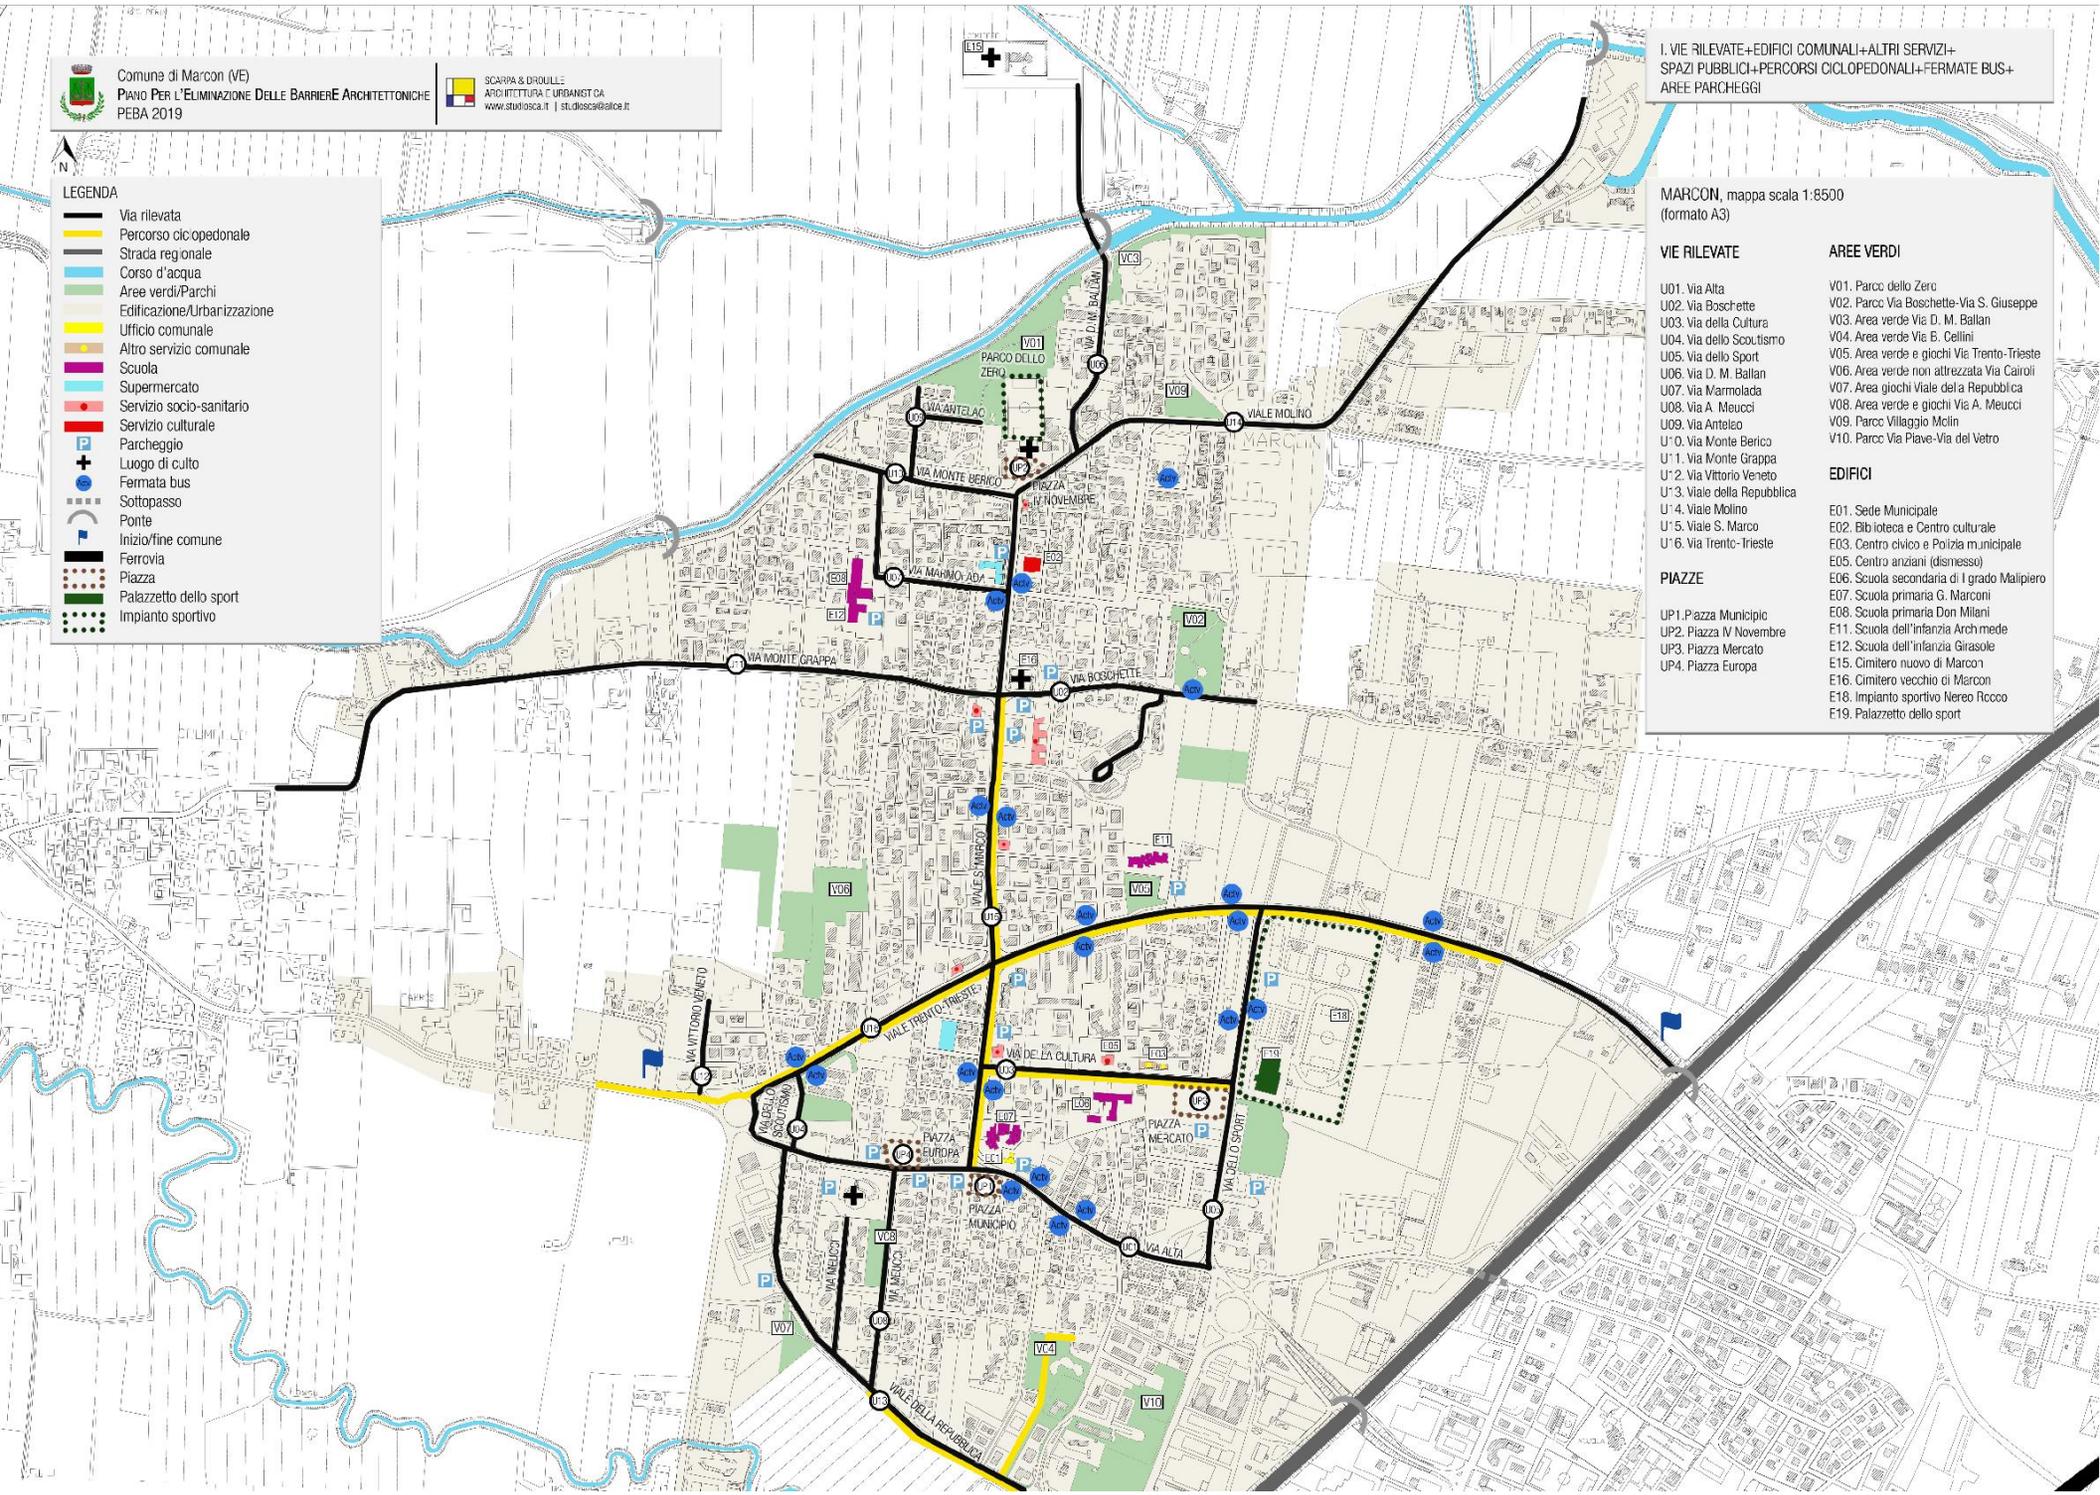



LEGENDA

- Via rilevata
- Strada provinciale
- Ciclopedonale
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- Scuola
- Servizi culturali
- Servizio socio-sanitario
- Parcheggio
- Luogo di culto
- Fermata bus
- Sottopasso
- Ponte
- Inizio/fine frazione
- Ferrovia
- Piazza
- Impianto sportivo

I. VIE RILEVATE+ALTRI SERVIZI+SPAZI PUBBLICI+
 PERCORSI CICLOPEDONALI+FERMATE BUS+
 AREE PARCHEGGI

GAGGIO, mappa scala 1:5000
 (formato A3)

VIE RILEVATE

- U17. Via della Stazione
- U18. Via E. Fermi
- U19. Via E. Mattei
- U20. Via G. Matteotti
- U21. Via Porta Est
- U22. Viale Trento-Trieste
- U28. Viale D. L. Sturzo

AREE VERDI


- V11. Area verde Via G. Matteotti
- V12. Area verde Viale Trento-Trieste
- V13. Area giochi Via E. Fermi
- V14. Area verde Via Papa Luciani

EDIFICI

- E04. Centro associazioni ex-scuola
- E10. Scuola primaria G. Carducci
- E13. Scuola dell'infanzia Arcibaleno
- E17. Cimitero E
- E22. Impianto sportivo

PIAZZE

- UP5. Piazza I Maggio
- UP6. Stazione SFMR Gaggio-Est

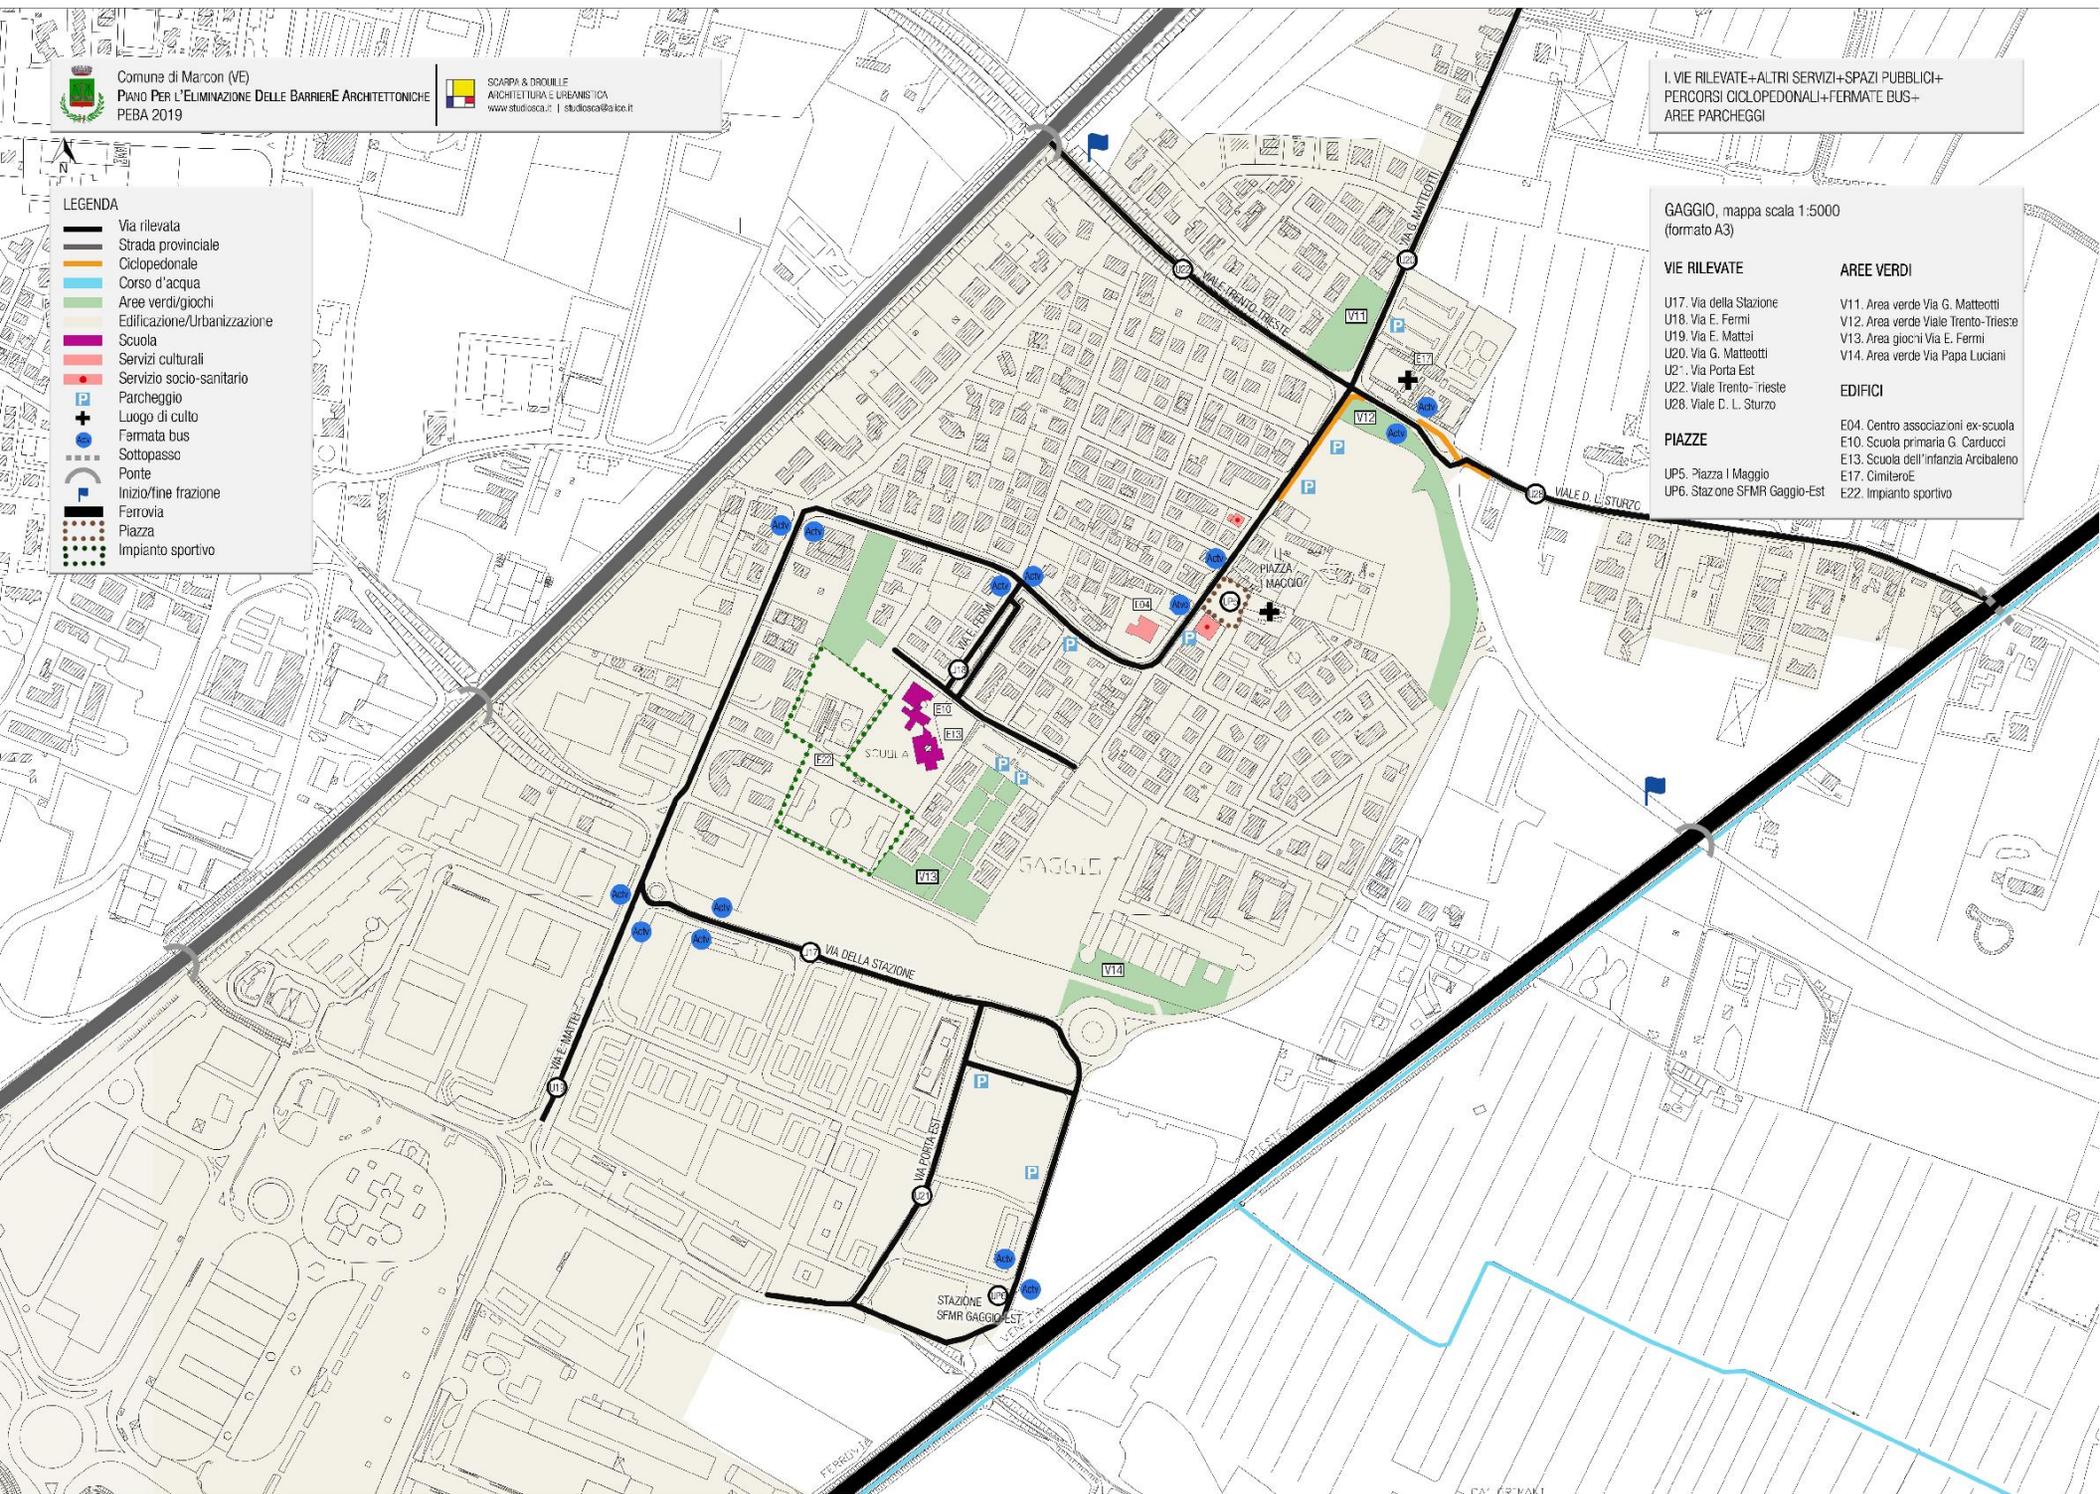



Comune di Marcon (VE)
 PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 PEBA 2019



SCARPA & DEQUILLI
 ARCHITETTURA E URBANISTICA
 www.studioasca.it | studioasca@alice.it

LEGENDA

- Via rilevata
- Ferrovia
- Ciclopedonale
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- Scuola
- Altro servizio comunale
- Parcheggio
- Luogo di culto
- Fermata bus
- Sottopasso
- Inizio/fine frazione
- Piazza
- Palestra
- Impianto sportivo

I. VIE RILEVATE+EDIFICI COMUNALI+ALTRI SERVIZI+
 SPAZI PUBBLICI+PERCORSI CICLOPEDONALI+FERMATE BUS+
 AREE PARCHIEGGI

SAN LIBERALE, mappa scala 1:5000
 (formato A3)

VIE RILEVATE


- U23. Via D. Alighieri
- U24. Via S. D'Acquisto
- U25. Via E. Morante
- U26. Via E. Toti
- U27. Via Zuccarello
- U28. Viale C. L. Sturzo

AREE VERDI

- V15. Area verde Via E. Morante
- V16. Area prato Via E. Morante
- V17. Area giochi Via E. Toti

EDIFICI

- E09. Scuola primaria D. Manin
- E14. Scuola dell'infanzia Primavera
- E20. Impianto sportivo
- E21. Palestra della scuola primaria D. Manin

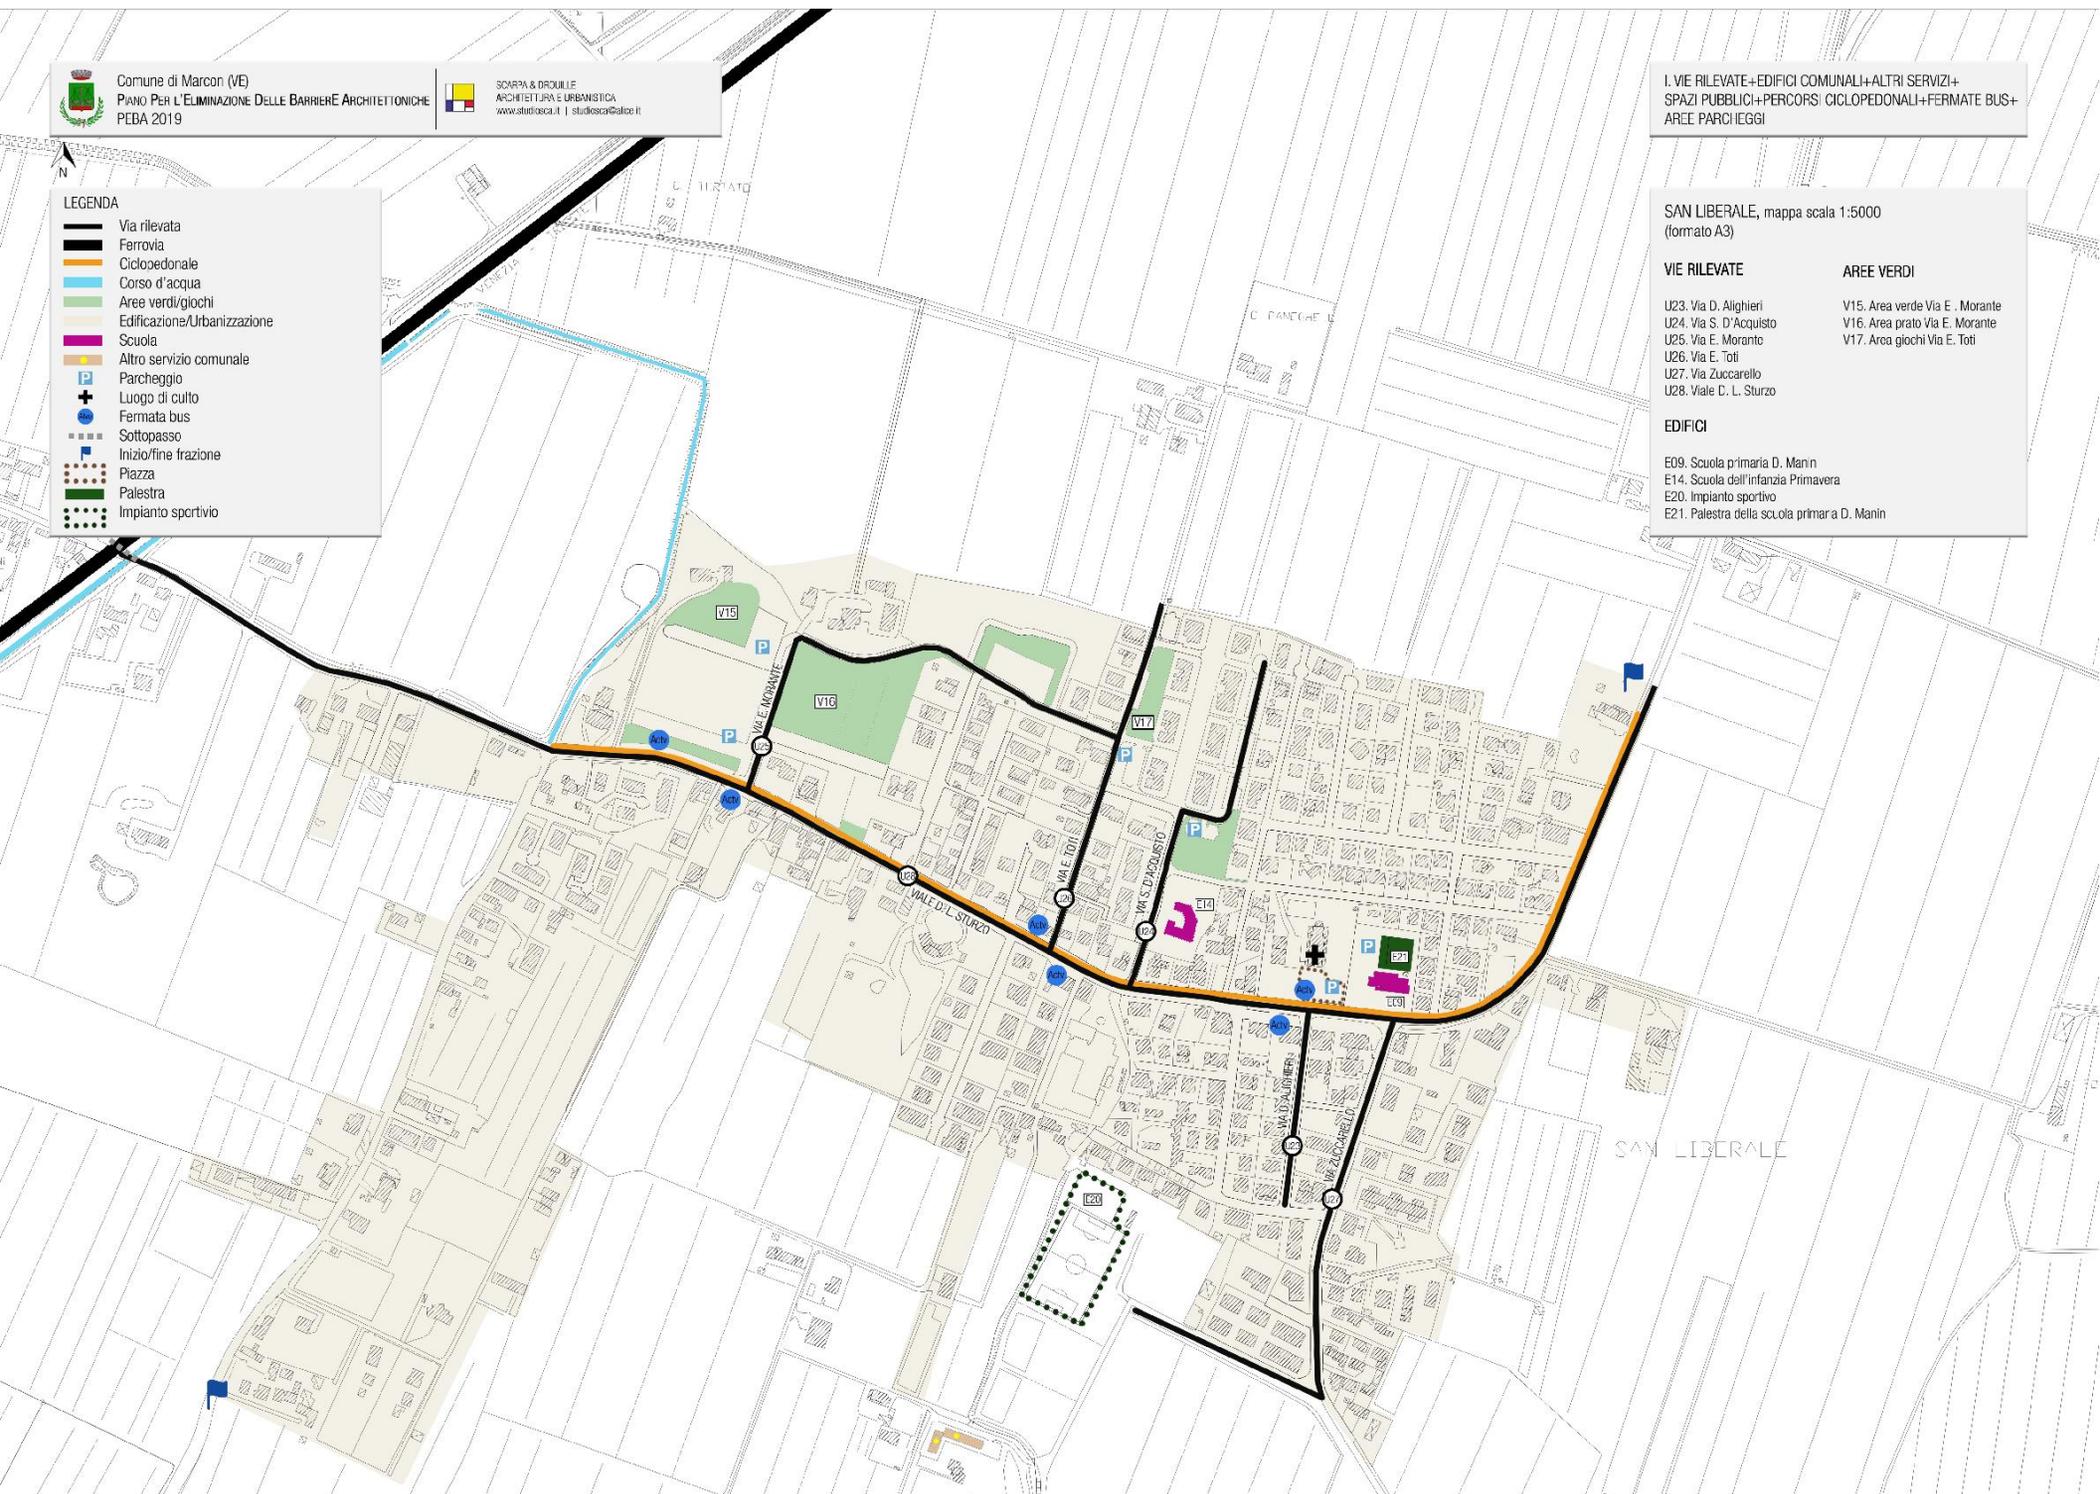

SAN LIBERALE



Comune di Marcon (VE)
 PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 PEBA 2019



SCARPA & ORZELLE
 ARCHITETTURA E URBANISTICA
 www.studioes.it | studiosca@alice.it

LEGENDA

- Via rilevata
- Strada provinciale
- Ciclopedonale
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- Parcheggio
- Fermata bus
- Sottopasso
- Inizio/fine trazione

I. VIE RILEVATE+ALTRI SERVIZI+SPAZI PUBBLICI+
 PERCORSI CICLOPEDONALI+FERMATE BUS+AREE PARCHEGGI


COLMELLO, mappa scala 1:4000
 (formato A3)

VIE RILEVATE

- U11: Via Monte Grappa
- U29: Via Alta
- U30: Via Napoli
- U31: Via Perugia

AREE VERDI

- V16: Area verde e giochi Via Napoli
- V19: Area verde e giochi Via Alta-Via Bari
- V20: Area verde e giochi Via Alta-Via Perugia

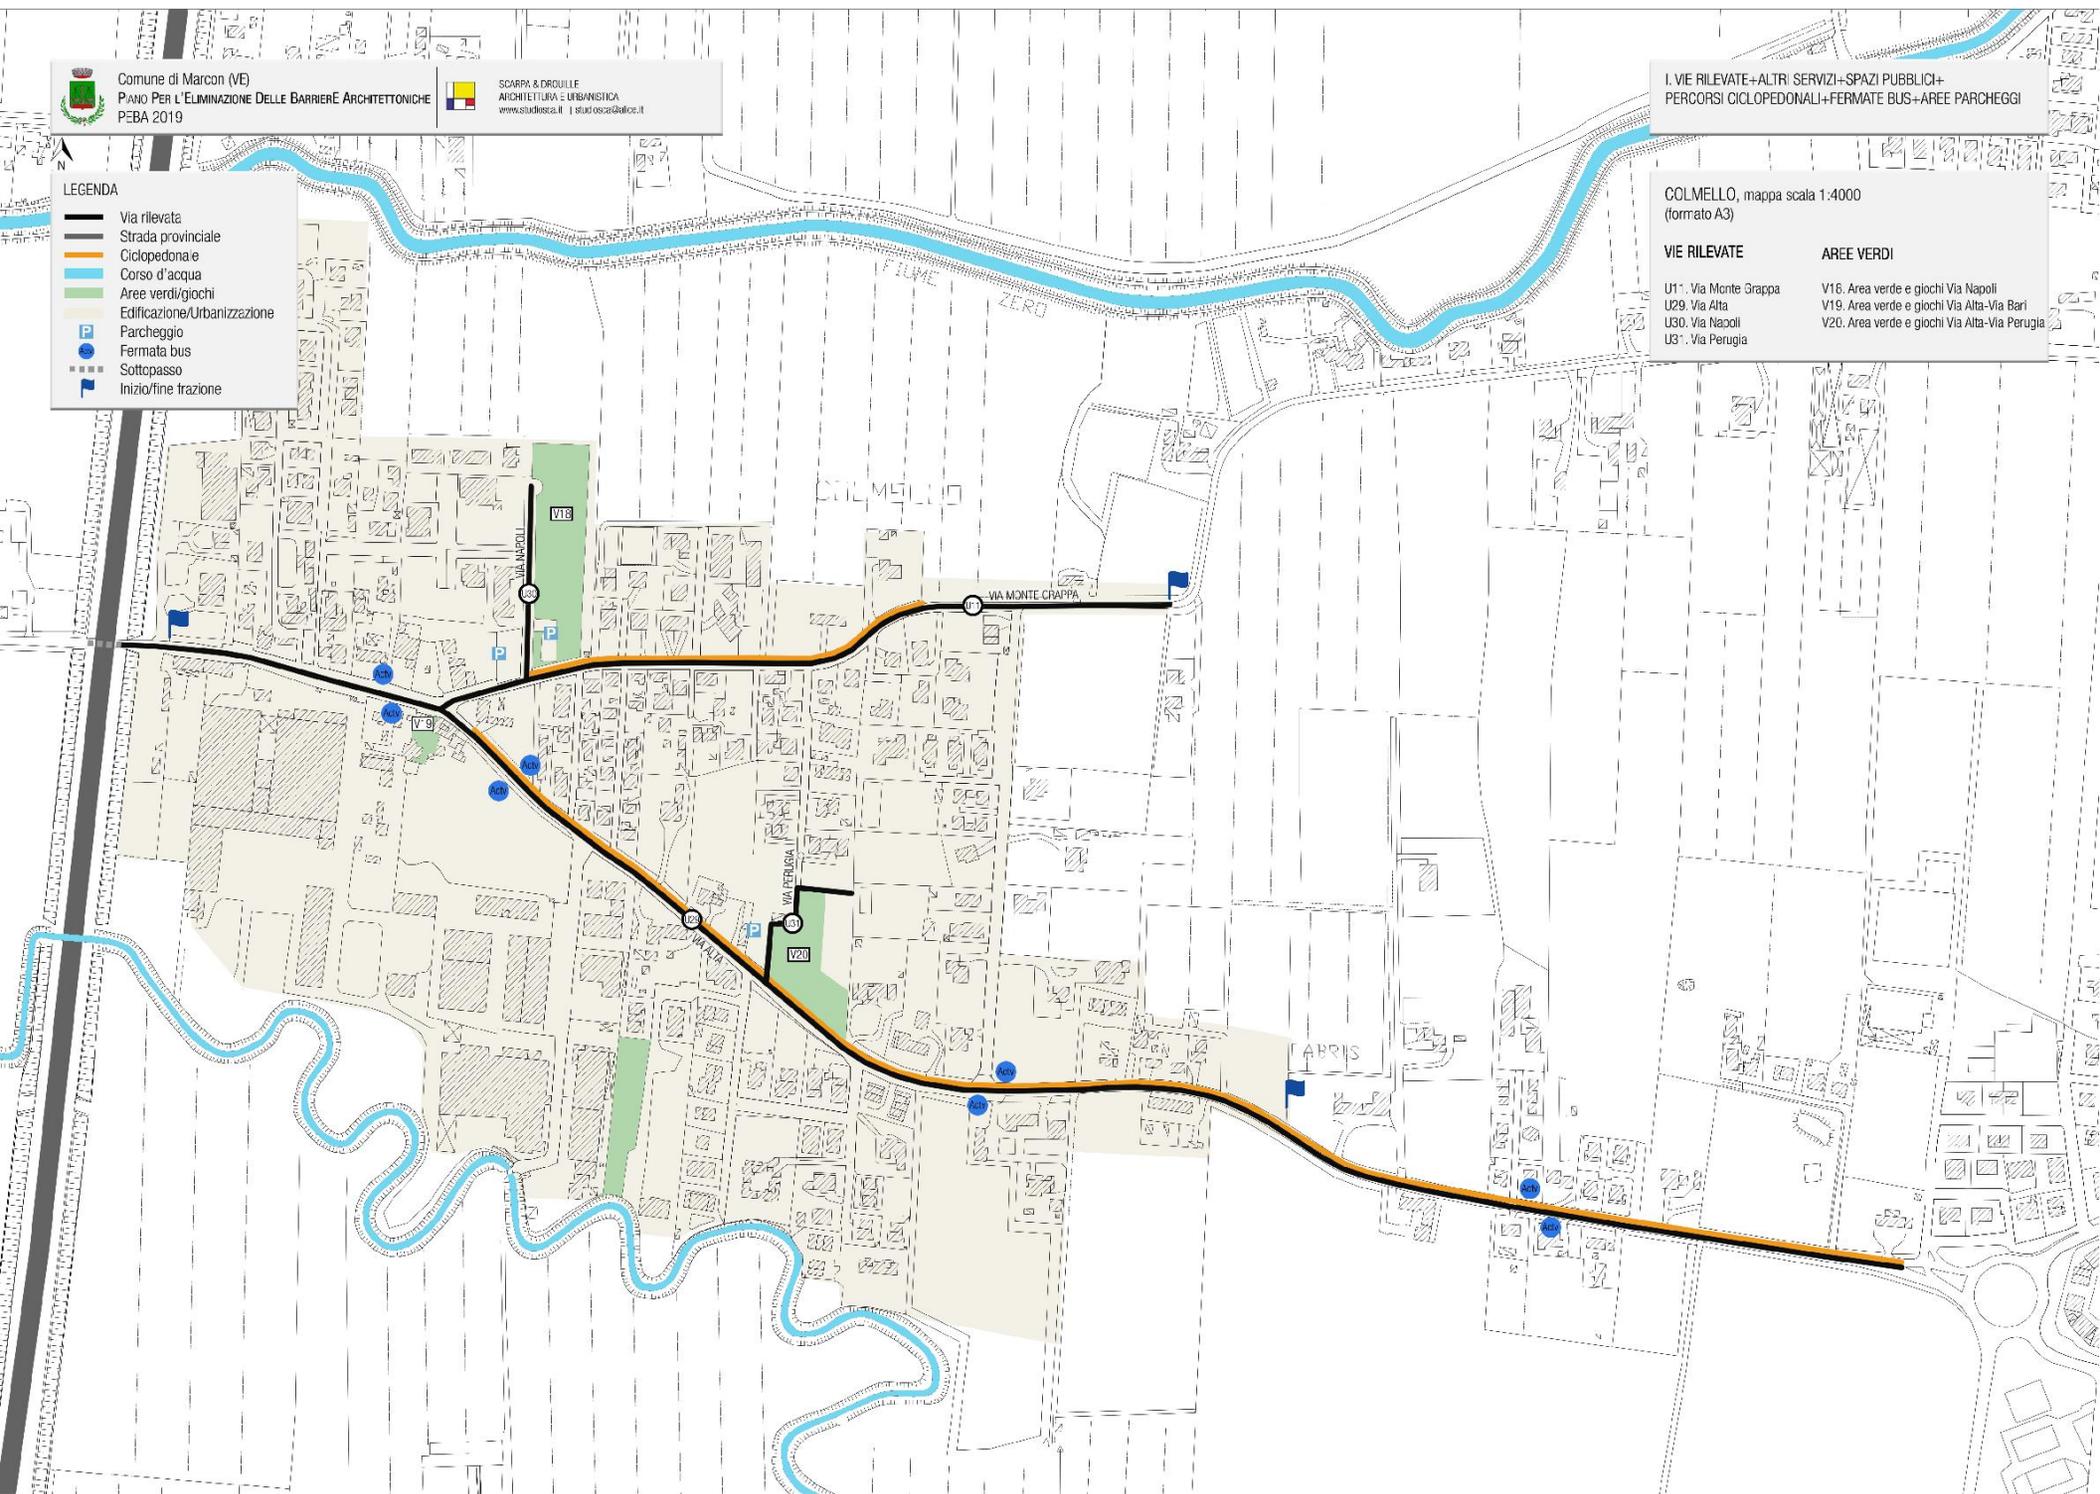



2. VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE

- 2.1. MARCON
- 2.2. GAGGIO
- 2.3. SAN LIBERALE
- 2.4. COLMELLO



Comune di Marcon (VE)
PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 PEBA 2019

SCARPA & BROUILLE
 ARCHITETTURA E URBANISTI CA
 www.studioasca.it | studio@balco.it



LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- Percorribilità e/c sicurezza da migliorare
- Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona con alcune interruzioni
- Percorribilità buona
- Itinerario ciclopedonale alternativo
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile ma non a norma
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Fermata bus parzialmente accessibile
- Fermata bus accessibile
- Incrocio da riqualificare
- Attraversamento con problemi di sicurezza
- X Interruzione con vie laterali
- Sottopasso
- Ponte
- Strada provinciale
- Ferrovia
- Piazza



IL ACCESSIBILITA' VIE+SPAZI PUBBLICI+FERMATE BUS+ AREE PARCHEGGIO+INCRICCI DA MIGLIORARE+ INTERRUZIONI

MARCON, mappa scala 1:8500
 (formato A3)

VIE RILEVATE


- U01. Via Alta
- U02. Via Boschette
- U03. Via della Cultura
- U04. Via dello Scouting
- U05. Via dello Sport
- U06. Via D. M. Balan
- U07. Via Marmoiada
- U08. Via A. Meucci
- U09. Via Antelac
- U10. Via Monte Berico
- U11. Via Monte Grappa
- U12. Via Vittorio Veneto
- U13. Viale della Repubblica
- U14. Viale Molino
- U15. Viale S. Merco
- U16. Via Trento-Trieste

AREE VERDI

- V01. Parco dello Zero
- V02. Parco Via Boschette-Via S. Giuseppe
- V03. Area verde Via D. M. Balan
- V04. Area verde Via B. Cellini
- V05. Area verde e giochi Via Trento-Trieste
- V06. Area verde non attrezzata Via Cairoli
- V07. Area giochi Viale della Repubblica
- V08. Area verde e giochi Via A. Meucci
- V09. Parco Villaggio Molin
- V10. Parco Via Pieve-Via del Vetro

PIAZZE

- UP1. Piazza Municipio
- UP2. Piazza IV Novembre
- UP3. Piazza Mercato
- UP4. Piazza Europa

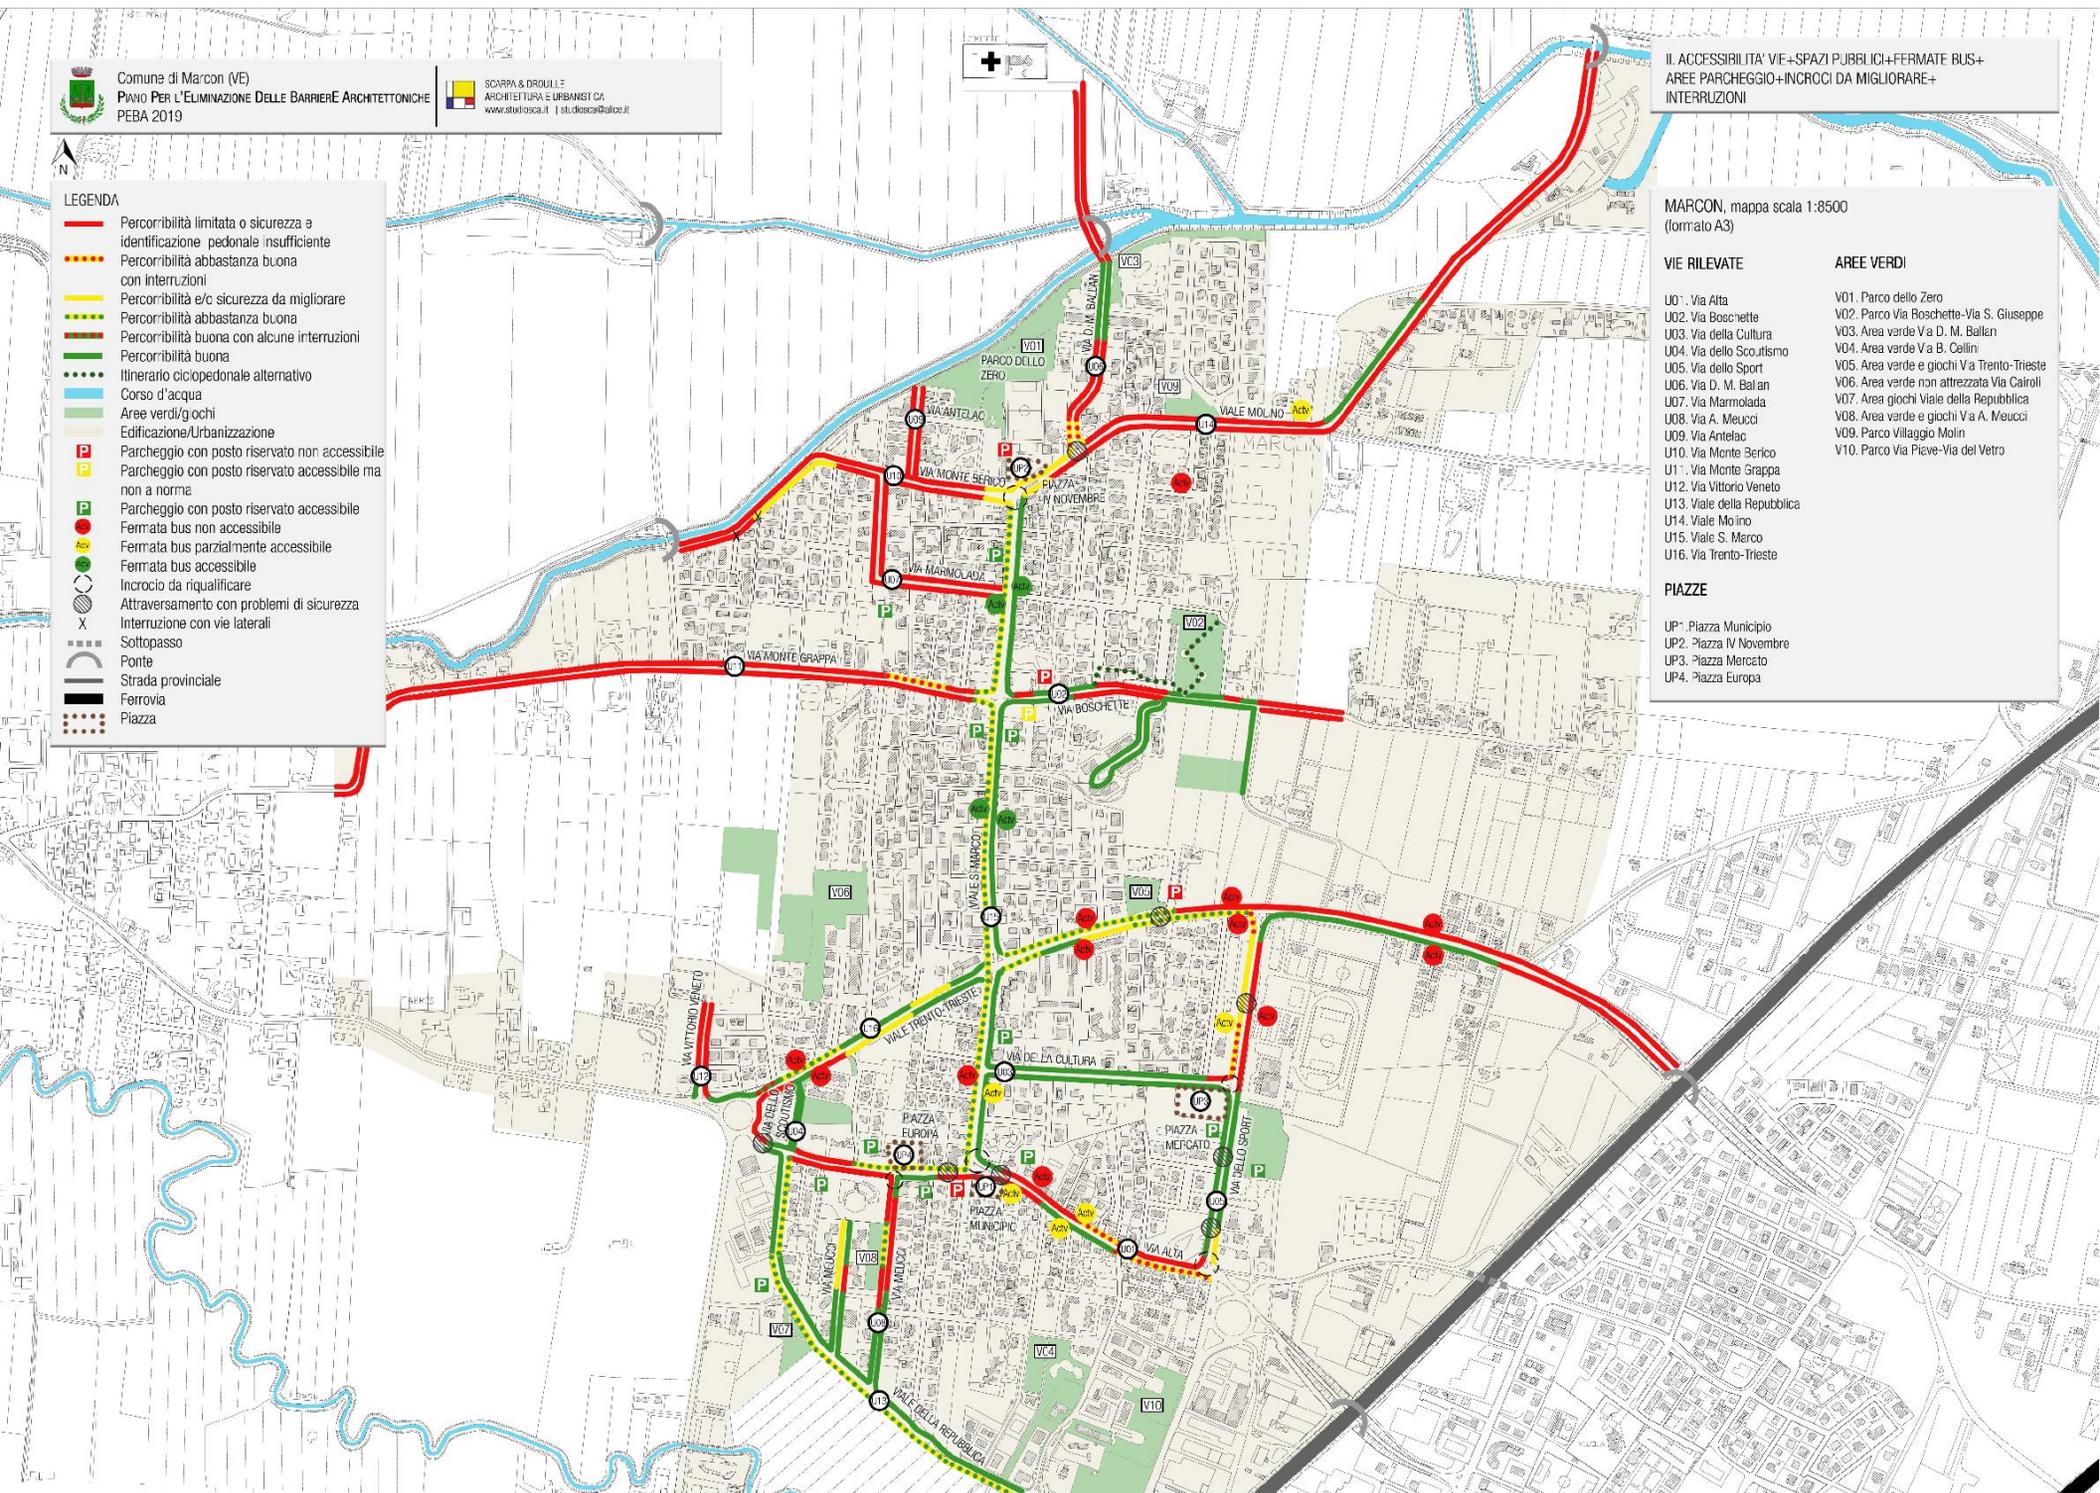




LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- Percorribilità e/o sicurezza da migliorare
- Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona
- Itinerario ciclopedonale alternativo
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile ma con segnaletica orizz./vertic. scarsa/assente
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Fermata bus accessibile
- Incrocio da riqualificare
- X Attraversamento con problemi di sicurezza
- X Sottopasso
- X Ponte
- X Strada provinciale
- X Ferrovia
- X Piazza

II. ACCESSIBILITA' VIE+SPAZI PUBBLICI+FERMATE BUS+
 AREE PARCHEGGIO-INCROCI DA MIGLIORARE+
 INTERRUZIONI

- GAGGIO, mappa scala 1:5000
 (formato A3)
- | VIE RILEVATE | AREE VERDI |
|---------------------------|--------------------------------------|
| U17. Via della Stazione | V11. Area verde Via G. Matteotti |
| U18. Via E. Fermi | V12. Area verde Viale Trento-Trieste |
| U19. Via E. Mattei | V13. Area giochi Via E. Fermi |
| U20. Via G. Matteotti | V14. Area verde Via Papa Luciani |
| U21. Via Porta Est | |
| U22. Viale Trento-Trieste | |
| U28. Viale D. L. Sturzo | |
-
- PIAZZE
- UP5. Piazza I Maggio
 - UP6. Stazione SFMR Gaggio-Est

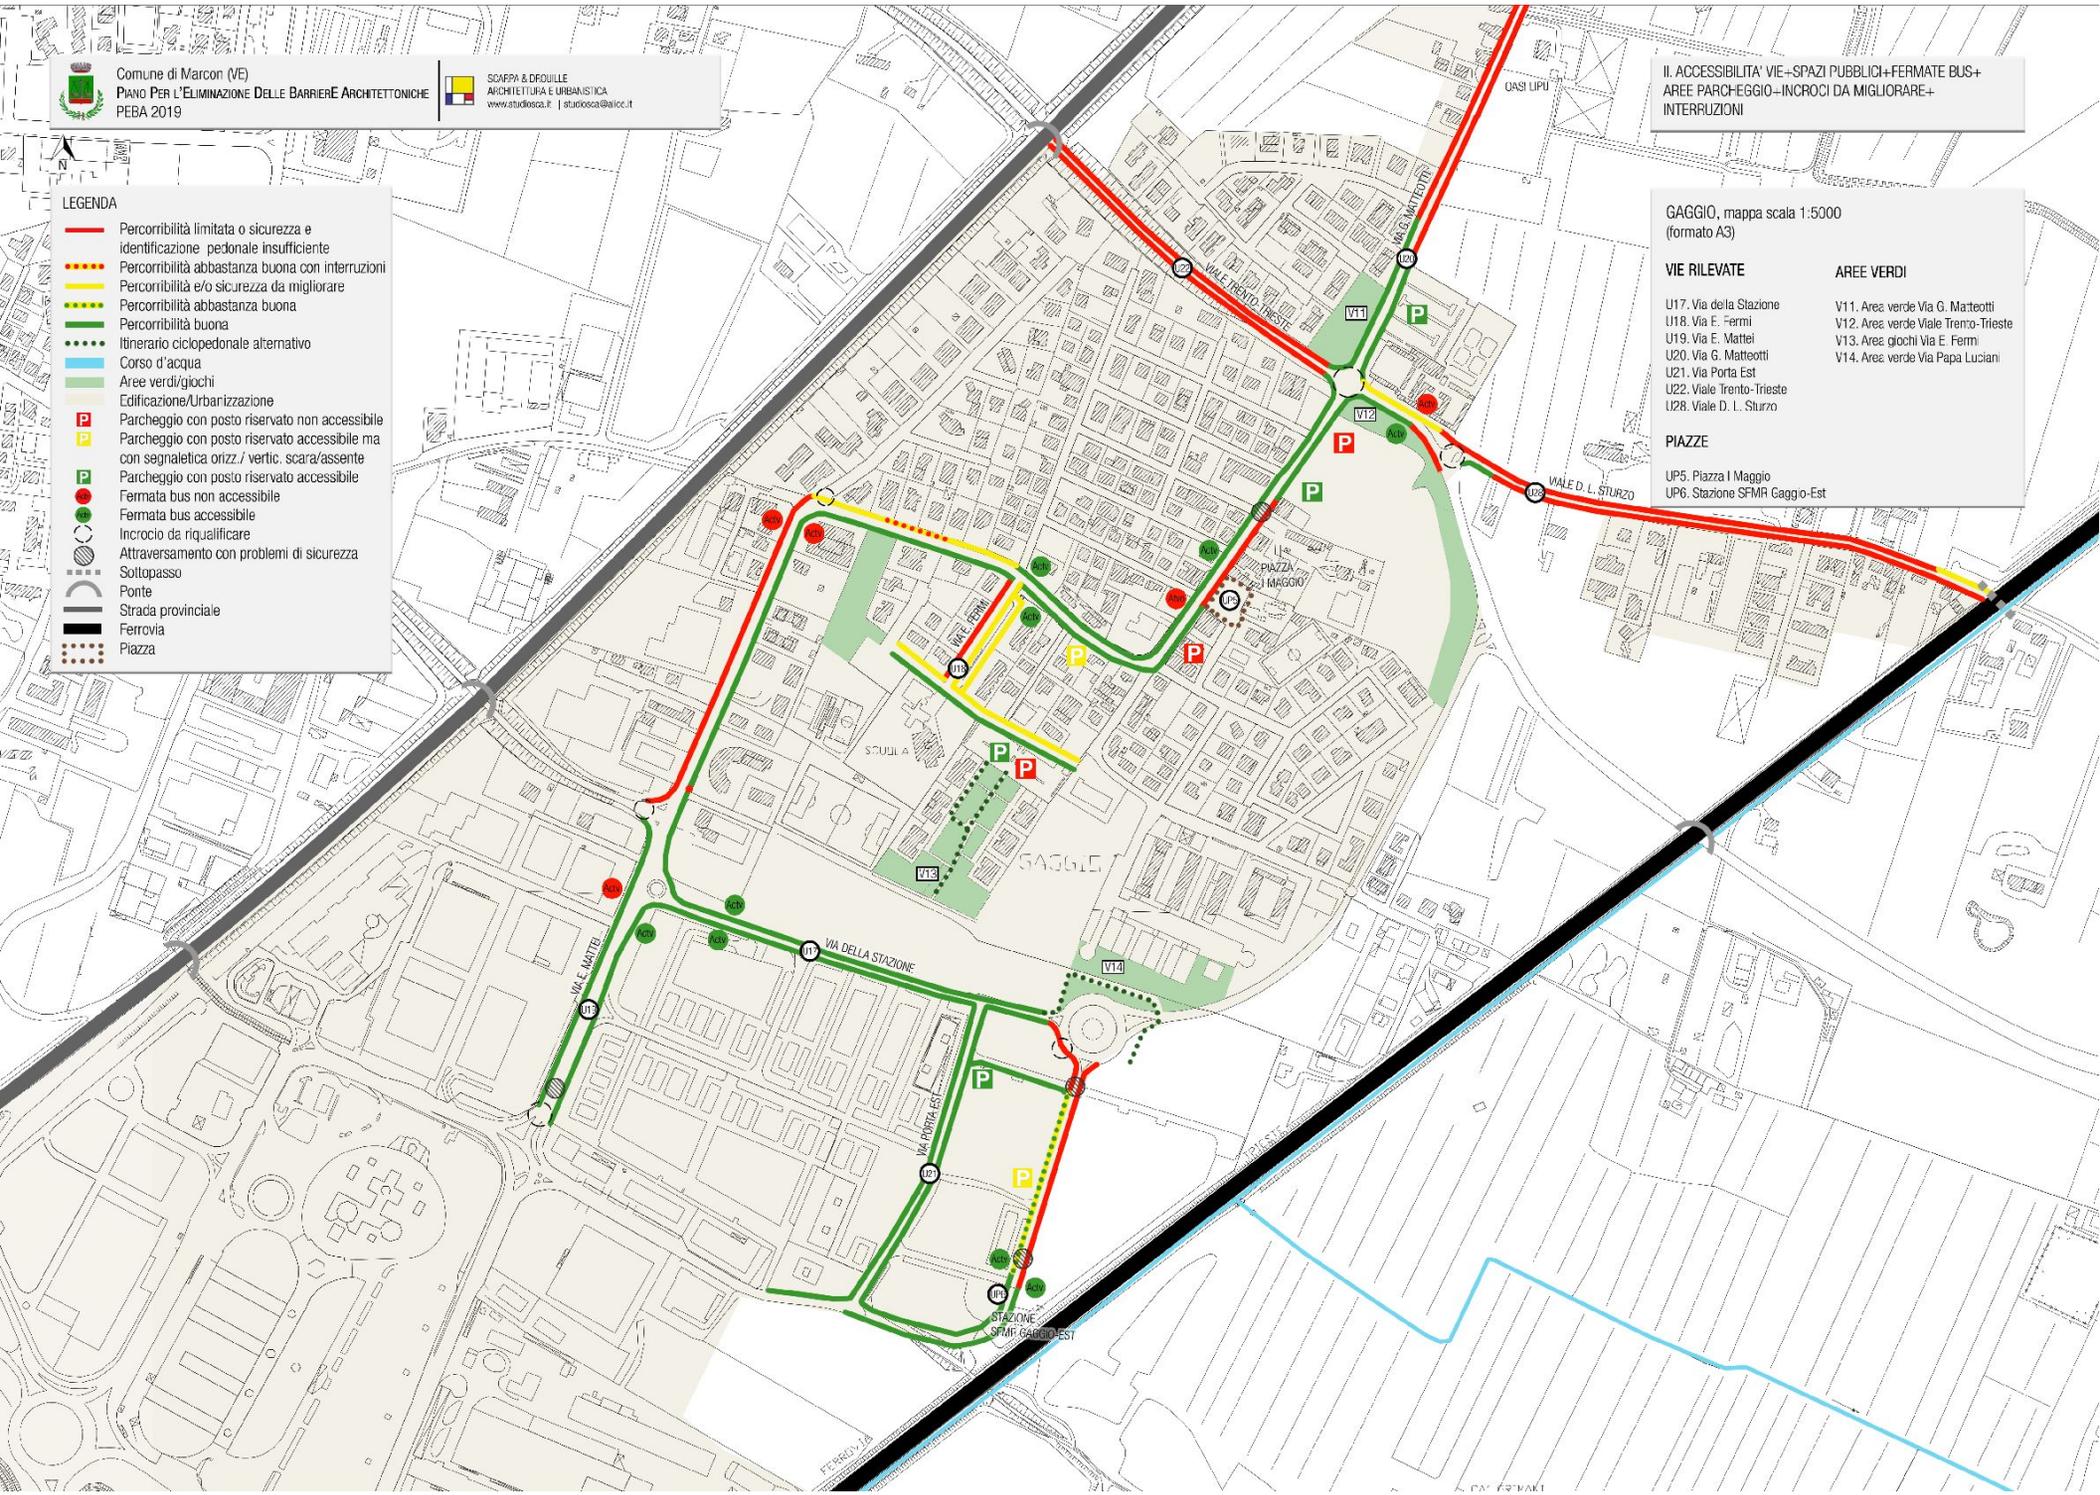



LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- - - Percorso con ghiaia
- · - · - Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- · - · - Percorribilità e/o sicurezza da migliorare
- · - · - Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- ▨ Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Incrocio da riqualificare
- ⊗ Attraversamento con problemi di sicurezza
- · - · - Sottopasso
- Ferrovia
- Piazza

II. ACCESSIBILITÀ: VIE+SPAZI PUBBLICI+FERMATE BUS+
 AREE PARCHEGGIO | INCROCI DA MIGLIORARE |
 INTERRUZIONI


SAN LIBERALE, mappa scala 1:5000
 (formato A3)

VIE RILEVATE

- U23. Via D. Alghieri
- U24. Via S. D'Acquisto
- U25. Via E. Morante
- U26. Via E. Toti
- U27. Via Zuccharello
- U28. Viale D. L. Sturzo

AREE VERDI

- V15. Area verde Via E. Morante
- V16. Area prato Via E. Morante
- V17. Area giochi Via E. Toti

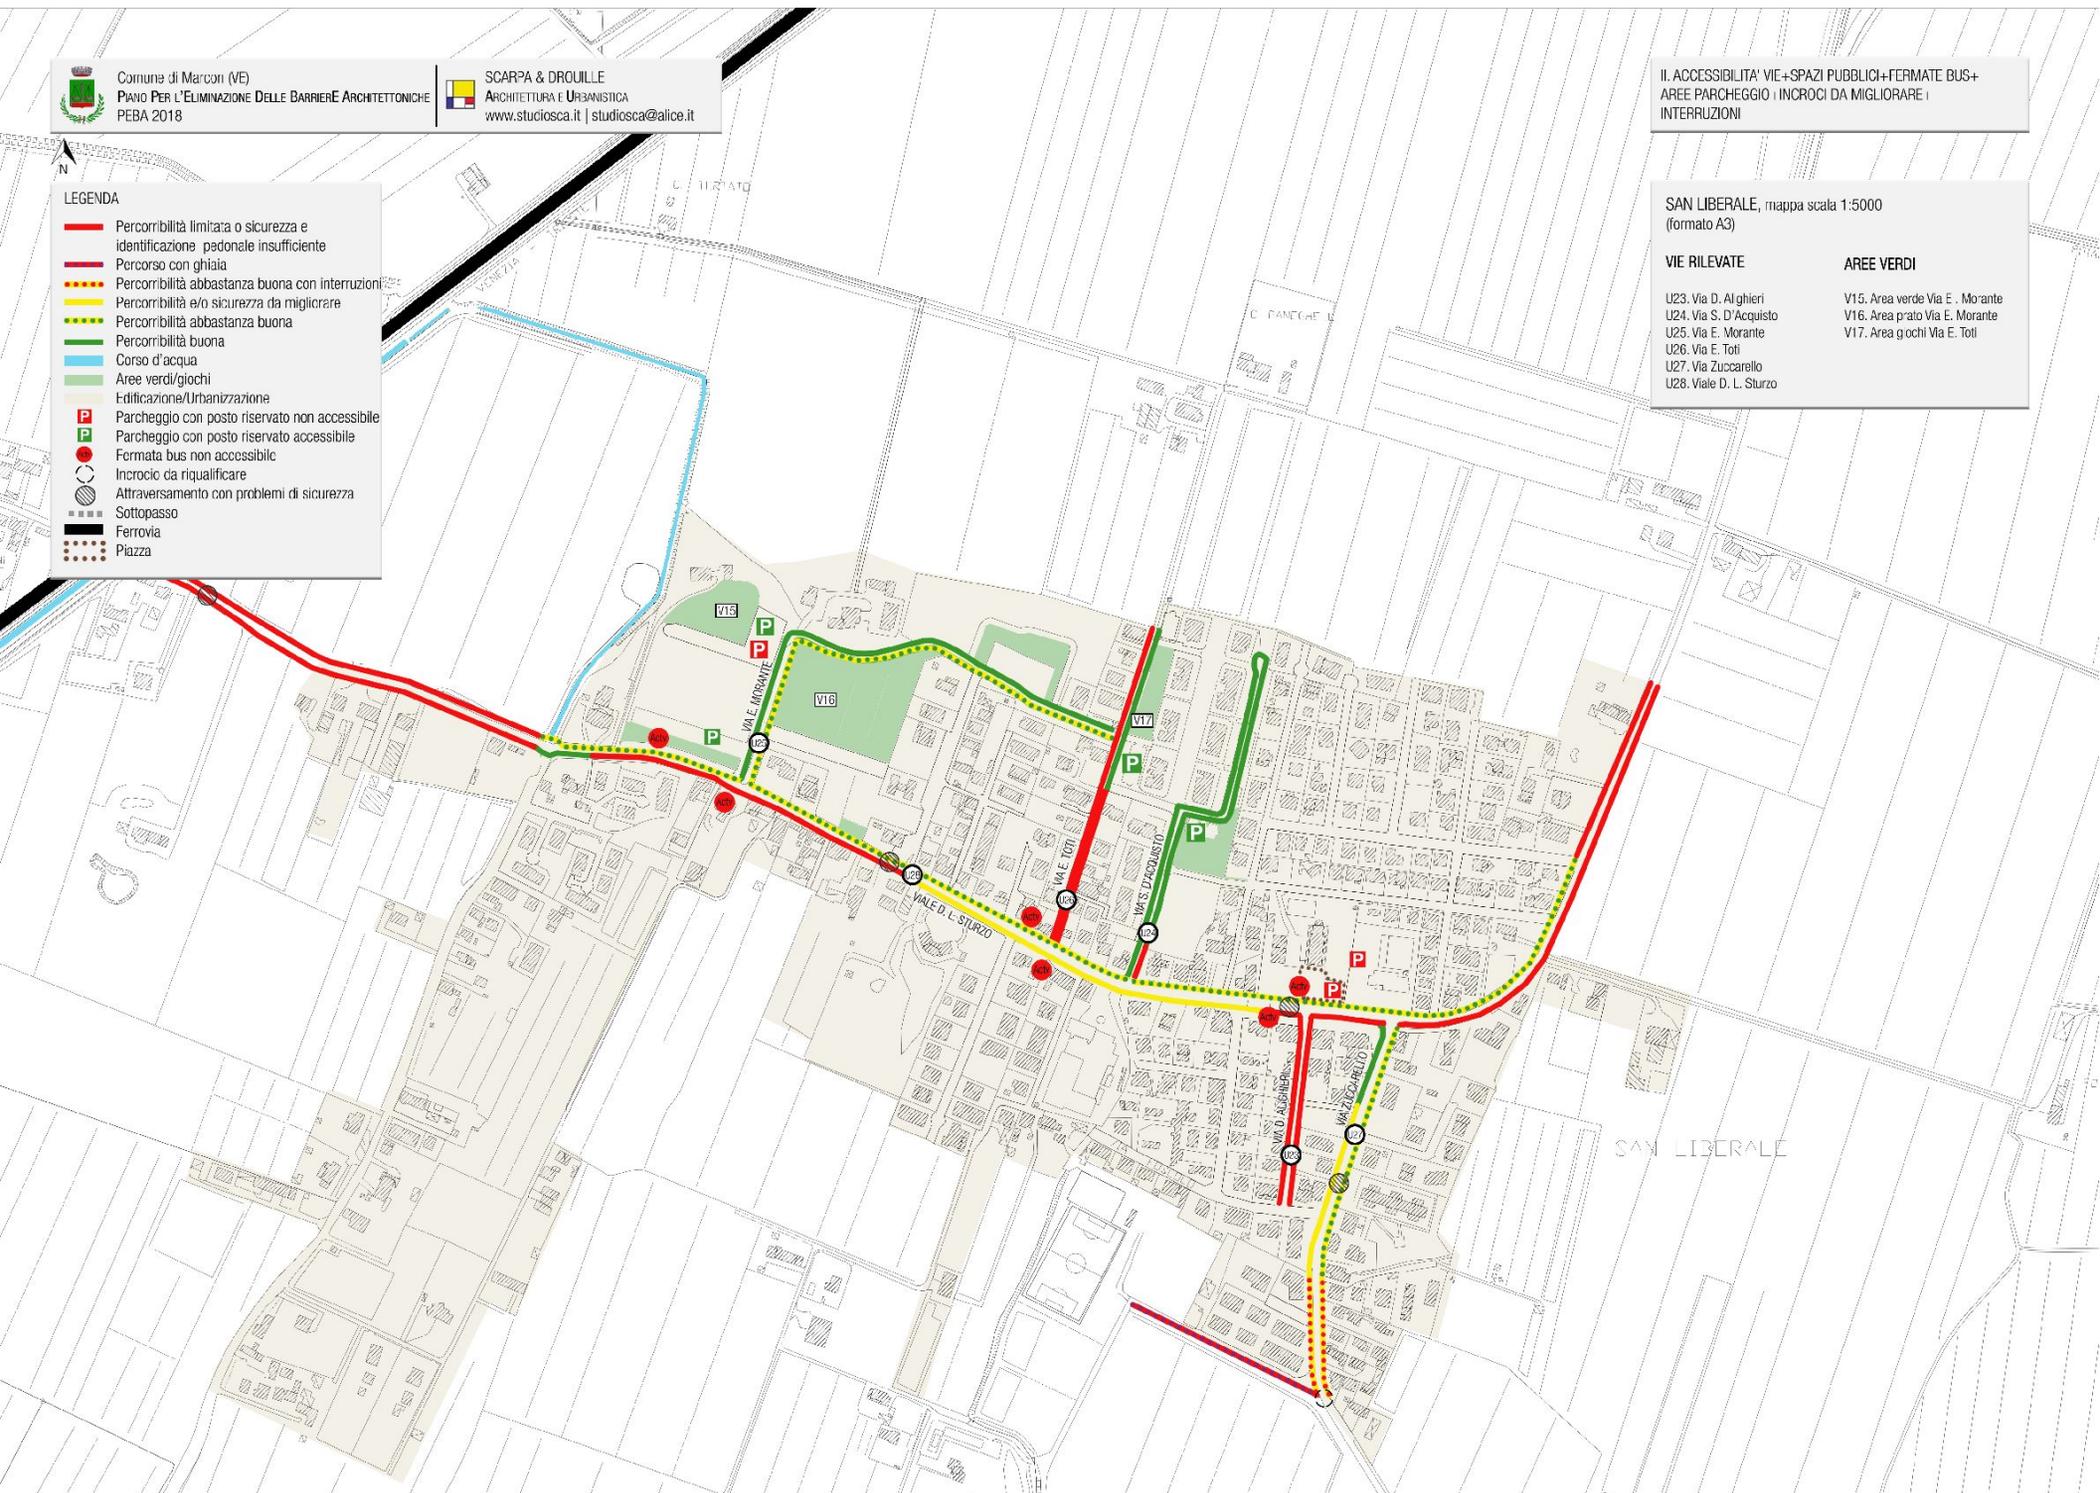

SAN LIBERALE



LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- Percorribilità e/o sicurezza da migliorare
- Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona con alcune interruzioni
- Percorribilità buona
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Fermata bus accessibile
- Attraversamento con problemi di sicurezza
- Sottopasso
- Strada provinciale

II. ACCESSIBILITÀ VIE+SPAZI PUBBLICI+FERMATE BUS+AREE PARCI+IEGGIO+INCROCI DA MIGLIORARE+INTERRUZIONI


COLMELLO, mappa scala 1:4000 (formato A3)

VIE RILEVATE

- U11. Via Monte Grappa
- U29. Via Alta
- U30. Via Napoli
- U31. Via Perugia

AREE VERDI

- V18. Area verde e giochi Via Napoli
- V19. Area verde e giochi Via Alta-Via Bari
- V20. Area verde e giochi Via Alta-Via Perugia

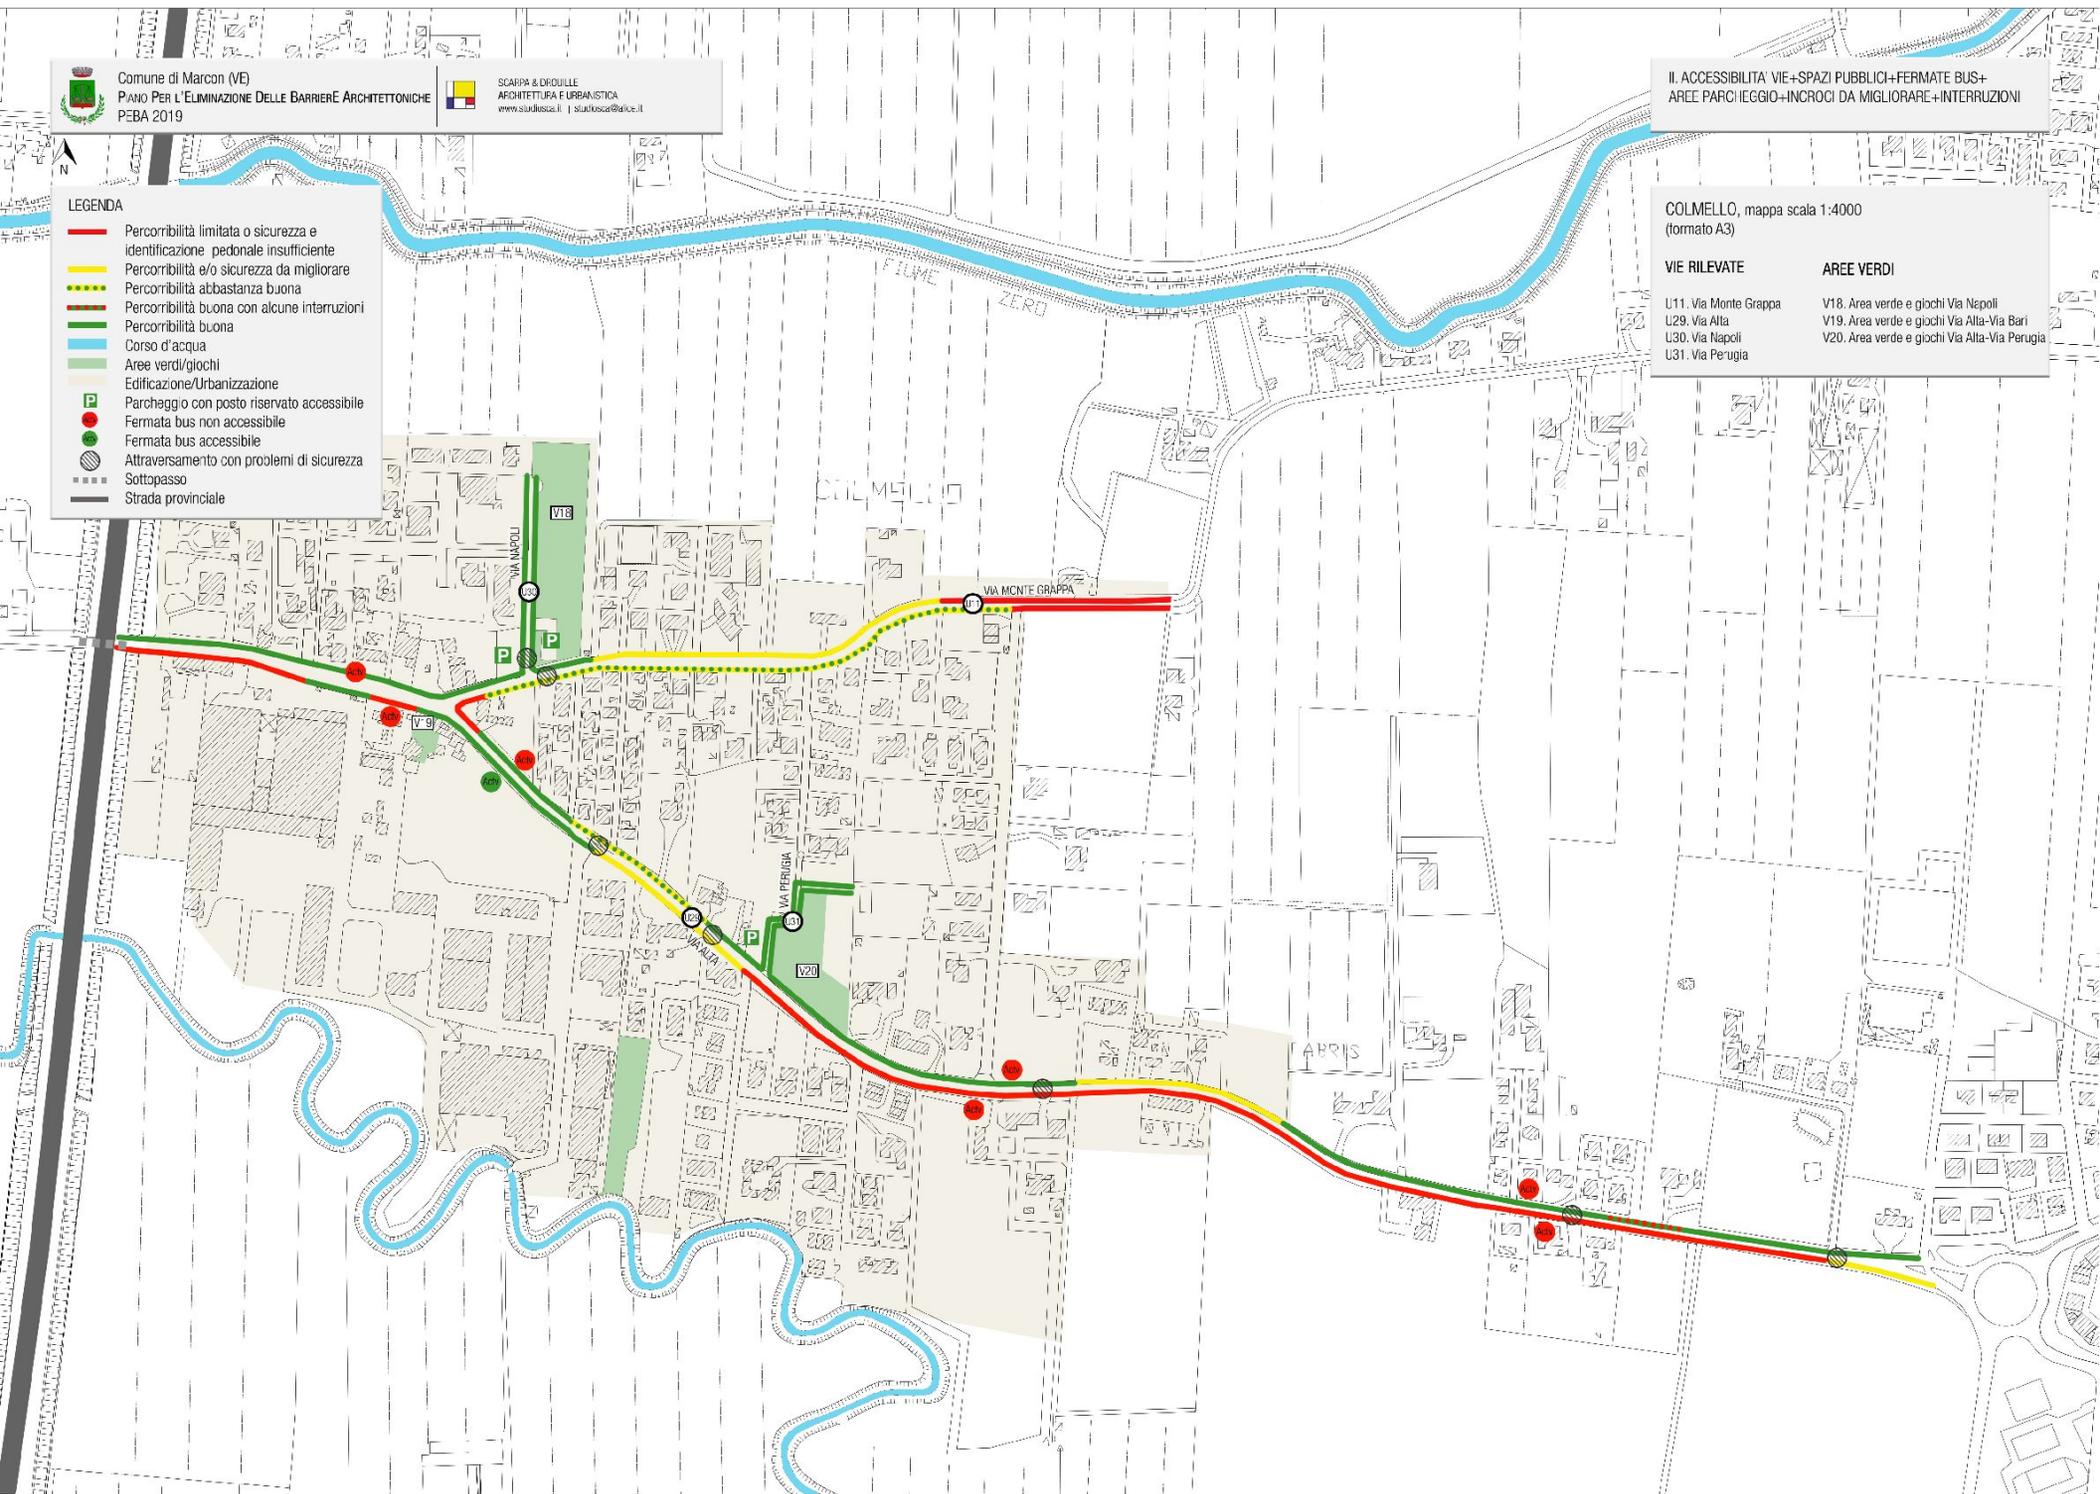



3. VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE + EDIFICI

- 3.1. MARCON
- 3.2. GAGGIO
- 3.3. SAN LIBERALE




Comune di Marcon (VE)
PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 PEBA 2019



SCARPA & DROUILLE
 ARCHITETTURA E URBANISTICA
 www.studioa.it | studioa@alice.it

LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza a identificazione pedonale insufficiente
- Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- Percorribilità e/c sicurezza da migliorare
- Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona con alcune interruzioni
- Percorribilità buona
- Itinerario ciclopedonale alternativo
- Corso d'acqua
- Aree verdi/gocchi
- Edificazione/Urbanizzazione
- Parcheggio con posto riservato non accessibile
- Parcheggio con posto riservato accessibile ma non a norma
- Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Fermata bus parzialmente accessibile
- Fermata bus accessibile
- Incrocio da riqualificare
- Attraversamento con problemi di sicurezza
- Interruzione con vie laterali
- Sottopasso
- Ponte
- Strada regionale
- Ufficio comunale
- Altro servizio comunale
- Scuola
- Supermercato
- Servizio socio-sanitario
- Servizio culturale
- Luogo di culto
- Ferrovia
- Piazza
- Palazzetto dello sport
- Impianto sportivo

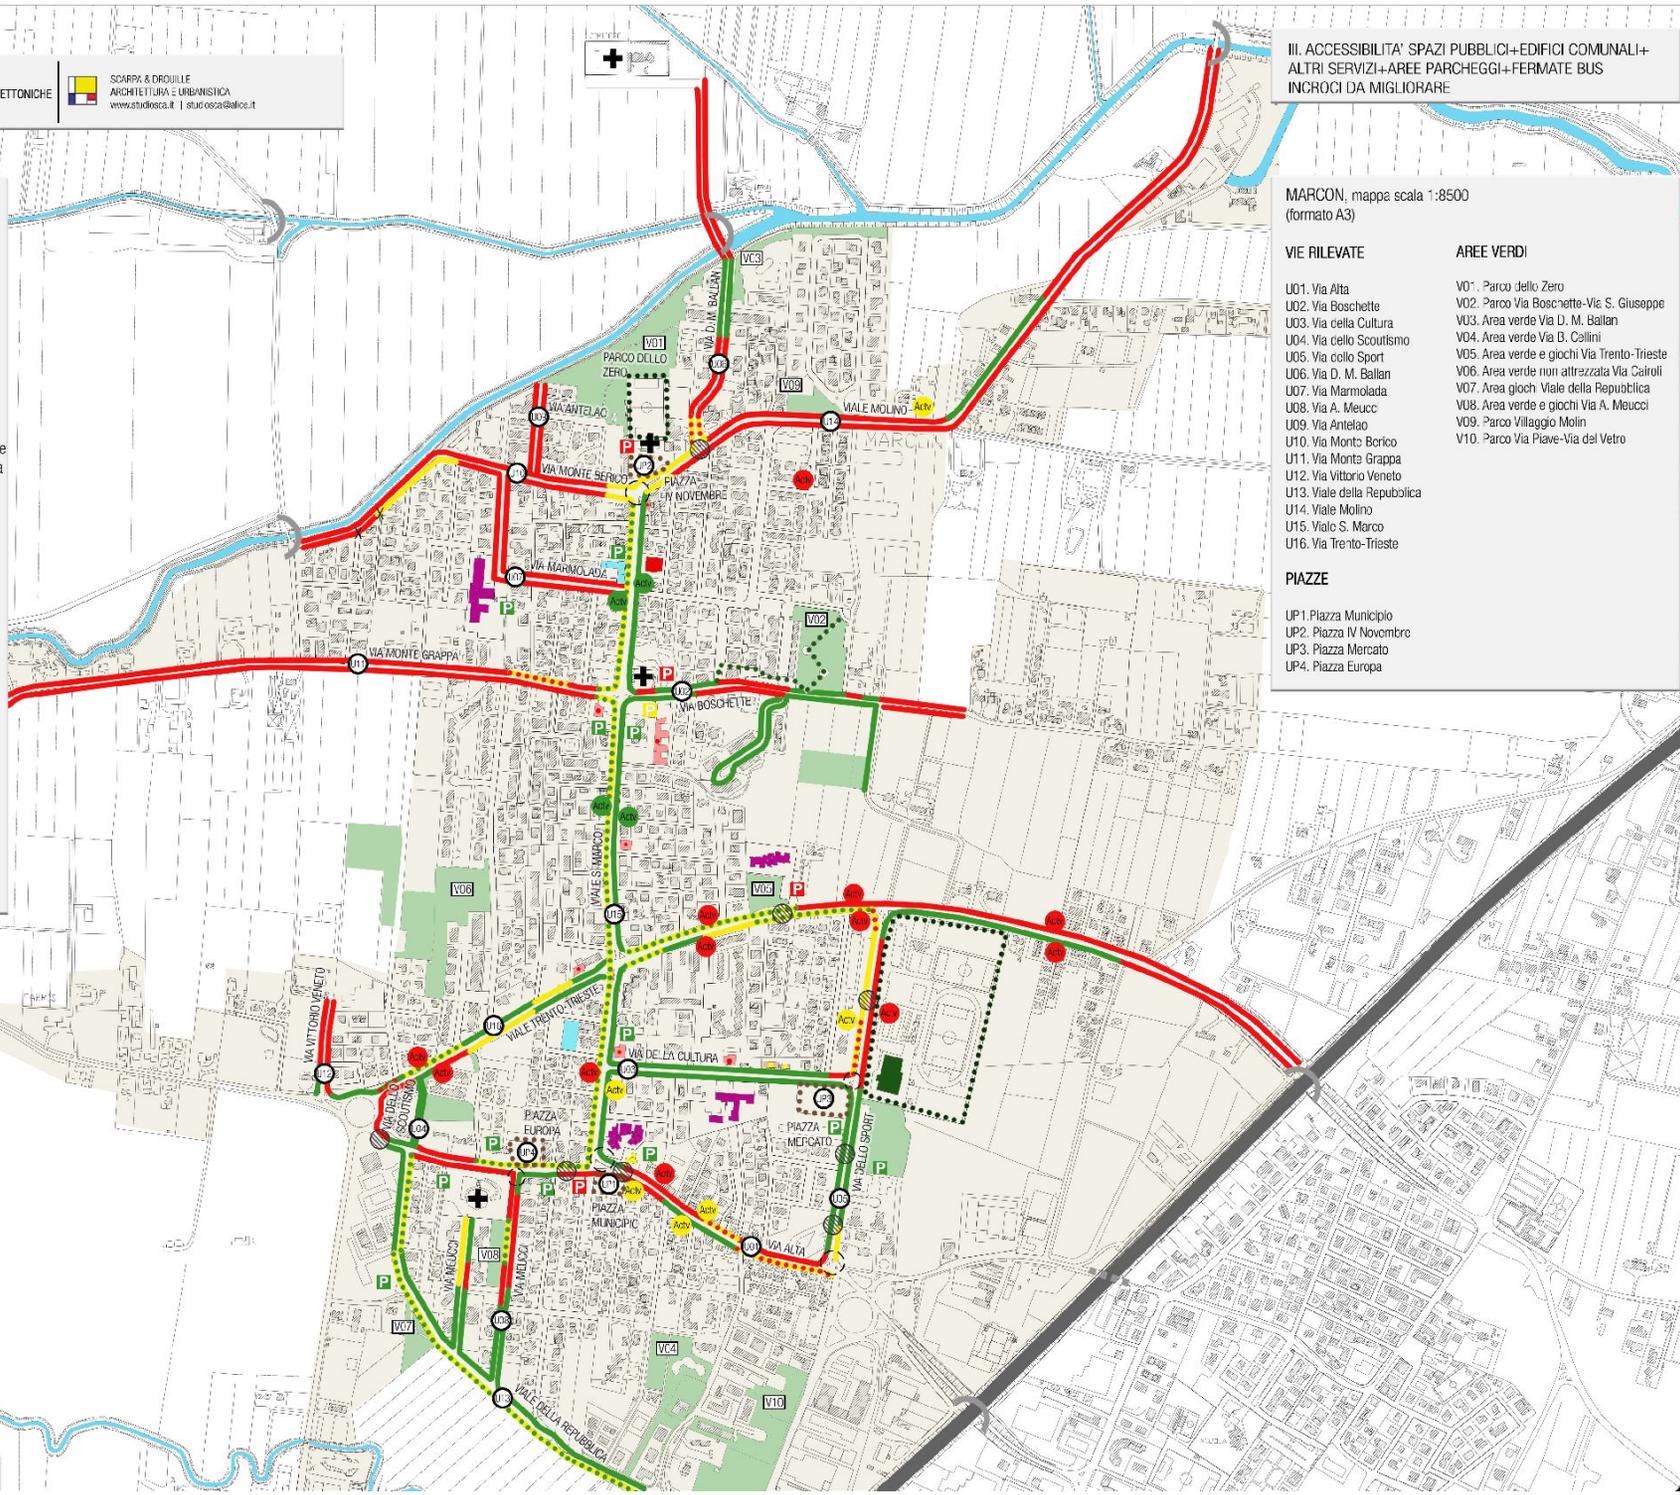

III. ACCESSIBILITA' SPAZI PUBBLICI+EDIFICI COMUNALI+ ALTRI SERVIZI+AREE PARCHEGGI+FERMATE BUS INCROCI DA MIGLIORARE

MARCON, mappa scala 1:8500 (formato A3)

VIE RILEVATE

- U01. Via Alta
- U02. Via Boschette
- U03. Via della Cultura
- U04. Via dello Scoutismo
- U05. Via dello Sport
- U06. Via D. M. Ballan
- U07. Via Marmolada
- U08. Via A. Meucci
- U09. Via Antelao
- U10. Via Monte Borico
- U11. Via Monte Grappa
- U12. Via Vittorio Veneto
- U13. Viale della Repubblica
- U14. Viale Molino
- U15. Viale S. Marco
- U16. Via Trento-Trieste

AREE VERDI

- VO1. Parco dello Zero
- VO2. Parco Via Boschette-Via S. Giuseppe
- VO3. Area verde Via D. M. Ballan
- VO4. Area verde Via B. Cellini
- VO5. Area verde e giochi Via Trento-Trieste
- VO6. Area verde non attrezzata Via Cairoli
- VO7. Area giochi Viale della Repubblica
- VO8. Area verde e giochi Via A. Meucci
- VO9. Parco Villaggio Molin
- VO10. Parco Via Piave-Via del Treto

PIAZZE

- UP1. Piazza Municipio
- UP2. Piazza IV Novembre
- UP3. Piazza Mercato
- UP4. Piazza Europa



LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- Percorribilità e/o sicurezza da migliorare
- Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona
- Itinerario ciclopedonale alternativo
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile ma con segnaletica orizz./vertic. scarsa/assente
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Fermata bus accessibile
- Incrocio da riqualificare
- Attraversamento con problemi di sicurezza
- Sottopasso
- Ponte
- Strada provinciale
- Ferrovia
- Scuola
- Servizio culturale
- Servizio socio-sanitario
- + Luogo di culto
- Piazza

III. ACCESSIBILITÀ SPAZI PUBBLICI+ALTRI SERVIZI+
 FERMATE BUS+AREE PARCHEGGIO+
 INCROCI DA MIGLIORARE

GAGGIO, mappa scala 1:5000
 (formato A3)

VIE RILEVATE


- U17. Via della Stazione
- U18. Via E. Fermi
- U19. Via E. Mattei
- U20. Via G. Matteotti
- U21. Via Porta Est
- U22. Viale Trento-Trieste
- U23. Viale D. L. Sturzo

AREE VERDI

- V11. Area verde Via G. Matteotti
- V12. Area verde Viale Trento-Trieste
- V13. Area giochi Via E. Fermi
- V14. Area verde Via Papa Luciani

PIAZZE

- UP3. Piazza 1 Maggio
- UP6. Stazione SFMR Gaggio-Est

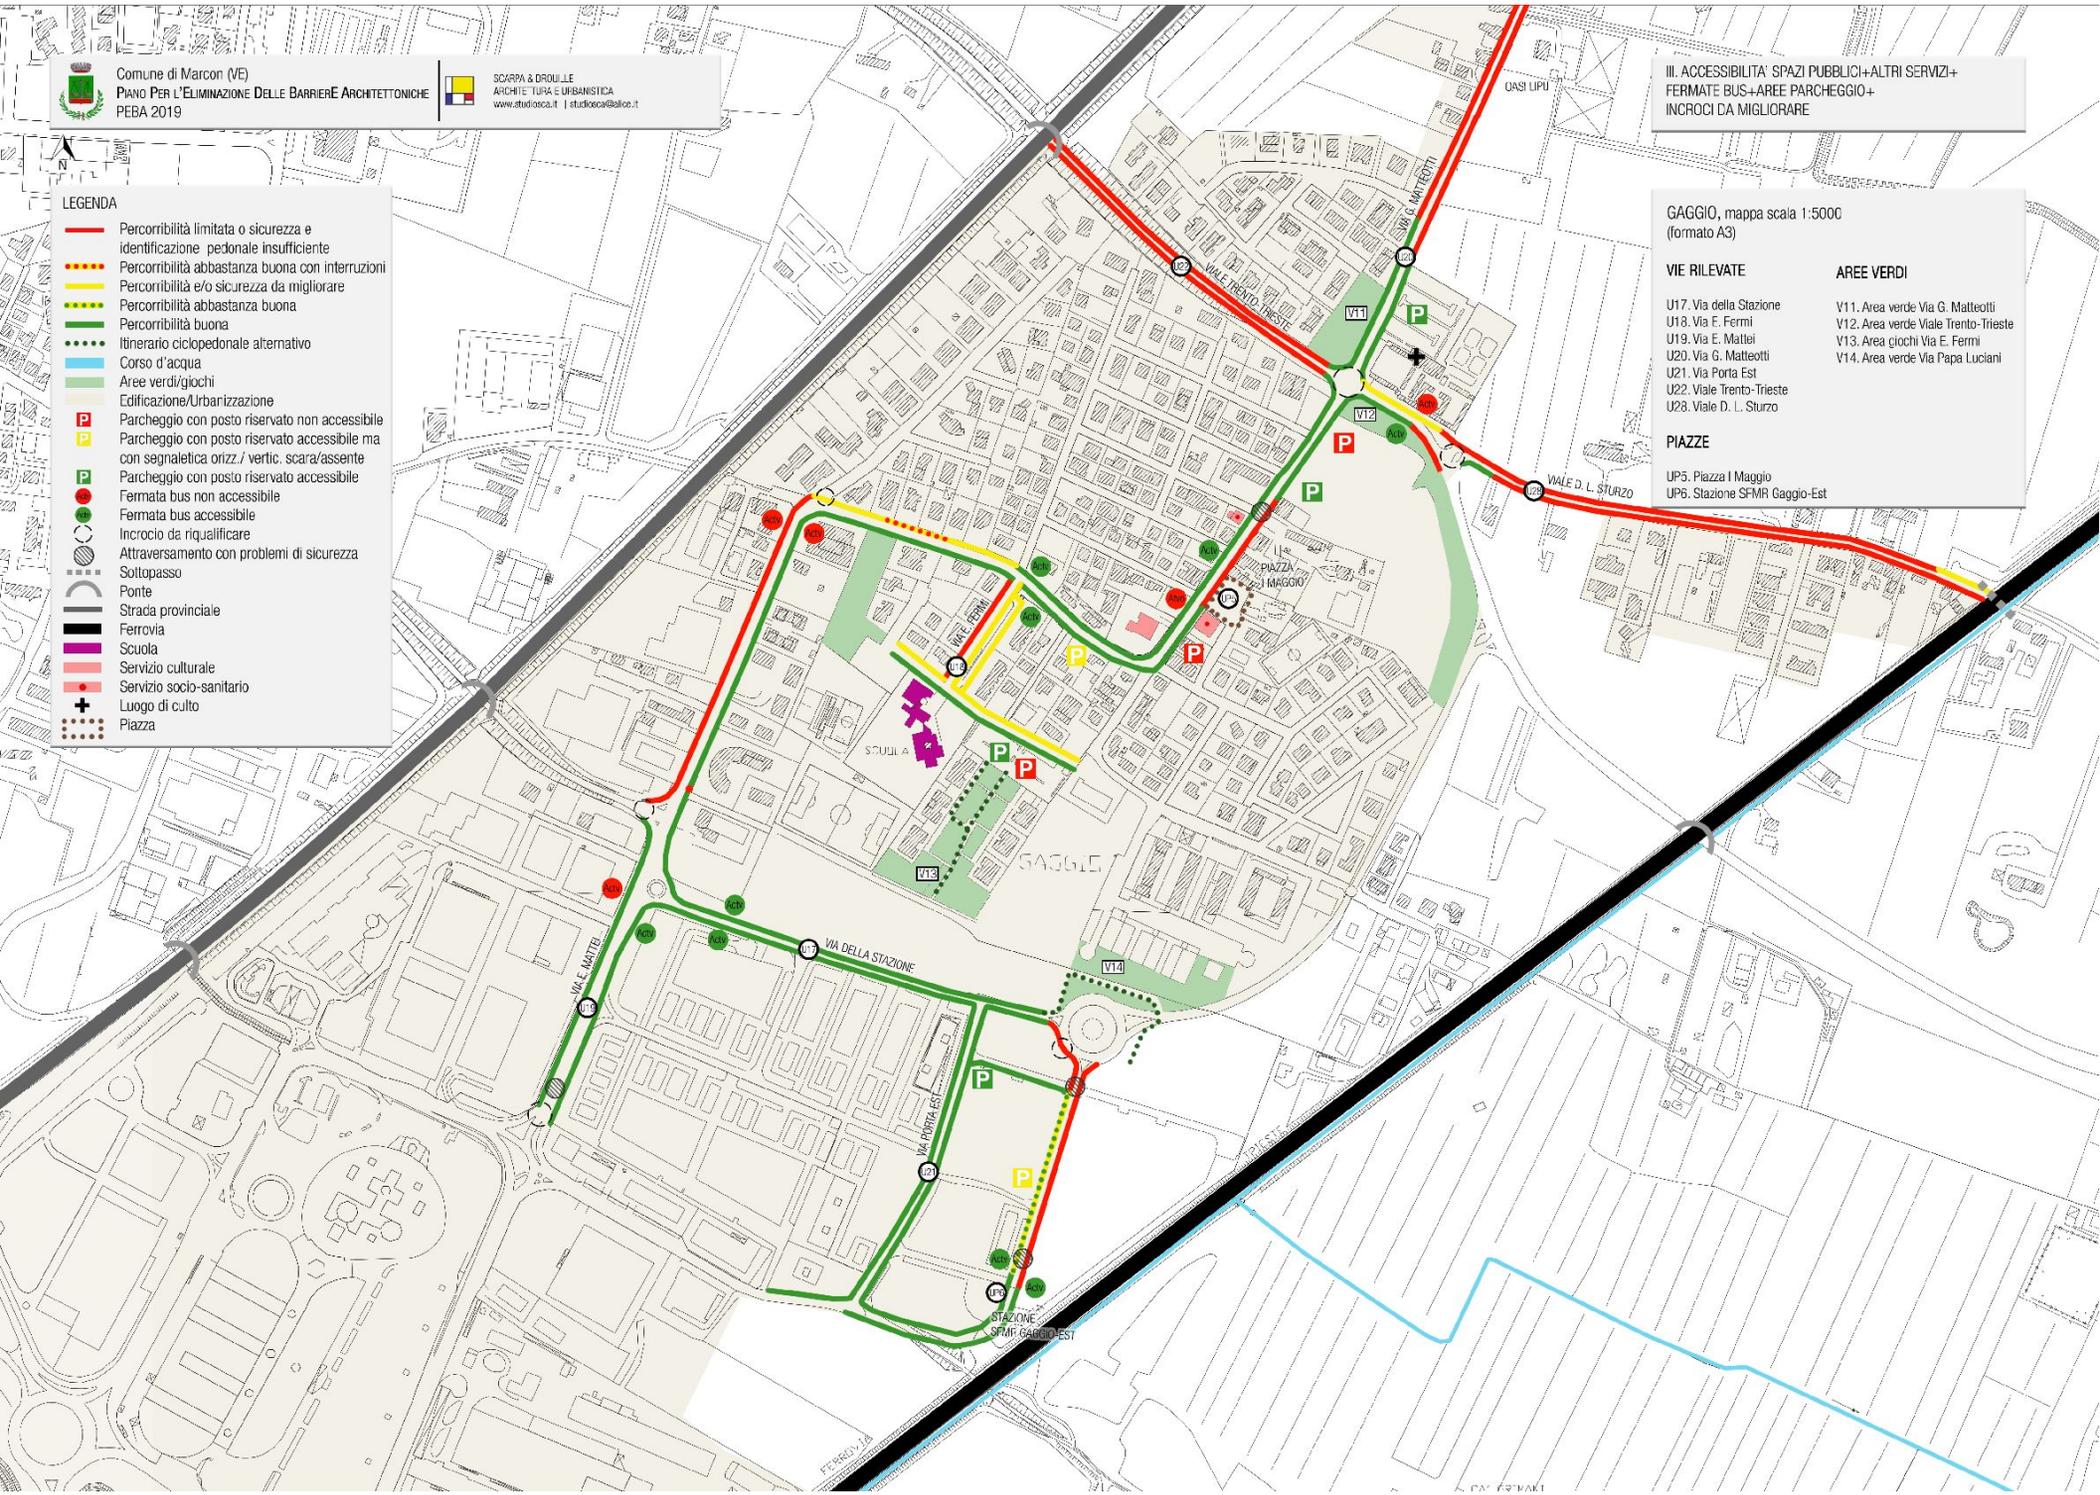



LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- - - Percorso con ghiaia
- Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- Percorribilità e/o sicurezza da migliorare
- - - Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Incrocio da riqualificare
- Attraversamento con problemi di sicurezza
- - - Sottopasso
- Ferrovia
- Scuola
- Altro edificio comunale
- + Luogo di culto
- Piazza
- Palestra
- Impianto sportivo

III. ACCESSIBILITÀ SPAZI PUBBLICI+EDIFICI COMUNALI+
 ALTRI SERVIZI | AREE PARCHEGGI | FERMATE BUS
 INCROCI DA MIGLIORARE


SAN LIBERALE, mappa scala 1:5000
 (torrione A3)

VIE RILEVATE

- U23. Via D. Alighieri
- U24. Via S. D'Acquisto
- U25. Via E. Morante
- U26. Via E. Toti
- U27. Via Zuccarelli
- U28. Viale D. L. Sturzo

AREE VERDI

- V15. Area verde Via E. Morante
- V16. Area prato Via E. Morante
- V17. Area giochi Via E. Toti

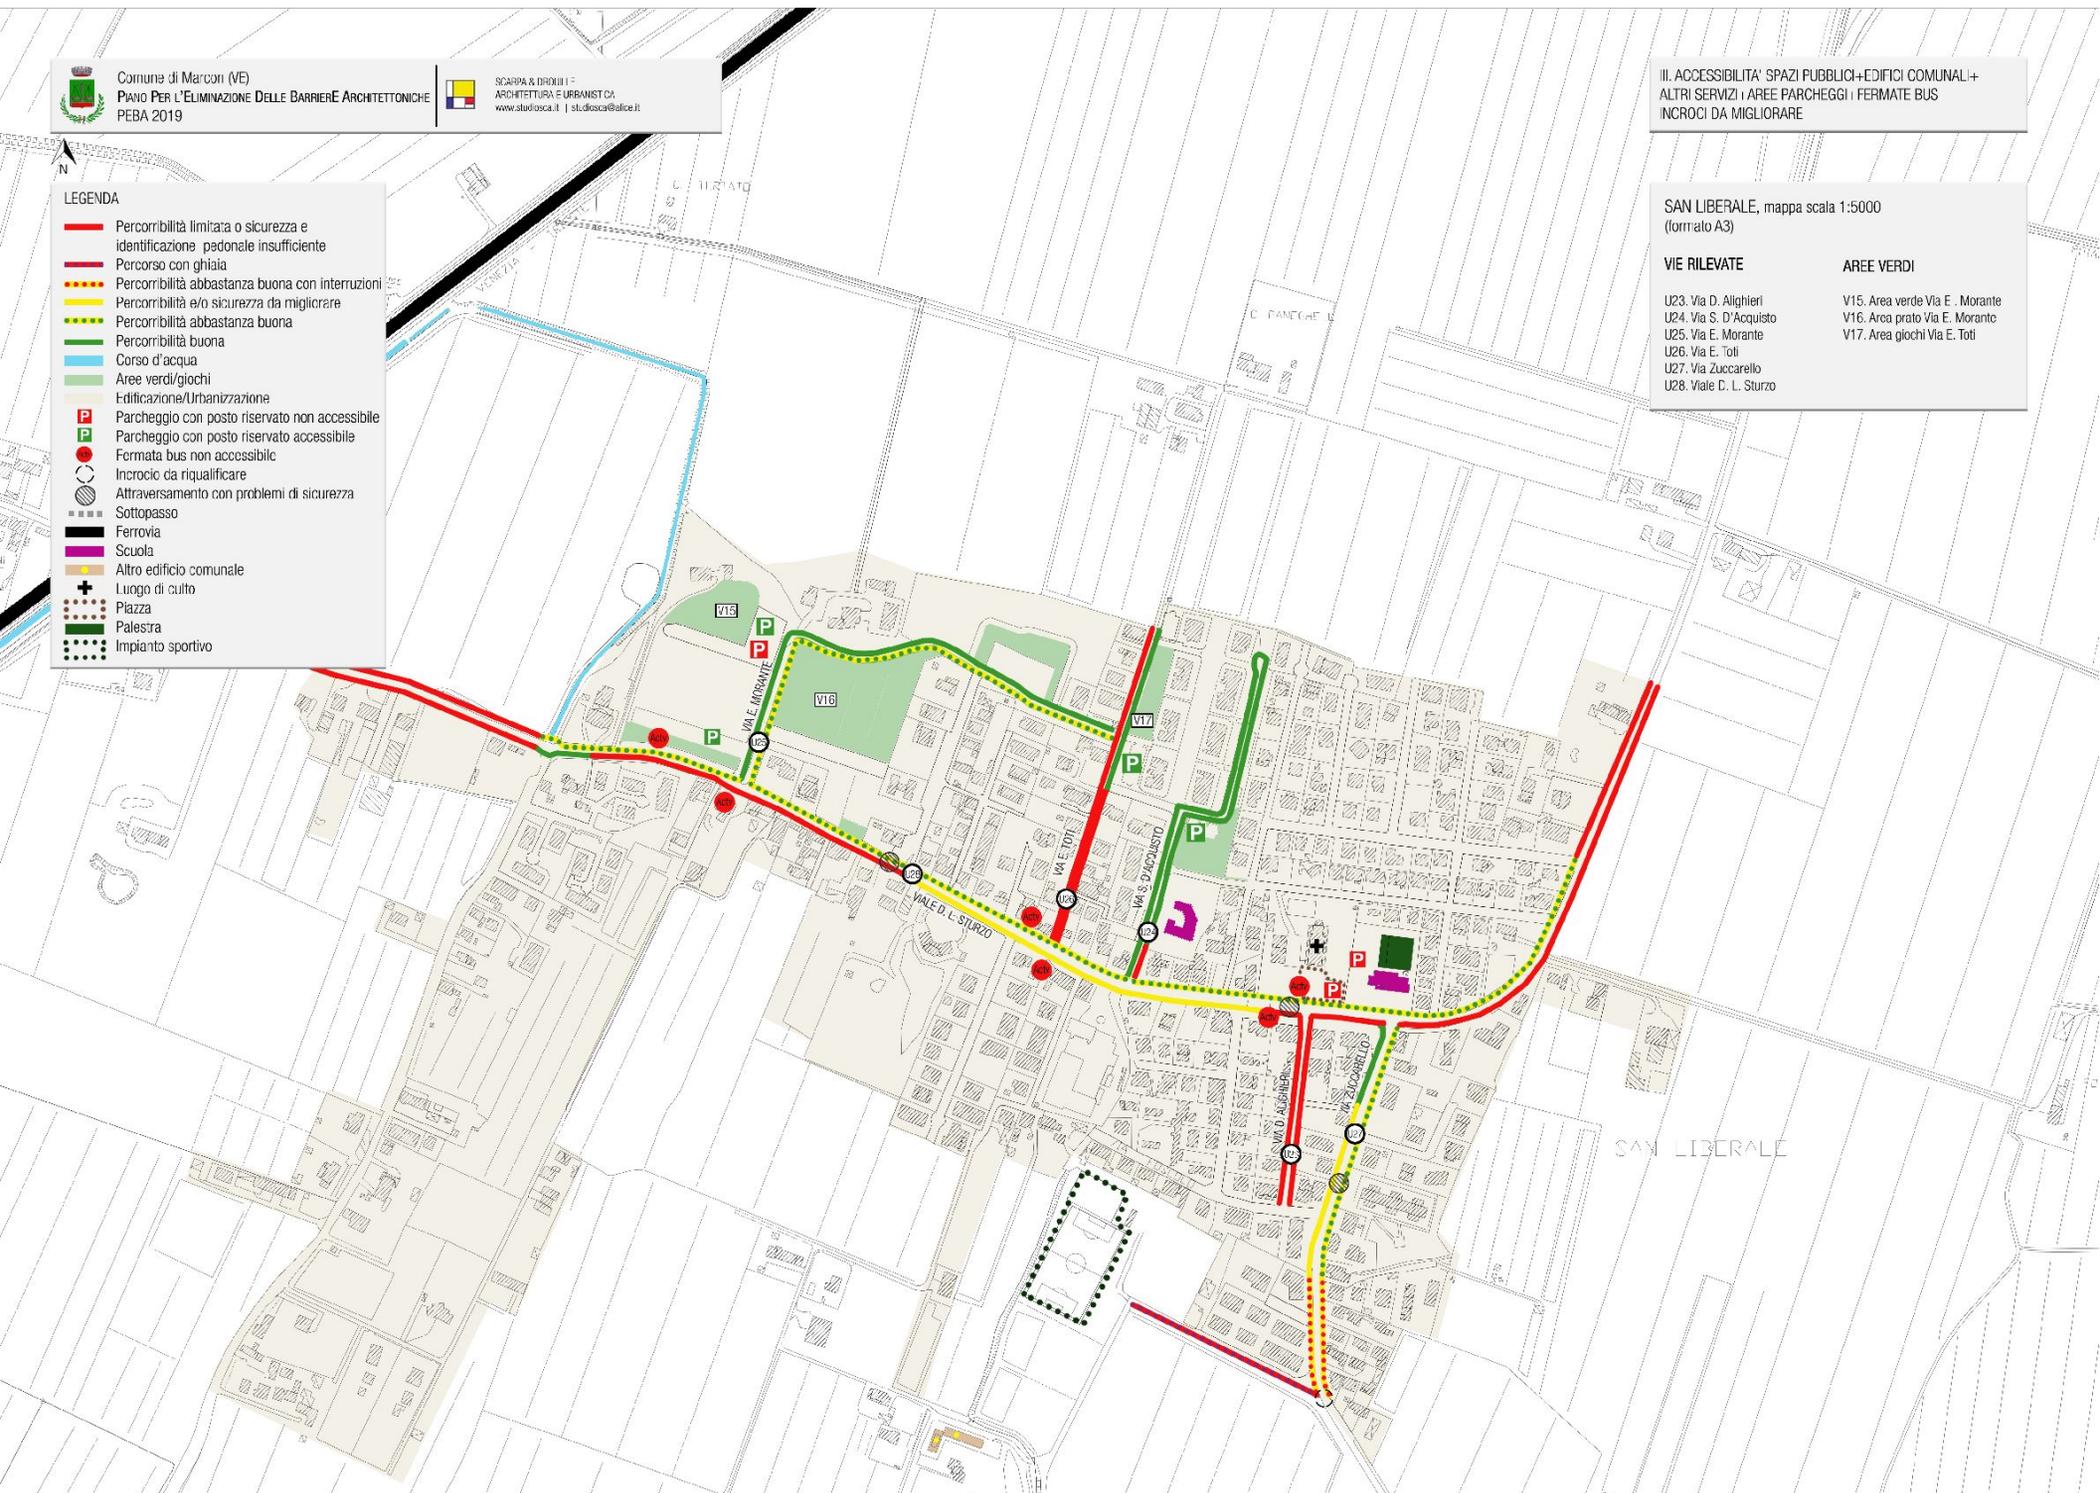

SAN LIBERALE



4. VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' VIE + AREE SCUOLE

- 3.1. MARCON
- 3.2. GAGGIO
- 3.3. SAN LIBERALE



Comune di Marcon (VE)
PAVO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 PEBA 2019



SCARPA & DROUILLE
 ARCHITETTURA E URBANISTICA
 www.studioesa.it | studiosa@studioesa.it

LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza a identificazione pedonale insufficiente
- Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- Percorribilità e/c sicurezza da migliorare
- Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona con alcune interruzioni
- Percorribilità buona
- Itinerario ciclopedonale alternativo
- Corso d'acqua
- Aree verdi/gocchi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile ma non a norma
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Fermata bus parzialmente accessibile
- Fermata bus accessibile
- X Incrocio da riqualificare
- X Attraversamento con problemi di sicurezza
- X Interruzione con vie laterali
- Sottopasso
- Ponte
- Strada provinciale
- Ferrovia
- Scuola
- Aree di sicurezza pedonale
- Piazza

IV. ACCESSIBILITÀ VIE+SCUOLE+AREALE ATTORNO ALLE SCUOLE DI 250/300 m+ SPAZI PUBBLICI+FERMATE BUS+AREE PARCHEGGIO+INCROCI DA MIGLIORARE+INTERRUZIONI

MARCON, mappa scala 1:8500
 (formato A3)

VIE RILEVATE


- U01. Via Alta
- U02. Via Boschetto
- U03. Via della Cultura
- U04. Via dello Scoutismo
- U05. Via dello Sport
- U06. Via D. M. Ballen
- U07. Via Marmolada
- U08. Via A. Meucci
- U09. Via Arletac
- U10. Via Monte Berico
- U11. Via Monte Grappa
- U12. Via Vittorio Veneto
- U13. Viale della Repubblica
- U14. Viale Molino
- U15. Viale S. Marco
- U16. Via Trento-Trieste

AREE VERDI

- V01. Parco dello Zero
- V02. Parco Via Boschetto-Via S. Giuseppe
- V03. Area verde Via D. M. Ballen
- V04. Area verde Via B. Cellini
- V05. Area verde e giochi Via Trento-Trieste
- V06. Area verde non attrezzata Via Cairoli
- V07. Area giochi Viale della Repubblica
- V08. Area verde e giochi Via A. Meucci
- V09. Parco Villaggio Molin
- V10. Parco Via Pieve-Via del Velra

PIAZZE

- UP1. Piazza Municipio
- UP2. Piazza IV Novembre
- UP3. Piazza Mercato
- UP4. Piazza Europa

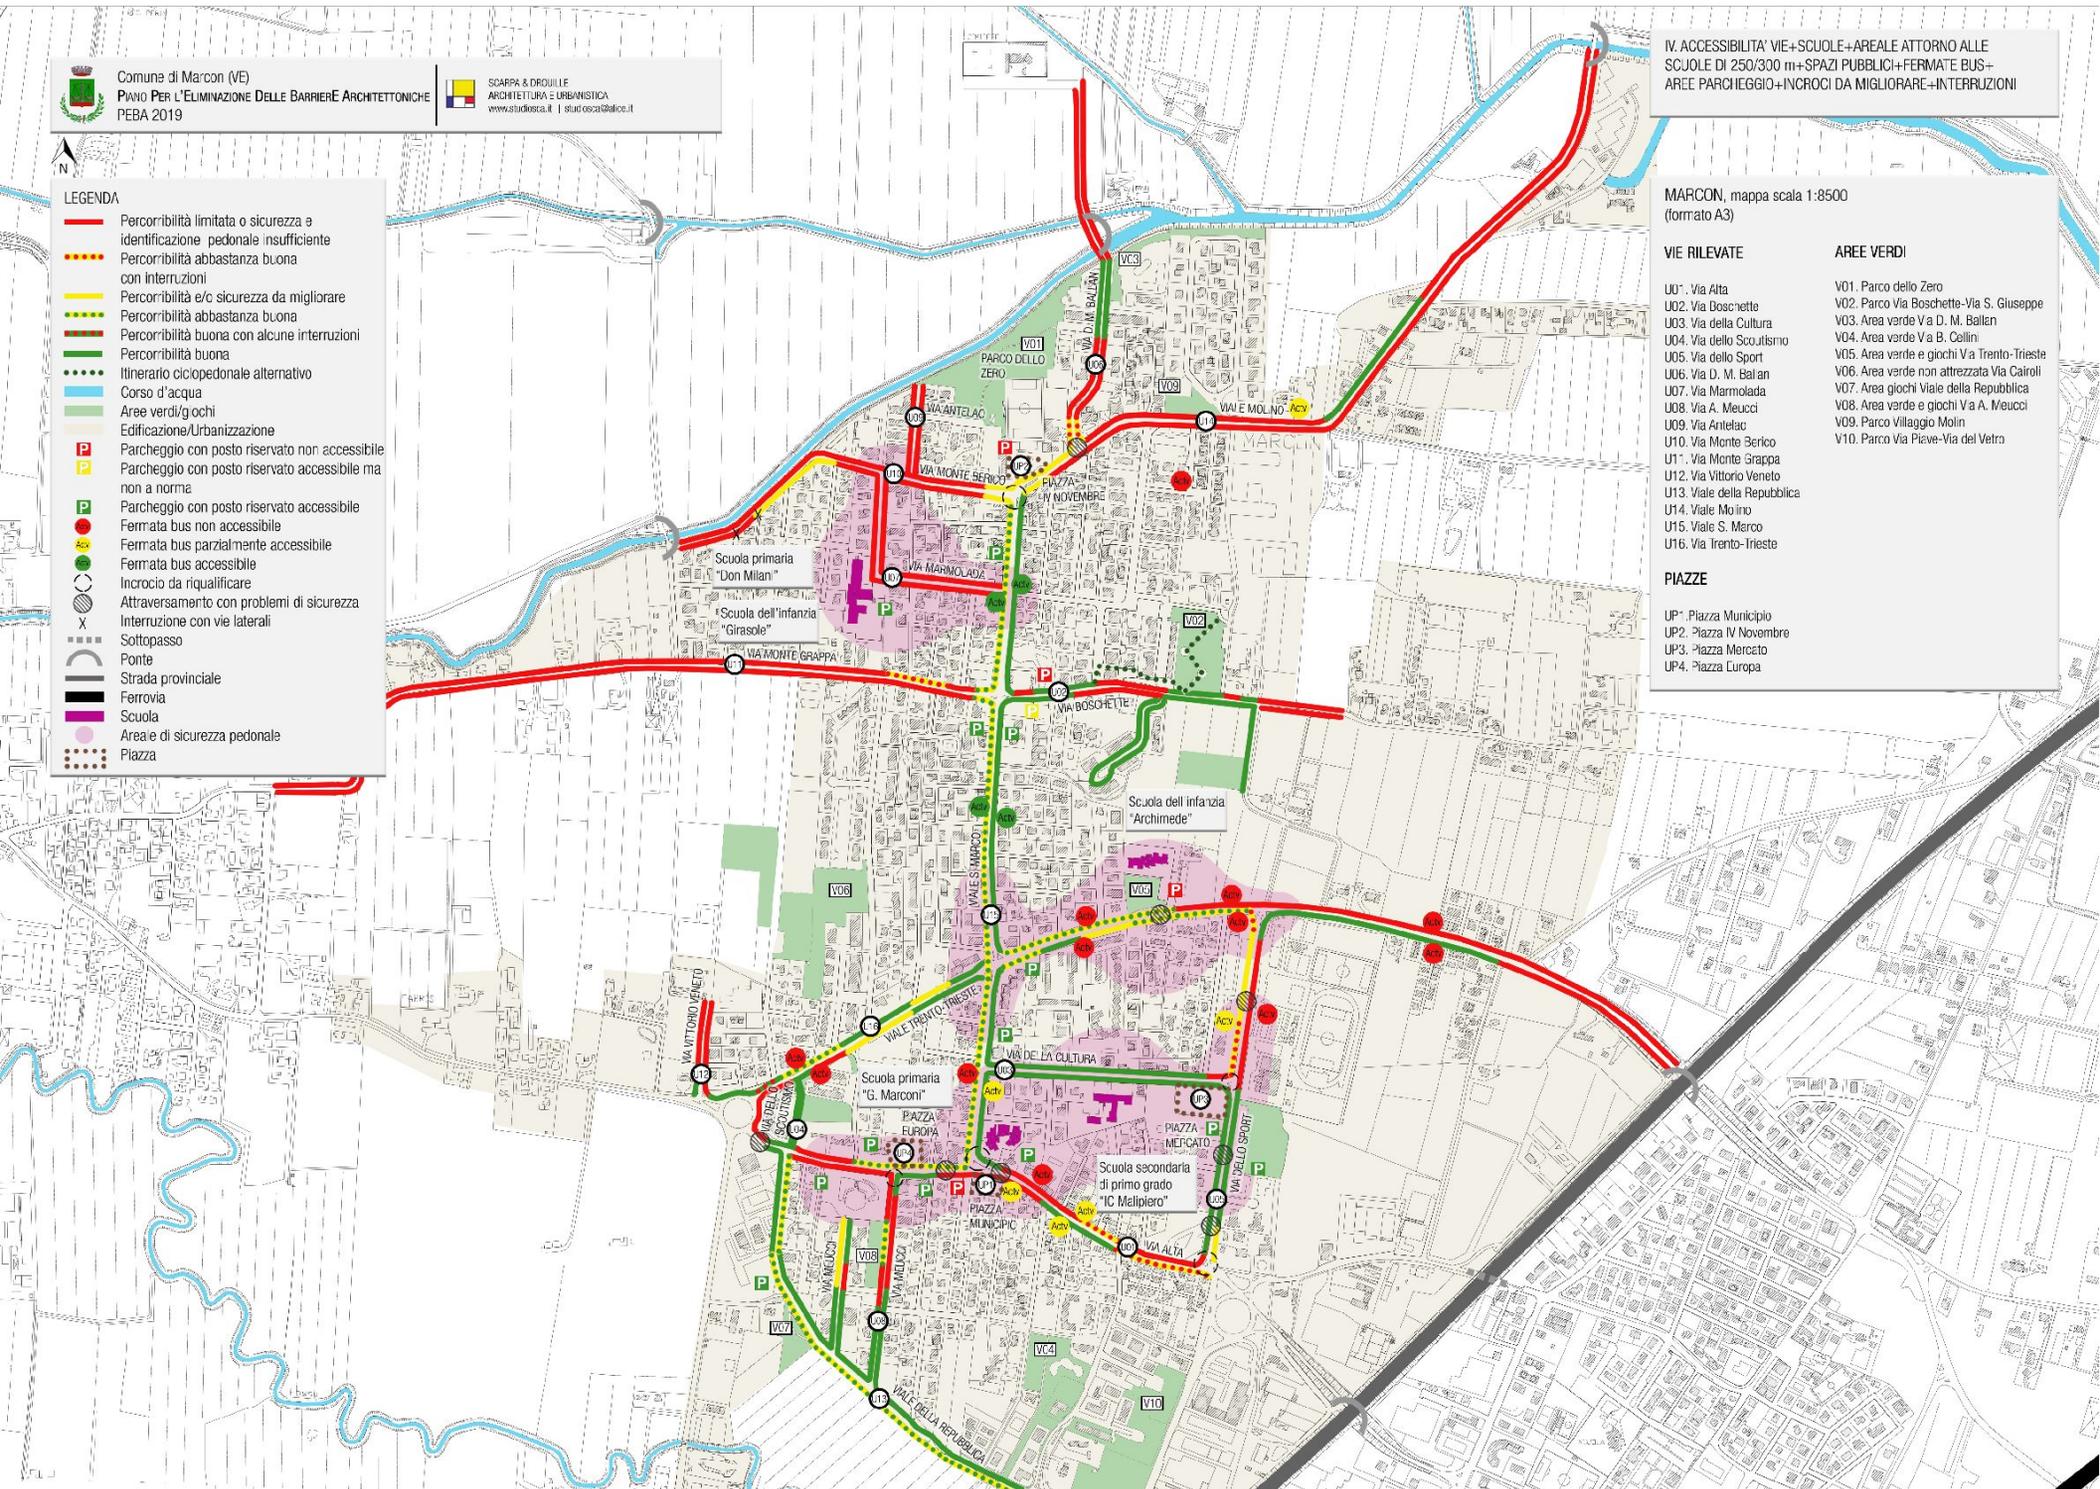



LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- Percorribilità e/o sicurezza da migliorare
- Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona
- Itinerario ciclopedonale alternativo
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile ma con segnaletica orizz./vertic. scarsa/assente
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Fermata bus accessibile
- Incrocio da riqualificare
- Attraversamento con problemi di sicurezza
- Sottopasso
- Ponte
- Strada provinciale
- Ferrovia
- Scuola
- Aree di sicurezza pedonale
- Piazza

IV. ACCESSIBILITÀ VIE | SCUOLE | AREE ATTORNO ALLE SCUOLE DI 250/300 m+ SPAZI PUBBLICI+FERMATE BUS+AREE PARCHEGGIO+INCROCI DA MIGLIORARE+INTERRUZIONI

GAGGIO, mappa scala 1:5000 (formato A3)

VIE RILEVATE


- U17. Via della Stazione
- U18. Via E. Fermi
- U19. Via E. Mattei
- U20. Via G. Matteotti
- U21. Via Porta Est
- U22. Viale Trento-Trieste
- U28. Viale C. L. Sturzo

AREE VERDI

- V11. Area verde Via G. Matteotti
- V12. Area verde Viale Trento-Trieste
- V13. Area giochi Via E. Fermi
- V14. Area verde Via Papa Luciani

PIAZZE

- UP5. Piazza I Maggio
- UP6. Stazione SFMR Gaggio-Est

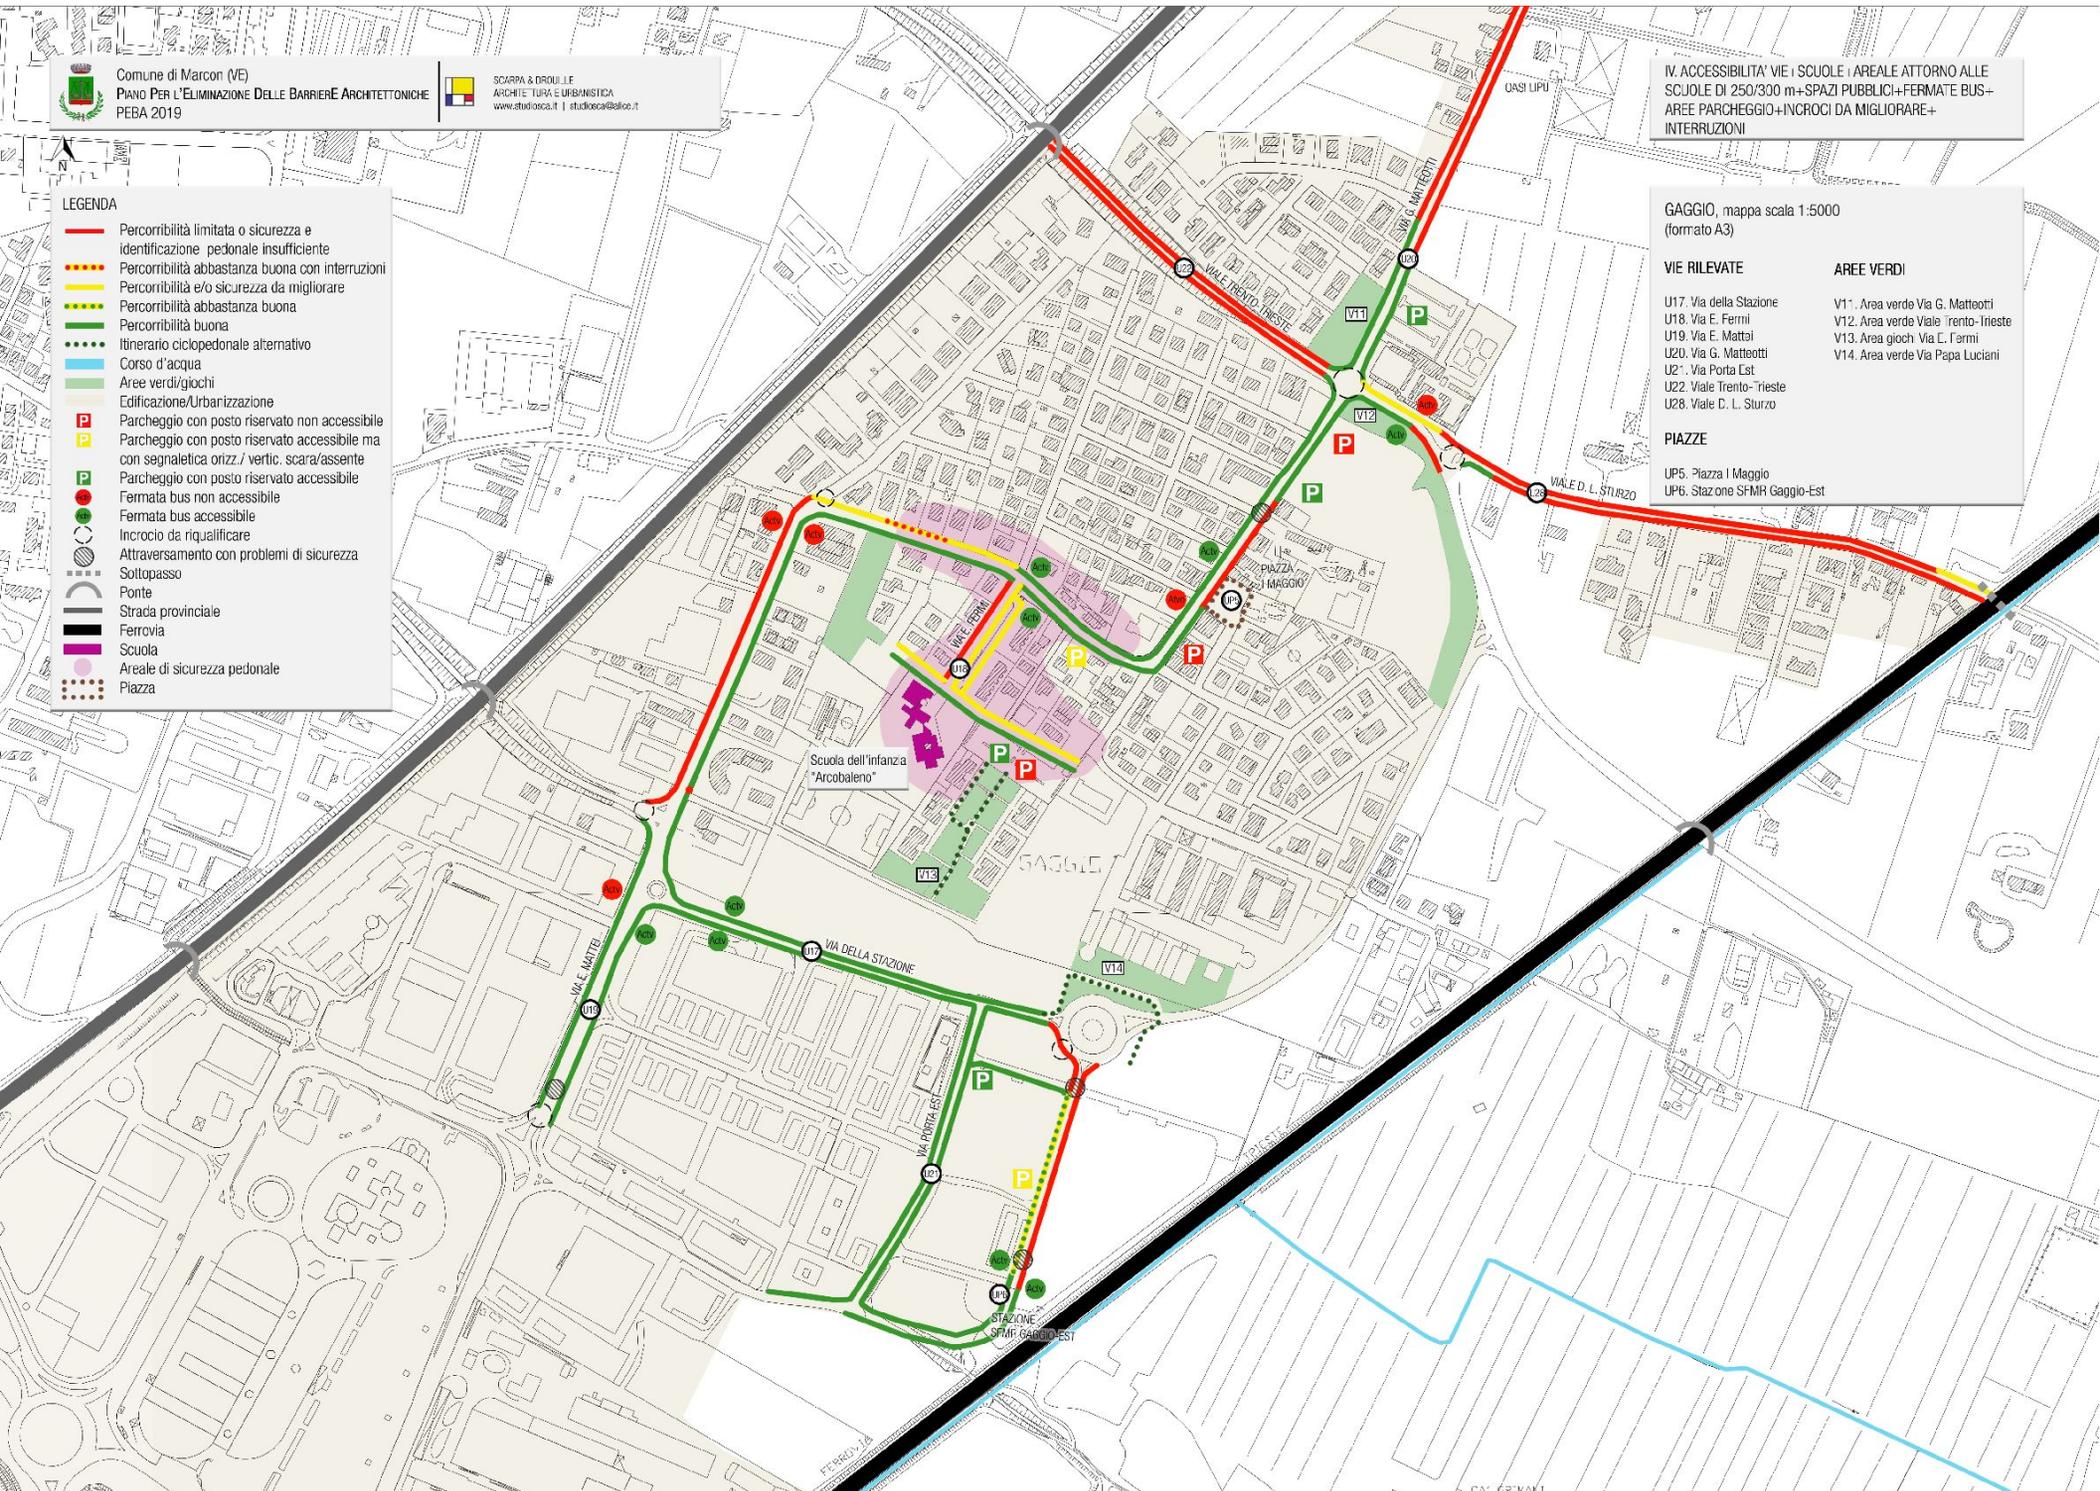



Comune di Marcon (VE)
 PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 PEBA 2018



SCARPA & DROUILLE
 ARCHITETTURA E URBANISTICA
 www.studiosca.it | studiosca@alice.it


LEGENDA

- Percorribilità limitata o sicurezza e identificazione pedonale insufficiente
- - - Percorso con ghiaia
- · - · - Percorribilità abbastanza buona con interruzioni
- · - · - Percorribilità e/o sicurezza da migliorare
- · - · - Percorribilità abbastanza buona
- Percorribilità buona
- Corso d'acqua
- Aree verdi/giochi
- Edificazione/Urbanizzazione
- P Parcheggio con posto riservato non accessibile
- P Parcheggio con posto riservato accessibile
- Fermata bus non accessibile
- Incrocio da riqualificare
- Attraversamento con problemi di sicurezza
- · - · - Sottopasso
- Ferrovia
- Scuola
- Areale di sicurezza pedonale
- Piazza

V. ACCESSIBILITA' VIE+SCUOLE+AREALE ATTORNO ALLE SCUOLE DI 250/300 m+SPAZI PUBBLICI+FERMATE BUS+AREE PARCHEGGIO+INCROCI DA MIGLIORARE+INTERRUZIONI

SAN LIBERALE, mappa scala 1:5000 (formato A3)

VIE RILEVATE	AREE VERDI
U23. Via D. Alghieri	V15. Area verde Via E. Morante
U24. Via S. D'Acquisto	V16. Area prato Via E. Morante
U25. Via E. Morante	V17. Area giochi Via E. Toti
U26. Via E. Toti	
U27. Via Zuccarello	
U28. Viale D. L. Sturzo	

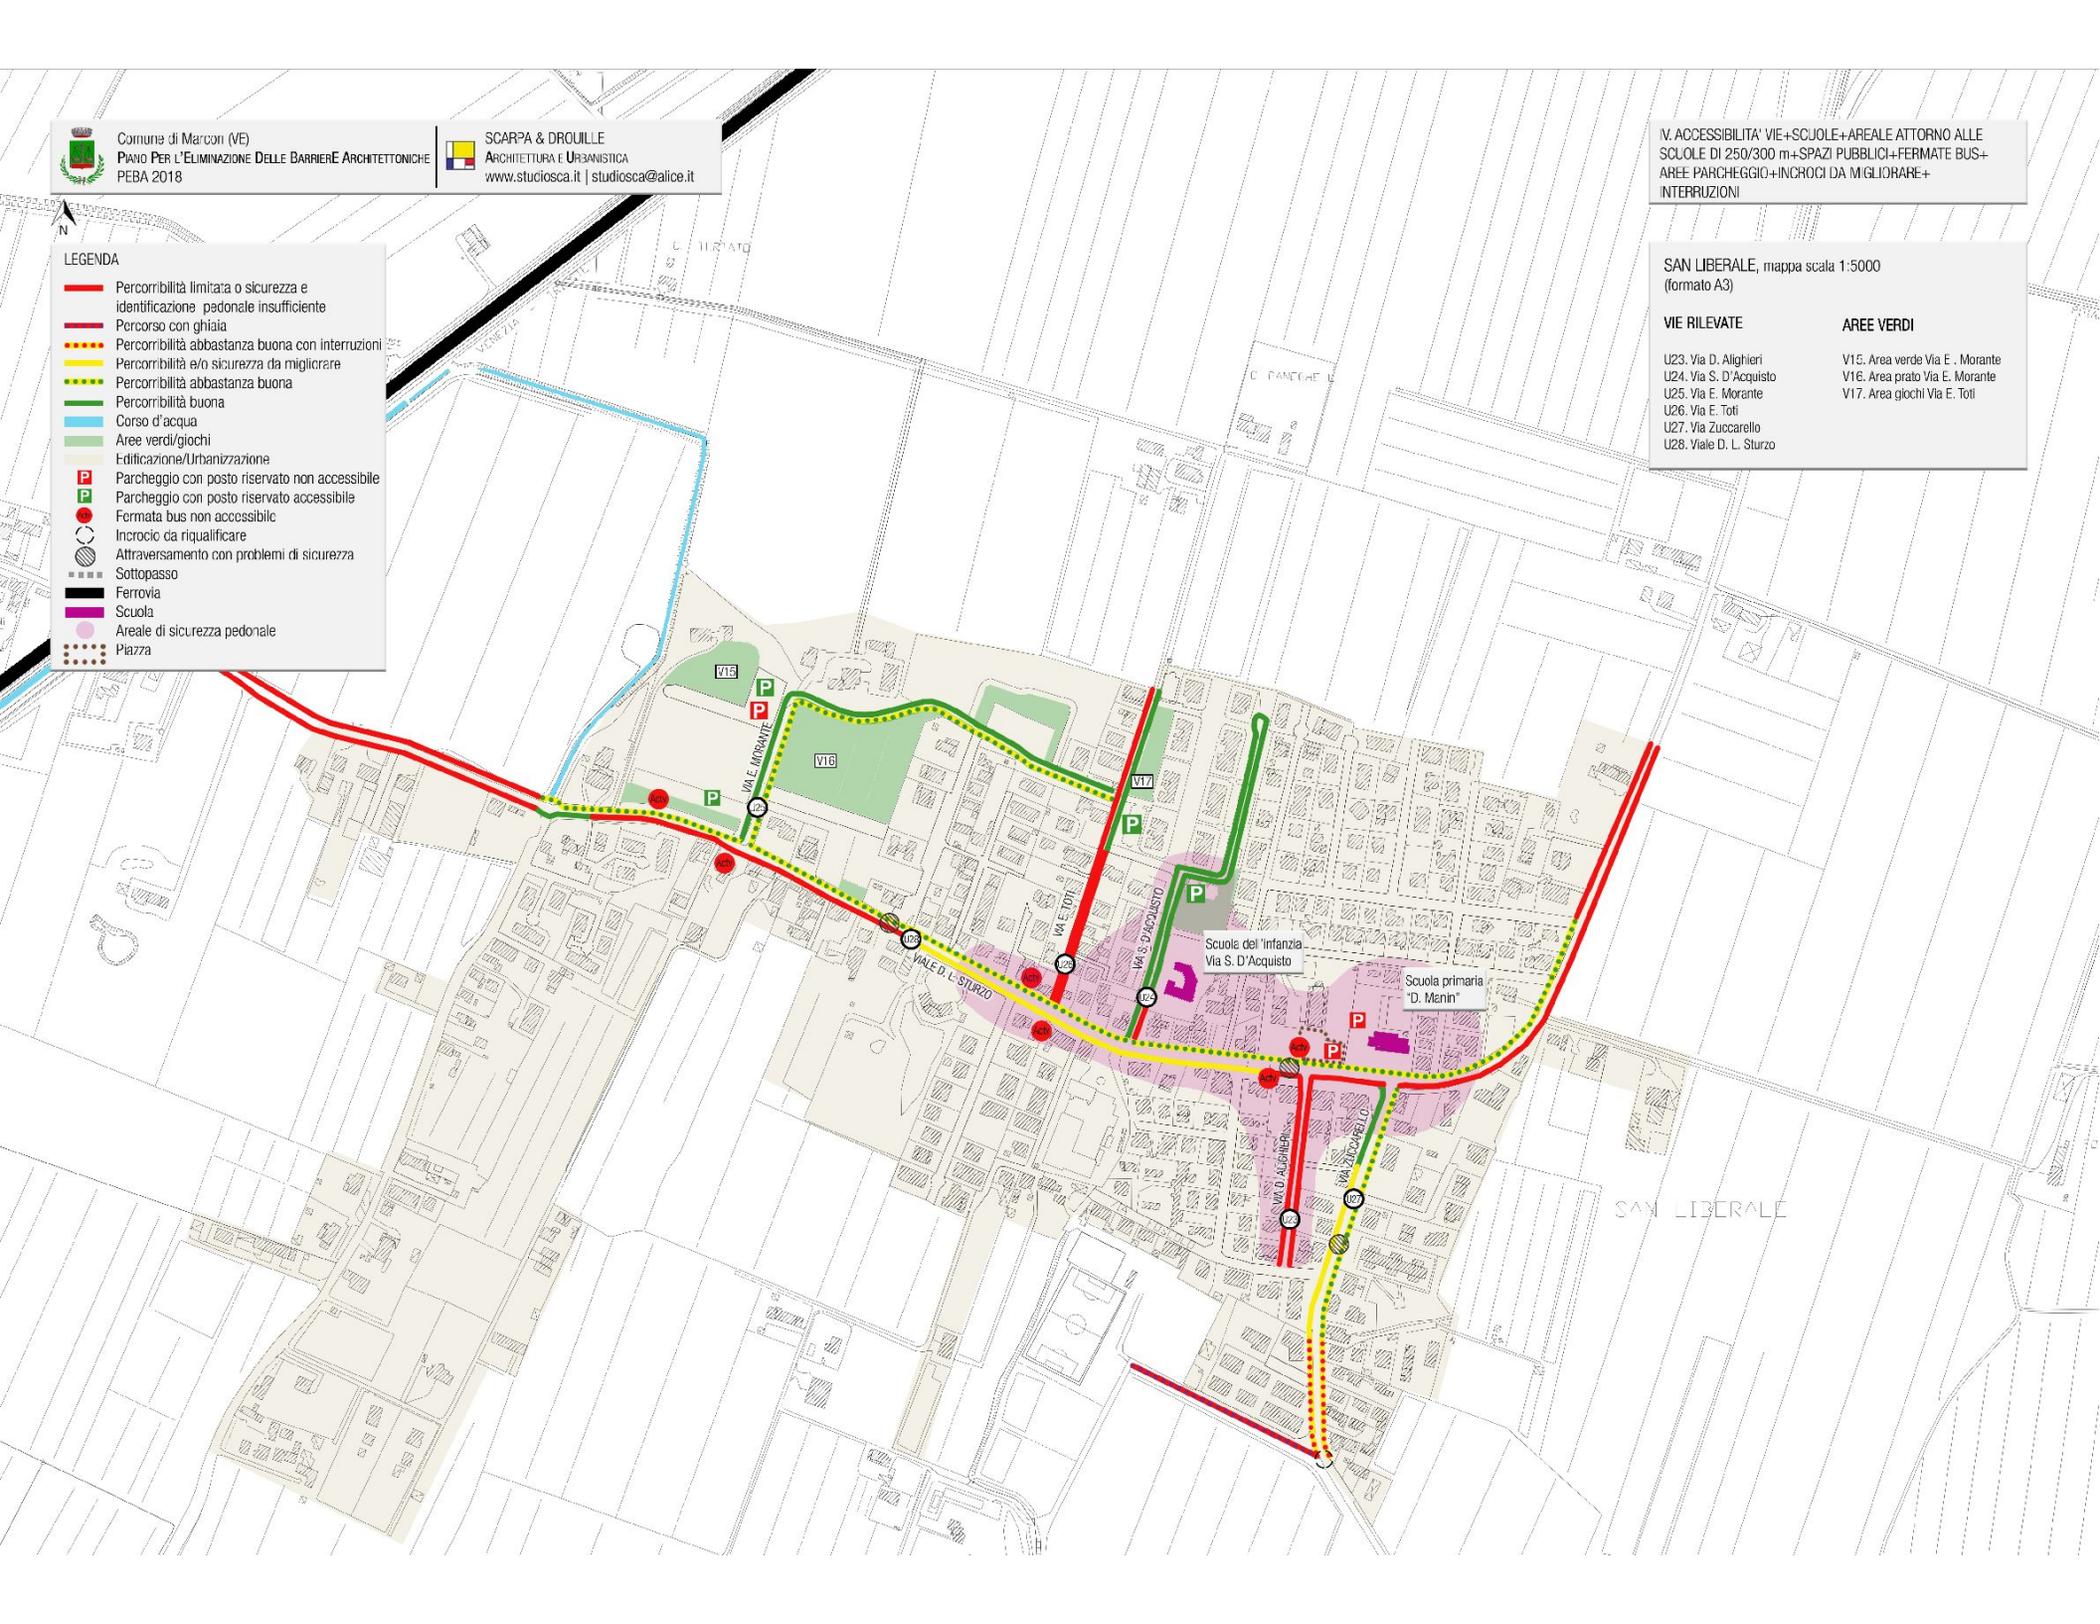



Comune di MARCON
Città Metropolitana di Venezia

PEBA

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



INTERVENTI SPAZI PUBBLICI

Gennaio 2019

Tecnici incaricati	 SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA + URBANISTICA	urb. Murielle Drouille-Scarpa arch. Aldo Scarpa
Comune di Marcon	Resp. Servizio Urbanistica Resp. Settore IV, OO.PP. e Urbanistica	arch. Carlo Mottola dott.ssa Daniela Giacomini



QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI PER AMBITI

<i>cod</i>	<i>descrizione</i>	<i>lungh. Tratto</i>	<i>lungh. Percorsi</i>	<i>Costo interventi e.b.a.</i>	<i>n. ambiti</i>
P01	VIA ALTA 1 "prioritarie"	400	900	€ 11.443,80	10
P02	VIA ALTA 2	450	1000	€ 24.238,00	14
P03	VIA MONTE BERICO	360	750	€ 8.536,25	7
P04	VIA MARMOLADA	215	440	€ 3.164,00	1
P05	VIA MONTE GRAPPA	540	660	€ 35.209,15	11
P06	VIA DELLO SPORT	600	890	€ 7.284,00	5
P07	VIA DON BALLAN	760	1250	€ 28.688,65	6
P08	VIA TRENTO TRIESTE	950	1470	€ 16.151,00	10
P09	VIA FERMI	180	210	€ 3.613,20	3
P10	VIA DON STURZO 1	1460	940	€ 22.539,00	3
P11	VIA DON STURZO 2	880	1300	€ 11.102,00	6
P12	PIAZZA MUNICIPIO	-	240	€ 10.680,65	9
P13	P.ZZA IV NOVEMBRE VIA MOLINO	490	920	€ 14.882,60	10
P14	PIAZZA I° MAGGIO	-	250	€ 8.757,50	9
P15	PARCO ZERO	340	340	€ 14.291,00	2
SOMMA		7.625	11.560	€ 220.580,80	106





ELENCO PREZZI

Cod.	descrizione	u.m.	costo unitario	quantità	COSTO TOTALE	categoria
C1	PALETTO PARAPEDONALE	n	€ 110,00	178,00	€ 19.580,00	ARREDO
C2	PODOTATTILE	mq	€ 50,00	123,00	€ 6.150,00	SEGNALETICA
C4	STRISCIA BIANCA	m	€ 0,53	730,00	€ 386,90	
C5	STRISCIA GIALLA	m	€ 0,56	180,00	€ 100,80	
C6	RIPOSIZIONAMENTO STRISCIE	m	€ 1,00	420,00	€ 420,00	
C7	ZEBRE E SAGOME PIENE	mq	€ 6,00	454,50	€ 2.727,00	
C9	SEGNALE ORIZZ. LAMINATO	mq	€ 38,00	2,00	€ 76,00	
C10	CANCELLAZIONE ZEBRE	mq	€ 3,50	211,00	€ 738,50	
C12	STREETPRINT ZEBRE	mq	€ 40,00	232,00	€ 9.280,00	
C12B	STREETPRINT MATTONCINO	mq	€ 25,00	753,00	€ 18.825,00	
C13	CARTELLO	n	€ 123,00	14,00	€ 1.722,00	
C14	RICOLLOCAZIONE SEGNALE O PALETTO	n	€ 62,00	12,00	€ 744,00	
C15	NUOVO STALLO RISERVATO	n	€ 150,00	1,00	€ 150,00	
D3	DISP. ACUSTICO SEMAFORO	n	€ 350,00	1,00	€ 350,00	
D1	MANODOPERA	h	€ 25,50	52,00	€ 1.326,00	
D11	TAGLIO ALBERO	n	€ 145,00	2,00	€ 290,00	BUS
D4	PANCHINA	n	€ 400,00	5,00	€ 2.000,00	
D5	PENSILINA	n	€ 2.000,00	5,00	€ 10.000,00	
D10	PALINA BUS CON ORARI	n	€ 165,00	2,00	€ 330,00	TRAFFIC CALM
D6	AIUOLA SPARTITRAFFICO	n	€ 500,00	1,00	€ 500,00	
D9	RALLENTATORE CON BANDE SONORE	m	€ 66,90	14,00	€ 936,60	
D7	ATTRAVERSAMENTO RIALZATO	n	€ 2.600,00	1,00	€ 2.600,00	RACCORDI
D8	GIUNTO DILATAZIONE PAV.	n	€ 705,00	3,00	€ 2.115,00	
A1	SCIVOLO CLS TIPO A	n	€ 720,00	7,00	€ 5.040,00	
A2	SCIVOLO CLS TIPO B	n	€ 1.000,00	8,00	€ 8.000,00	
A3	RACCORDO ASFALTO H4	n	€ 123,00	5,00	€ 615,00	PAVIMENTI
A4	RACCORDO ASFALTO H6	n	€ 236,00	2,00	€ 472,00	
B4	ASFALTATURA SUPERFICIALE	mq	€ 6,90	24,00	€ 165,60	
B5	ASFALTATURA MARCIAPIEDI	mq	€ 16,00	603,00	€ 9.648,00	
B6	RIMOZIONE ASFALTO	mq	€ 6,00	66,00	€ 396,00	
B8	MARCIAPIEDE IN BETONELLE	mq	€ 54,00	1266,10	€ 68.369,40	
B12	SIGILLATURA GIUNTI PAV.	mq	€ 14,00	17,50	€ 245,00	
B13	DEMOLIZIONI PAV.	mq	€ 27,50	398,80	€ 10.967,00	
B14	PAV. IN PLOTTE O TERRA STABILIZZATA	mq	€ 27,00	1179,00	€ 31.833,00	





PREZZARIO

<i>rif.</i>	<i>COD. PEBA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Euro</i>
	A	ELEMENTI DI RACCORDO		
analisi	A1	SCIVOLO IN CLS TIPO A PER RACCORDO MARCIAPIEDE	n	720,00
analisi	A2	SCIVOLO IN CLS TIPO B PER RACCORDO MARCIAPIEDE		1.000,00
analisi	A3	RACCORDO H3~4 CM CON RICARICA ASFALTO	n	123,00
analisi	A4	RACCORDO H5~6 CM CON RICARICA ASFALTO	n	236,00
	B	PAVIMENTAZIONI PEDONALI		
RV	B1	VIALE PEDONALE PAVIMENTATO IN BETONELLE parametrico	mq	83,00
FVG	B2.1	TAGLIO ASFALTO	mq	16,62
RV	B2.2	TAGLIO ASFALTO (fino a 5 cm)	m	3,61
RV	B3	FRESATURA A FREDDO PER SUCCESSIVA ASFALTATURA	mq	3,06
RV	B4	STRATO DI USURA IN ASFALTO h 30 mm PER MARCIAPIEDI	mq	6,88
RV	B5	ASFALTATURA H5 cm conglomerato tipo B	mq	16,00
	B5b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE	mq	162,00
RV	B6	RIMOZIONE PUNTUALE ASFALTO PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE	mq	6,00
analisi	B7	ALLARGAMENTO +1,0 m MARCIAPIEDE IN BETONELLE	m	120,00
RV	B8	NUOVO MARCIAPIEDE IN BETONELLE	mq	54,00
RV	B9	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	mq	47,00
RV	B10	NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO CM 8-10	mq	108,00
analisi	B12	SIGILLATURA FUGHE DI PAV. IN CUBETTI PORFIDO	mq	14,00
RV	B13	DEM. PAV. ESTERNE, MARCIAPIEDI ESISTENTI, ACCESSI CARRAI	mq	27,50
	C	SEGNALETICA E IDENTIFICAZIONE PERCORSI		
prezzari	C1	PALETTO DISSUASORE PARAPEDONALE IN ACCIAIO	n	110,00
Prezzari	C1.2	PARACARRO LEGGERO	n	200,00
prezzari	C1.3	PARACARRO PESANTE	n	350,00
prezzari	C2	SEGNALI ORIZZ.: SEGNALI PODOTATTILI (LOGES)	m	50,00
prezzari	C3	CORRIMANO IN ALLUMINIO PER ESTERNI	m	120,00
RV	C4	SEGNALI ORIZZ.: STRISCIE nuovo impianto LARGH. 12 CM, in lam. termoplast.	m	1,03
VS	C4.b	SEGNALI ORIZZ.: STRISCIE nuovo impianto LARGH. 12 CM, IN RILIEVO	m	3,62
RV	C5	SEGNALI ORIZZ.: STRISCIE GIALLE nuovo impianto LARGH 15 CM, in lam. ter.	m	1,24
VS	C5	SEGNALI ORIZZ.: STRISCIE GIALLE nuovo impianto LARGH 15 CM, in rilievo	m	4,35
RV	C6	SEGNALI ORIZZ.: RIPOSIZIONAMENTO STRISCIE, con fresatura preesistenti	m	2,10
RV	C7	SEGNALI ORIZZ.: ZEBRATURE, SAGOME PIENE, SIMBOLI STRADALI	mq	5,04
RV	C8	SEGNALI ORIZZ.: SEGNALETICA RIFRANGENTE	mq	50,00
RV	C9	SEGNALI ORIZZ.: LAMINATO TERMOPLASTICO	mq	38,00
RV	C10	SEGNALI ORIZZ.: CANCELLAZ. SEGNALETICA CON FRESATURA	mq	3,50
RV	C11	SEGNALI ORIZZ.: DISP. RETTORIFLETTE (OCCHI DI GATTO)	n	13,00
RV	C12	SEGNALI ORIZZ.: "STREET PRINT" con zebraure	mq	39,00
RV	C12b	SEGNALI ORIZZ.: "STREET PRINT" motivo mattoncino	mq	25,00
RV	C13	SEGNALI VERT.: FORNITURA E POSA CARTELLO STRADALE	n	88,00
RV	C14	SEGNALI VERT.: RICOLLOCAZIONE CARTELLO	n	62,00
analisi	C15	REALIZZAZIONE PARCH. RISERVATO (segnale vert. e orizz.)	n	150,00



VS	C16	BANDE SONORE TIPO SEMPLICE PER PISTA CICLABILE	m	18,15
	D	ALTRO		
RV	D1	OPERAIO COMUNE	h	25,50
analisi	D2	RICOLLOCAZIONE LAMPIONE	n	500,00
analisi	D3	INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ACUSTICO PER SEMAFORO	n	350,00
analisi	D4	FORNITURA E POSA PANCHINA	n	400,00
analisi	D5	FORNITURA E POSA PENSILINA BUS LUNGH. 2,3 m	n	2.000,00
analisi	D6	ISOLA SPARTITRAFFICO AL CENTRO DELLE CARREGGIATE SU ENTRAMBI I LATI REALIZZATA CON CORDOLI IN PVC LARGH. 1,0 m	n	500,00
analisi	D7	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO 4,5 x 6,5m	n	2.600,00
	D8	RALLENTATORI CON BANDE SONORE	m	14,00
	E	EDIFICI		
prezzari	E1	TARGA IDENTIFICATIVA NOME/FUNZIONE EDIFICIO	n	80,00
FVG	E2	FORNITURA E POSA TARGA SIMBOLO ACCESSIBILITÀ	n	38,00
prezzari	E3	IMPIANTO CHIAMATA CITOFONICA E CAMPANELLO	n	330,00
FVG	E4	CORRIMANO PER VANO SCALA	m	35,00
-	E4b	CORRIMANO INOX dia. 45mm PER ESTERNI	m	80,00
analisi	E6	REALIZZAZIONE RAMPA IN CLS H20 cm CON CORRIMANO	n	900,00
analisi	E7	RAMPA IN CLS, SOVRAPPREZZO PER AGGIUNTA H20 cm	n	1.100,00
analisi	E8	RAMPA REMOVIBILE IN ALLUMINIO H17 CM X140X110 CM	n	400,00
prezzari	E9	SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA	n	130,00
prezzari	E10	MANIGLIONE PASSAMANO PER SERVIZIO IGIENICO	n	120,00
prezzari	E11	LAVABO SOSPEO ERGONOMICO CON RUBINETTERIA	n	250,00
prezzari	E12	SOSTITUZIONE WC	n	250,00
Prezzari	E13	STRISCE ADESIVE ANTISCIVOLO	m	7,00
prezzari	E14	VANO SCALA: INSTALLAZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE	n	200,00
	E15	INSTALLAZIONE MONTACARICHI forfait sn opere edili	n	12.000,00
prezzari	E16	ASCENSORE: SOSTITUZIONE PULSANTIERA LUMINOSA DI PIANO	n	95,00
prezzari	E16.b	ASCENSORE: PULSANTIERA CABINA IN ACCIAIO INOX, LUCE EM., TARGA PORTATA, CITOFONO, GONG , FERMATE 03	n.	630,00
prezzari	E17	COPRITERMOSIFONI COLORATI CON TUBOLARI IN PVC	n	€ 180,00
prezzari	E18	INSTALLAZIONE CONTROSOFFITTO ISOLANTE TERMOACUSTICO	mq	€ 60,00

NOTA: importi definiti con i seguenti prezzari (in ordine di rilevanza):

- RV = Prezzario della Regione Veneto 2016.
- VS = Prezzario di Veneto Strade.
- FVG = Prezzario Regionale Friuli Venezia Giulia 2017.
- ALTRI prezzari di enti pubblici o listini aziendali.



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



- LEGENDA**
- Parcheggio riservato 
 - Percorso rilevato 
 - Percorso pedonale assente 
 - Attraversamento stradale 
 - localizzazione intervento 



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI






C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C1 C2	Attraversamento su via S. Marco / scarsa identificazione dell'attraversamento pedonale 1. Installazione paletti parapetonali 2. Installazione segnali podotattili	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
			-	-	n	4	€ 50,00	€ 200,00
2	B12	Parcheggio di Piazzale Europa / due parcheggi riservati / pavimentazione con giunti larghi 1. sigillatura giunti	3,50	5,00	mq	17,5	€ 14,00	€ 245,00
3	C1 C2 B5	Attraversamento fronte chiesa / dissesto dovuto a ghiaia 1. Installazione paletti parapetonali lato chiesa 2. Installazione podotattili 3. Asfaltatura (vedi intervento n.6)	-	-	n	2	€ 110,00	€ 220,00
			-	-	n	6	€ 50,00	€ 300,00
			-	-	-	-	-	-
4	C1	Attraversamento prima della rotonda / aumentare sicurezza e accessibilità 1. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	2	€ 100,00	€ 200,00
5	A3	Attraversamento longitudinale via della Repubblica / un gradino con altezza di 3 cm 1. Ricarica in asfalto	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
6	B5 C1 C5	Lato sud da via della Repubblica alla chiesa / pavimentazione in ghiaia, asfaltatura e delimitazione 1. Asfaltatura 2. Installazione Parapetti 3. Segnaletica orizzontale: strisce gialle 15 cm	126	2	mq	252	€ 16,00	€ 3200,00
			-	-	n	15	€ 110,00	€ 1.650,00
			-	-	ml	100	€ 0,56	€ 56,00
7	B8 C1 C2	Attraversamento trasversale prima di via Meucci / non accessibile 1. Pavimentazione in betonelle 2. Installazione paletti parapetonali con rimozione archetto lato nord 3. Installazione podotattili	4	3	mq	12	€ 54,00	€ 648,00
			-	-	n	2	€ 110,00	€ 220,00
			-	-	n	8	€ 50,00	€ 400,00
8	B6 B8	Attraversamento logitudinale su via Meucci / gradini di altezza 10 cm 1. Demolizione attuale marciapiede 2. Rifacimento marciapiede in betonelle	-	-	mq	30	€ 6,00	€ 180,00
			-	-	mq	30	€ 54,00	€ 1620,00
9	C4 C1	Piazzale davanti al bar Dr.Ink / percorso non segnalato / ricollocazione parcheggi 1. Segnaletica orizzontale: strisce 12 cm 2. Installazione paletti parapetonali	-	-	ml	60	€ 0,53	€ 31,80
			-	-	n	6	€ 110,00	€ 660,00
10	A3 C7	Attraversamento longitudinale davanti al giardinetto Piazzetta Municipio / gradini di altezza 3 cm 1. Ricarica in asfalto 2. Riposizionare zebre sull'asse pedonale	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
			2,50	5,00	mq	12,50	€ 6,00	€ 75,00
		SOMMA						€ 11.443,80



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





11



12



13



14



15

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
			L/H/N	LUNGH				
1	B8	Marciapiede lato sud antecedente la fermata ACTV (fronte municipio) / degrado e sconnessione del pavimento causa radici 1. Rifacimento marciapiede in betonelle	2	45	mq	90	€ 54,00	€ 4.860,00
2	C12b	Piazzale di via Michelangelo / difficoltà nell'orientamento 1. Segnaletica orizzontale: Street print mattoncino fino all'attraversamento	2	20	mq	40	€ 25,00	€ 1.000,00
3	C1 C2 -	Attraversamento trasversale munificio / scarsa visibilità e poca sicurezza 1. Street print zebra 2. Installazione paletti parapetonali 3. Installazione podotattili 4. Installazione nuovo lampione	4	8	Mq	32	€ 40,00	€ 1.280,00
			-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
			-	-	ml	8	€ 50,00	€ 400,00
			-	-	n	1	€ 700,00	€ 700,00
4	B5	Marciapiede civico 17 di via Alta / sconnessione del pavimento causa radici 1. Rifacimento asfaltatura	2	8	mq	16	€ 16,00	€ 256,00
5	C1	Attraversamento pedonale trasversale vicino a tabaccheria / aumentare sicurezza e accessibilità	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00



	C2 -	1. Installazione paletti parapetonali 2. Installazione podotattili 3. Installazione nuovo lampione	- -	- -	ml n	6 1	€ 50,00 € 700,00	€ 300,00 € 700,00
6	C7	Attraversamento trasversale via Cellini e via Raffaello 1. Segnaletica orizzontale: zebature	3	5*2	mq	15(*2)	€ 6,00	€ 180,00
7	D5 D4	Fermata ACTV 6/6 fronte parrucchiere / assenza comfort e scarsa fruibilità 1. Installazione pensilina 2. Installazione panca	- -	- -	n n	1 1	€ 2000,00 € 400,00	€ 2.000,00 € 400,00
8	C12	Attraversamento longitudinale via Piave (limite 30) / conformità 1. Pavimentazione con street print con zebra	3	8	mq	24	€ 40,00	€ 960,00
9	B5 -	Via dello Sport / Interruzione percorso 1. Marciaie asfalto a raso sulla aiuola 2. Nuovo attraversamento stradale in via Alta adiacente incrocio (zebratura, paletti parapetonali, podotattili - forfait)	2 2.50	60 8	mq mq	120 20	€ 16,00	€ 1.920,00
10	D1 C7 C1 C12 C2	Attraversamento trasversale Pescheria Gastronomica vicino a via G. Galilei / aumentare sicurezza e accessibilità / ricollocazione attraversamento 1. Demolizione cordoletti lato sud. 2. Ricollocazione con nuova segnaletica orizzontale: zebra 3. Installazione paletti parapetonali 4. Pavimentazione con street print con zebra area nord 5. Installazione podotattili	- 3 - 4 -	- 5 - 5 -	h mq n mq ml	4 15 4 20 4	€ 25,50 € 6,00 € 110,00 € 40,00 € 50,00	€ 102,00 € 90,00 € 440,00 € 800,00 € 200,00
11	B8	Marciaie lato nord da inizio via Giotto al civico 52 di via Alta / non accessibile causa dislivelli dei passi carrai 1. Demolizione e rifacimento in betonelle a raso	1,5	30+10	mq	60	€ 54,00	€ 3.240,00
12	C12b	Dalla fine del marciapiede a via Rosmini / assenza del marciapiede / realizzazione della pavimentazione 1. Pavimentazione in street print mattoncini	2	25	mq	50	€ 25,00	€ 1.250,00
13	C4 B5	Ultimo tratto porticato prima del municipio / assenza percorso causa parcheggio 1. Delimitazione parcheggio con segnaletica orizzontale: zebra 12 cm 2. Rifacimento asfalto nell'attraversamento	4	5	mq mq	20 10	€ 6,00 € 16,00	€ 120,00 € 160,00
14	D5	Fermata bus / assenza di comfort 1. Installazione pensilina	-	-	n	1	€ 2000,00	€ 2.000,00
		SOMMA						€ 24.238,00



v. scheda P12
A) mAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale




localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

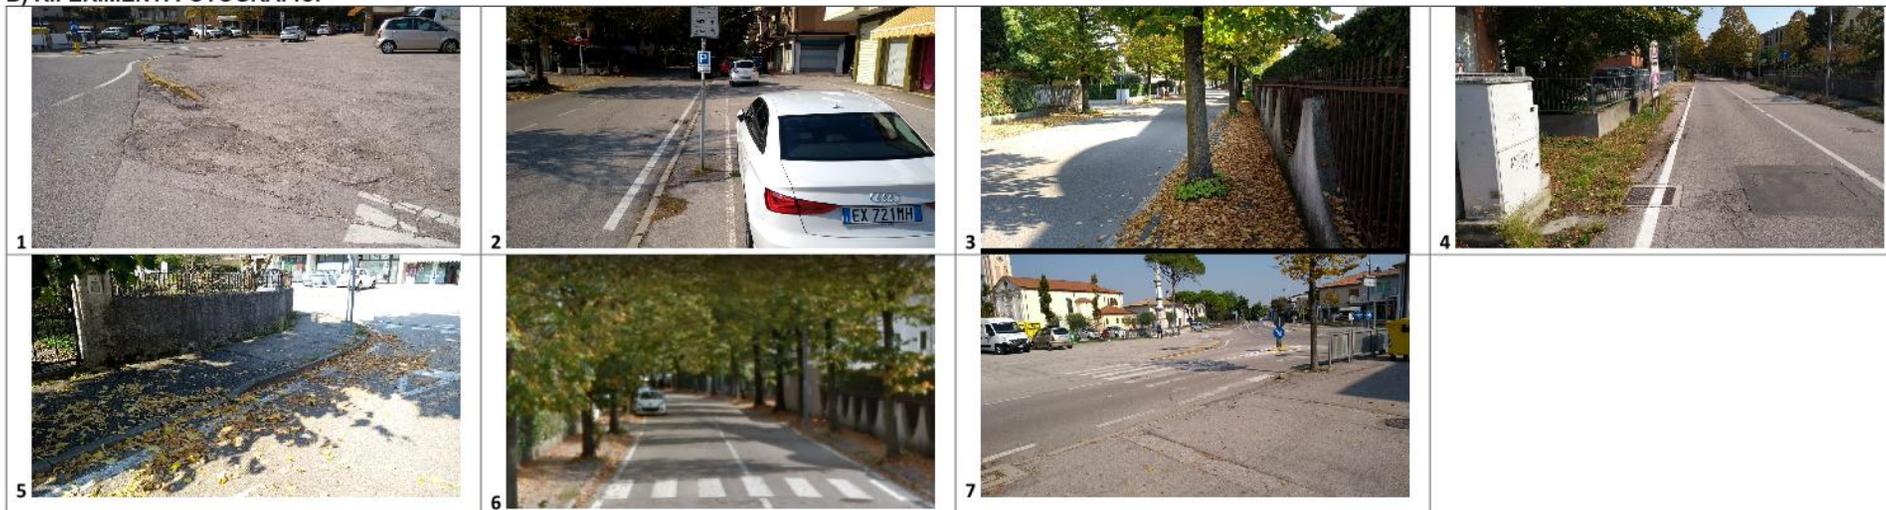

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C12b B5	Di fronte capitello chiesa / assenza di percorso da fine marciapiede e parcheggio 1. Segnaletica orizzontale: street print effetto mattoncino 2. Rifacimento asfalto	2	40	mq	80	€ 25,00	€ 2.000,00
			-	-	mq	50	€ 16,00	€ 800,00
2	C6 C7	Difronte Zurich assicurazioni, da attraversamento a primo taglio / assenza percorso circa 50 m 1. Riposizionamento parcheggio per realizzazione percorso 2. Segnaletica orizzontale: zebra	-	-	ml	20	€ 1,00	€ 20,00
			2	50/2	mq	50	€ 6,00	€ 300,00
3	C6 C4 C1	La carreggiata larga 7 m. Da attraversamento rotonda lato nord e sud fino a ultimo attraversamento trasversale / marciapiede non accessibile causa radici igli 1. Restringimento carreggiata a m 5,50 con riposizionamento strisce 2. Realizzazione percorso pedonale a livello strada strada con segnaletica orizzontale striscia 12 cm 3. Installazione parapetti parapetonali	-	-	ml	185	€ 1,00	€ 185,00
			-	-	ml	185	€ 0,53	€ 98,05
			-	-	n	15	€ 110,00	€ 1.650,00
4	B5 C4	Da Happyland vicino via M. Pelmo fino a via Marmolada, lato nord / banchina sconnessa e mancanza percorso 1. Rifacimento asfalto 2. Realizzazione percorso pedonale sul lato nord con segnaletica orizzontale striscia 12 cm	2	40	mq	80	€ 16,00	€ 1.280,00
			-	-	ml	40	€ 0,53	€ 21,20
5	C7 A3	Attraversamento longitudinale via Marmolada / discontinuità percorso e gradini h 3 cm 1. Segnaletica orizzontale: zebra 2. Ricarica in asfalto	2	6/2	mq	6	€ 6,00	€ 36,00
			-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
6	C1 C2	Attraversamento trasversale vicino via Marmolada / insicurezza e scarso orientamento 1. Installazione paletti parapetonali 2. Installazione podotattili	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
			-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
7	C1 C2 B5	Attraversamento trasversale, il primo vicino alla rotonda 1. Installazione paletti parapetonali 2. Installazione podotattili 3. Rifacimento asfalto lato sud	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
			-	-	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
			-	-	mq	20	€ 16,00	€ 320,00
SOMMA								€ 8.536,25



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



Percorso N/A con alternativa A



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1a



1b



1c



1d

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C6	Lungo tutta la via / sconnessione puntuale marciapiedi e restringimento causa tronchi alberi / realizzazione percorso pedonale a raso sul lato dx della carreggiata con ricollocamento parcheggi, restringimento carreggiata da 460 cm a 310 cm, installazione paletti parapetonali per delimitazione percorso e dissuasione parcheggi	-	-	ml	215	€ 1,00	€ 215,00
	C1	1. Segnaletica orizzontale: riposizionamento strisce	-	-	n	25	€ 110,00	€ 2.750,00
	C13	2. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
	C7	3. Installazione cartello segnaletico limite 30	-	-	mq	2	€ 6,00	€ 12,00
			4. Segnaletica orizzontale: stampa su asfalto simbolo limite 30					
		SOMMA						€ 3.100,00



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1a



1b



2



3



4



5



6



7



8





C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
			L/H/N	LUNGH				
1	B8	Da via Zermanese a via Monte Cristallo su lato sinistro / percorso in ghiaia	1,40	202	mq	282,80	€ 54,00	€ 15.271,20
	C1	1. Realizzazione nuovo marciapiede 2. Installazione parapetti parapetonali	-	-	n	15	€ 110,00	€ 1.650,00
2	C1	Da via Monte Cristallo a marciapiede esistente / percorso non protetto 1. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	22	€ 110,00	€ 2.420,00
3	B13	Inizio marciapiede esistente su lato sinistro / scivolo dissestato	-	-	mq	4	€ 27,50	€ 110,00
	B8	1. Demolizione scivolo esistente 2. Rifacimento scivolo marciapiede	-	-	mq	4	€ 54,00	€ 216,00
4	C10	Attraversamento pedonale vicino via Cairoli / attraversamento non accessibile e riduzione limite di velocità su segnalazione residenti	-	-	mq	8	€ 3,50	€ 28,00
	B11	1. Cancellazione zebratura tramite fresatura	-	-	n	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00
	B8	2. Installazione attraversamento pedonale rialzato 3. Realizzazione nuovo marciapiede su lato destro da marciapiede esistente a nuovo attraversamento	1,50	6	mq	9	€ 54,00	486,00
5	B6	Da nuovo attraversamento rialzato a via Monte Rosa / ripristino marciapiede dissestato	-	-	mq	10	€ 6,00	€ 60,00
	B5	1. Rimozione puntuale asfalto marciapiede esistente 2. Rifacimento puntuale marciapiede	-	-	mq	10	€ 16,00	€ 160,00
6	B8	Da attraversamento vicino civico n.9 a via Cervino / percorso in ghiaia 1. Realizzazione nuovo marciapiede in betonelle	-	-	mq	40	€ 54,00	€ 2.160,00
7	C7	Intersezione con via Cervino / creazione continuità del percorso pedonale e rimozione ostacoli	-	-	mq	8	€ 6,00	€ 48,00
	C14	1. Realizzazione zebratura 2. Ricollocamento parapetto parapetonale	-	-	n	1	€ 62,00	€ 62,00
8	C1	Da via Cervino a via interna / percorso non protetto 1. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	3	€ 110,00	€ 330,00
9	B13	Su lato sinistro da via Monte civetta a successivo passo carraio / marciapiede dissestato e sconnesso	1,70	20	mq	34	€ 27,50	€ 935,00
	B8	1. Demolizione marciapiede esistente 2. Rifacimento nuovo marciapiede in betonelle	1,70	20	mq	34	€ 54,00	€ 1.836,00
10	C7	Intersezione con via Monte Civetta / Creazione continuità del percorso pedonale 1. Realizzazione zebratura	-	-	mq	8	€ 6,00	€ 48,00
11	B13	Su lato destro da via interna fino ad attraversamento pedonale esistente / marciapiede dissestato e sconnesso	1,70	49	mq	83,30	€ 27,50	€ 2.290,75
	B8	1. Demolizione marciapiede esistente 2. Rifacimento nuovo marciapiede in betonelle	1,70	49	mq	83,30	€ 54,00	€ 4.498,20
SOMMA								€ 35.209,15

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

<p>1a</p> 	<p>1b</p> 	<p>2</p> 
<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 
<p>6</p> 	<p>7</p> 	



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.	
			L/H/N	LUNGH					
1	B5	Marciapiede lato destro da viale Trento e Trieste / dissesto e sconessioni 1. Rifacimento puntuale asfalto	3	5	mq	15	€ 16,00	€ 240,00	
2	C2 C1 A2	Attraversamento pedonale fra fermate bus / rendere accessibile e migliorare l'orientamento 1. Installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali 3. Realizzazione scivolo in CLS tipo B per raccordo marciapiede	-	3+3	ml	6	€ 50,00	€ 330,00	
			-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00	
			H= 0,12m	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
3	B8 A1	Da fermata a marciapiede esistente / assenza percorso 1. Realizzazione marciapiede 2. Realizzazione scivolo in CLS tipo A per raccordo marciapiede	2	35	mq	70	€ 54,00	€ 3.780,00	
			H= 0,10m	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00	
4-5	C7	Intersezione con via interna e via Volta / manca continuità del percorso 1. Realizzazione zebraure	2	7	mq	14	€ 6,00	€ 84,00	
6	A1	Attraversamento pedonale prima della rotonda di fine via / non accessibile 1. Realizzazione scivolo in CLS tipo A per raccordo marciapiede	H= 0,10m	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00	
7	-	Collegare il percors su lato destro con via Alta / vedi scheda P02 via Alta	-	-	-	-	-	-	
SOMMA									€ 7.284,00

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

<p>-</p> 	<p>-</p> 	<p>1a</p> 
<p>1b</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
			L/H/N	LUNGH				
-	-	Dal Cimitero alla fine del secondo ponte larghezza carreggiata 4,50m con commistione dei percorsi ciclopedonali e carrabili	-	-	-	-	-	-
1	D8	Su entrambi i ponti / migliorare la sicurezza e la fruizione del percorso 1. Posa giunto di dilatazione	-	4	m	3	€ 705,00	€ 2.115,00
2	C13 C7 A1 D9	Dopo il ponte in prossimità del passo carraio / limitare la velocità e rendere sicuro il percorso	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
		1. Installazione segnaletica verticale di pericolo pedoni e limite di velocità	1	-	mq	2	€ 6,00	€ 12,00
		2. Realizzazione simbolo stradale a pavimento di limite 30km/h davanti al cimitero e dopo ponte	H=0,10m	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
		3. Realizzazione scivolo in CLS tipo A per raccordo marciapiede	0,50m	0,90m	n	6	€ 66,90	€ 401,40
3	C10 C7 A4	Intersezione con strada laterale verso ingresso Parco "Zero" / ricollocare attraversamento pedonale per creare una continuità del percorso	-	-	mq	8	€ 3,50	€ 28,00
		1. Cancellazione zebrature tramite fresatura asfalto	-	-	mq	8	€ 6,00	€ 48,00
		2. Rifacimento zebrature	H=0,05m	-	n	2	€ 236,00	€ 472,00
4	B6 B5	Strada laterale verso ingresso Parco "Zero" altezza civico n.9 / marciapiede dissestato	-	-	mq	2	€ 16,00	€ 32,00
		1. Rimozione puntuale asfalto per rifacimento marciapiede	-	-	mq	2	€ 6,00	€ 12,00
5	B13 B8	Su lato destro da civico n.5 a fine via / marciapiede dissestato e sconnesso	185	1,50	mq	277,50	€ 27,50	€ 7.613,25
		1. Demolizione marciapiede esistente	185	1,50	mq	277,50	€ 54,00	€ 14.985,00
6	A2 C1 C2 C13	Attraversamento pedonale prima di intersezione con via Molino / attraversamento non accessibile	-	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		1. Realizzazione scivolo in CLS tipo B per raccordo marciapiede	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
		2. Installazione paletti parapetonali	-	3+3	m	6	€ 50,00	€ 300,00
		3. Installazione segnali podotattili	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
		SOMMA						€ 28.688,65

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale




localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

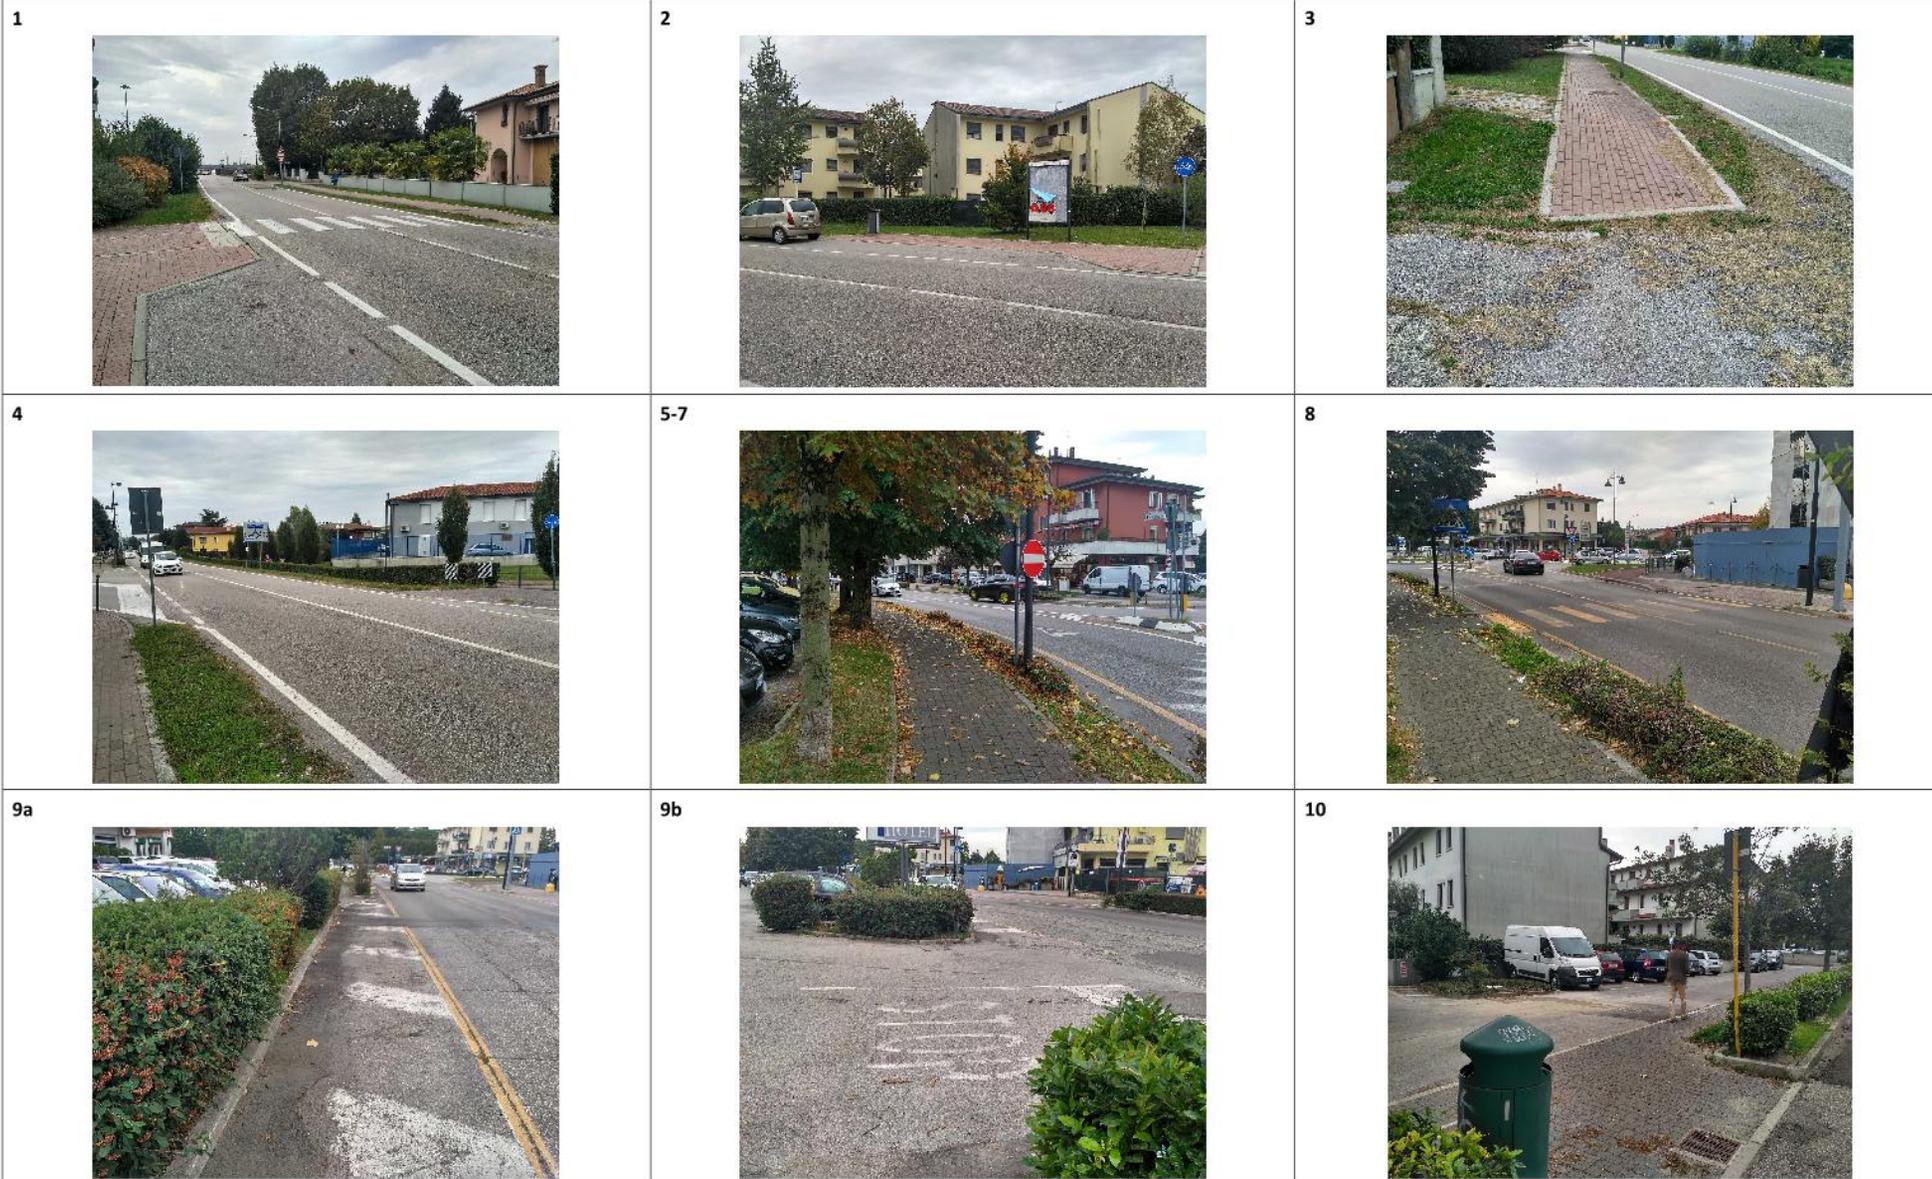




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	B8 C1 C14	Attraversamento pedonale civico n.58 / migliorare accessibilità e sicurezza 1. Pavimentazione area attestamento lato sinistro 2. Installazione paletti parapetonali 3. Ricollocare cartello presenza attraversamento su lato destro	-	-	mq	5	€ 54,00	€ 270,00
			-	-	n	3	€ 110,00	€ 330,00
			-	-	n	1	€ 62,00	€ 62,00
2	B8 D5 D4	Fermata bus civico n.58 su ambo i lati / migliorare la fruizione delle fermate 1. Pavimentazione fermata lato sinistro 2. Installazione pensilina bus su lato destro 3. Installazione panchine	-	-	mq	12	€ 54,00	€ 648,00
			-	-	n	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			-	-	n	2	€ 400,00	€ 800,00
3	B5	Passo carraio civico n.56 / degrado e scalino 1. Rifacimento asfalto	-	-	mq	8	€ 16,00	€ 128,00
4	C2 C1 C13 C7 B8	Prima di via Cairoli manca collegamento con via Guardi / creare collegamento fra le vie 1. Installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali 3. Installazione segnaletica verticale di presenza attraversamento 4. Realizzazione zebraure 5. Pavimentazione area attestamento lato sinistro	-	3,5+3,5	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
			-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
			-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
			-	-	mq	10	€ 6,00	€ 60,00
			-	-	mq	5	€ 54,00	€ 270,00
5-8	C2 C1	Attraversamenti pedonali su rotonda via San Marco / migliorare la sicurezza e l'orientamento 1. Installazione segnali podotattili 2. Installazione paletti parapetonali	4	3,5+3,5	ml	28	€ 50,00	€ 1.400,00
			3	4	n	12	€ 110,00	€ 1.320,00
9	C12 C1	Dopo semaforo su lato destro / percorso non protetto 1. Rifacimento asfalto con Street Print 2. Installazione paletti parapetonali	2	20	mq	40	€ 40,00	€ 1.600,00
			-	-	n	3	€ 110,00	€ 330,00



10	D10	Fermata bus lato destro prima di via Quasimodo / migliorare la fruizione della fermata 1. Installazione palina con orari fermata	-	-	n	1	€ 165,00	€ 165,00	
	D5		2. Installazione pensilina bus su lato destro	-	-	n	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	D4		3. Installazione panchina	-	-	n	€ 400,00	€ 400,00	
	C2		4. Installazione segnali podotattili	-	-	ml	€ 50,00	€ 100,00	
	C1		5. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	€ 110,00	€ 110,00	
11	D10	Fermata bus lato sinistro dopo via Filzi / migliorare la fruizione della fermata 1. Installazione palina con orari fermata	-	-	n	1	€ 165,00	€ 165,00	
	D4		2. Installazione panchina	-	-	n	€ 400,00	€ 400,00	
	C2		3. Installazione segnali podotattili	-	-	ml	€ 50,00	€ 100,00	
	C1		4. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	€ 110,00	€ 110,00	
12	C12	Attraversamento su via Quadimodo / assenza orientamento 1. Rifacimento asfalto con Street Print	2	8	mq	16	€ 40,00	€ 640,00	
13	D3	Attraversamento con semaforo prima di via Palladio / assenza segnale acustico 1. Installazione segnale acustico semaforo	-	-	n	1	€ 350,00	€ 350,00	
	C1		2. Installazione paletti parapetonali	-	-	n	€ 110,00	€ 440,00	
	C2		3. Installazione segnali podotattili	-	3,5+3,5	ml	7	€ 50,00	€ 350,00
	B8		4. Rifacimento pavimentazione in betonelle su lato destro	1,5	7	mq	10,50	€ 54,00	€ 567,00
SOMMA								€ 16.151,00	

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

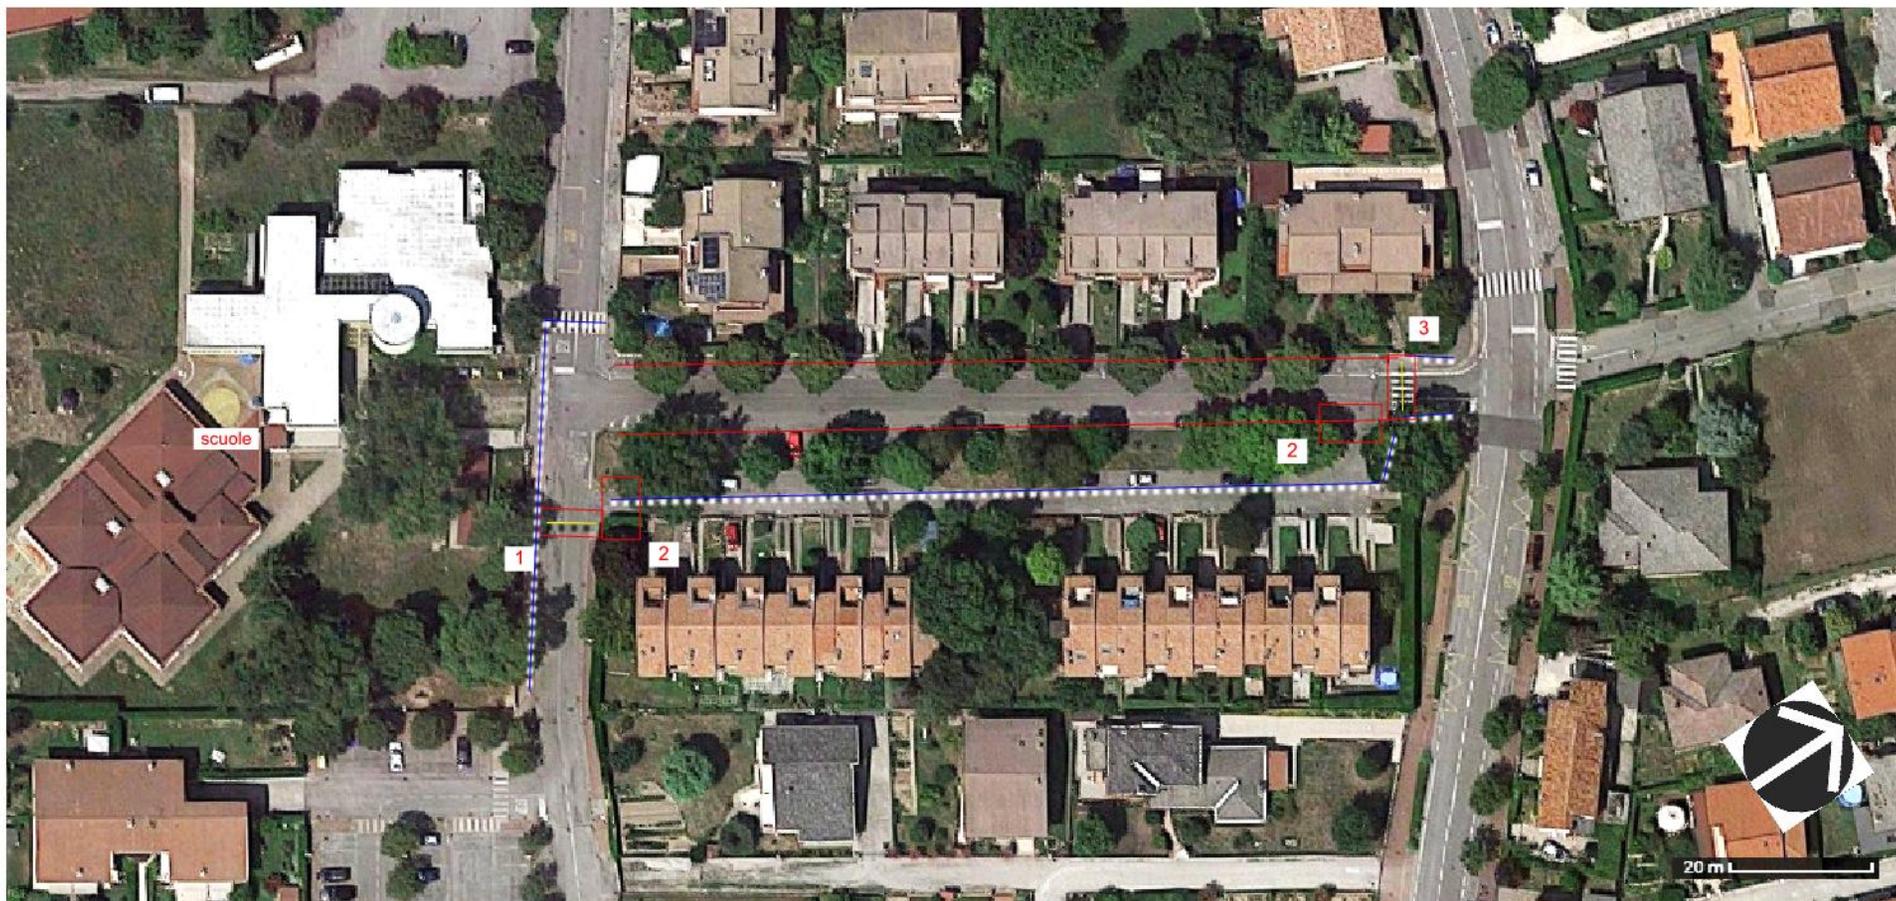

LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



0a



0b



0c



1



2



3

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI



N.	CODICE	DESCRIZIONE: <i>ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto</i>	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
-	-	Da scuole ad attraversamento pedonale prima di via Enrico Mattei non accessibile su entrambi i lati / Sconnessioni e presenza di radici su lato sinistro, assenza del percorso su lato destro / Rendere accessibile via laterale per frontisti lasciando via Fermi esclusivamente carraia	-	-	-	-	-	-
1	C12	Da scuole verso via frontisti / assenza attraversamento pedonale	3	6	mq	18	€ 40,00	€ 720,00
	A2	1. Realizzazione Street print con zebraure	H=0,07m	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	C14	2. Realizzazione scivolo in cls tipo B 3. Ricollocare segnaletica verticale su nuovo attraversamento	1	-	n	1	€ 62,00	€ 62,00
2	C12b	Accesso via frontisti da ambo le estremità della via / individuare e migliorare la sicurezza del percorso	2	3x5	mq	30	€ 25,00	€ 750,00
	C13	1. Realizzazione portale d'accesso in Street print	2	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
	D9	2. Installazione segnaletica verticale inizio "Zona 30 Km/h" 3. Installazione rallentatore di velocità	2	4	n	8	€ 66,90	€ 535,20
3	C2	Attraversamento pedonale prima di via Mattei su lato sinistro / migliorare la sicurezza dell'attraversamento	2	3	ml	6	€ 50,00	€ 300,00
		SOMMA						€ 3.613,20

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1a



1b



1c



2



3





C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
-	-	Su lato sinistro assenza di percorso / Si rende accessibile il lato destro lato destro	-	-	-	-	-	-
1	B14	Da civico n°02 fino a civico n°38 / percorso in ghiaia 1. Realizzazione pavimentazione in terra battuta o con plotte in ghiaia-cemento	2	410	mq	820	€ 27,00	€ 22.140,00
2	C7	Collegamento marciapiede con sottopasso / scarsa visibilità e sicurezza 1. Realizzazione zebrature	3	15	mq	45	€ 6,00	€ 270,00
3	C7 C13	Fine tratto 1 prima della rotonda / migliorare la sicurezza del percorso 1. Realizzazione segnale stradale su pavimento "zona 30 km/h" 2. Installazione segnaletica verticale limite 30 km/h	1	-	mq	1	€ 6,00	€ 6,00
			1	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
SOMMA								€ 22.539,00



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI






C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	C12 C7	Attraversamento di fronte scuola e intersezione con via interna scuola / scarsa visibilità e sicurezza 1. Rifacimento zebraure con "street print" su attraversamento 2. Realizzazione zebraure di continuità su via interna	3	8	mq	24	€ 40,00	€ 960,00
			2	5	mq	10	€ 6,00	€ 60,00
2	C12 D5 B8	Attraversamento dopo chiesa / scarsa visibilità, sicurezza e collegamento mancante con fermata bus su lato sinistro 1. Rifacimento zebraure con "street print" su attraversamento fino a nuova piazzola 2. Installazione pensilina bus con panchina 3. Realizzazione piazzola fermata bus con doppio scivolo	3	10	mq	30	€ 40,00	€ 1.200,00
			1	-	n	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
			2	20	mq	40	€ 54,00	€ 2.160,00
3	C7	Su tutte le vie laterali ed intersezioni su ambo i lati / assenza segnaletica orizzontale di continuità 1. Realizzazione zebraure di continuità	-	150	mq	150	€ 6,00	€ 900,00
4	C7 C2	Attraversamento dopo intersezione con via Baracca / scarsa visibilità e sicurezza 1. Rifacimento zebraure attraversamento 2. Installazione segnali podotattili su lato sinistro	3	8	mq	24	€ 6,00	€ 144,00
			-	3	ml	3	€ 50,00	€ 150,00
5	C7	Attraversamento di fronte edicola / scarsa visibilità e sicurezza 1. Rifacimento zebraure attraversamento	3	8	mq	24	€ 6,00	€ 144,00
6	C7 B8	Attraversamento prima di laterale via Don Luigi Sturzo 110-118 / scarsa visibilità, sicurezza e assenza marciapiede 1. Rifacimento zebraure attraversamento 2. Realizzazione nuovo marciapiede su lato sinistro da attraversamento a marciapiede esistente	3	8	mq	24	€ 6,00	€ 144,00
			2	30	mq	60	€ 54,00	€ 3.240,00
		SOMMA						€ 11.102,00

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

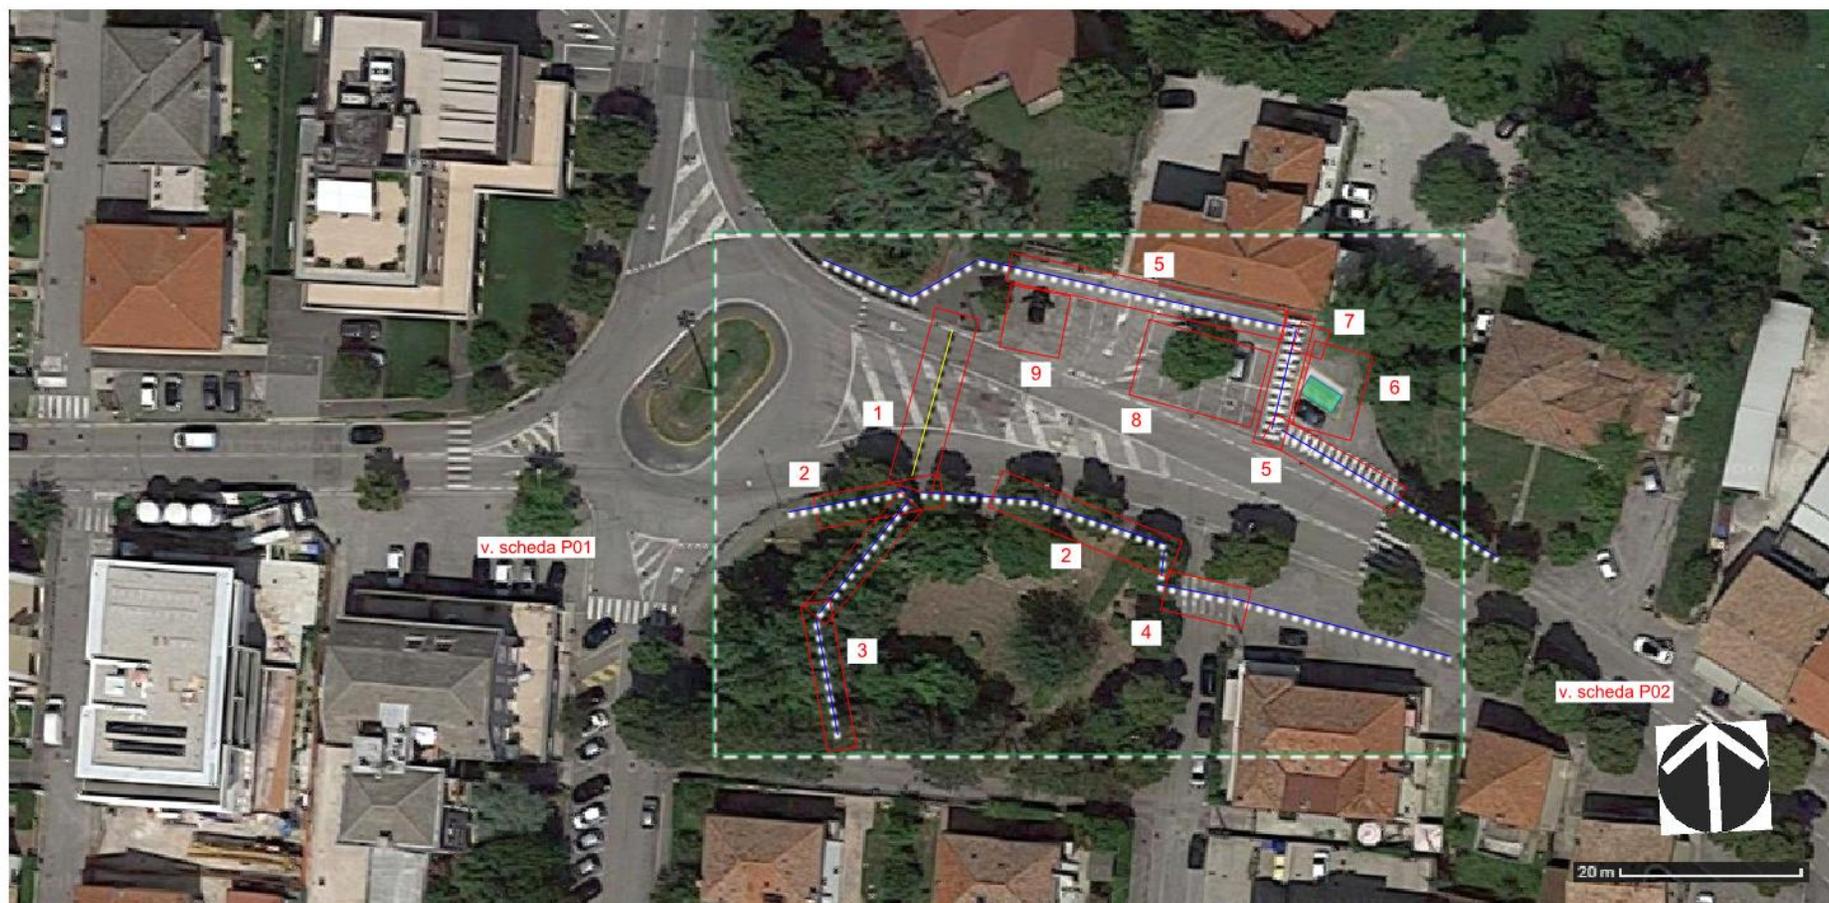

LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1a




1b



2

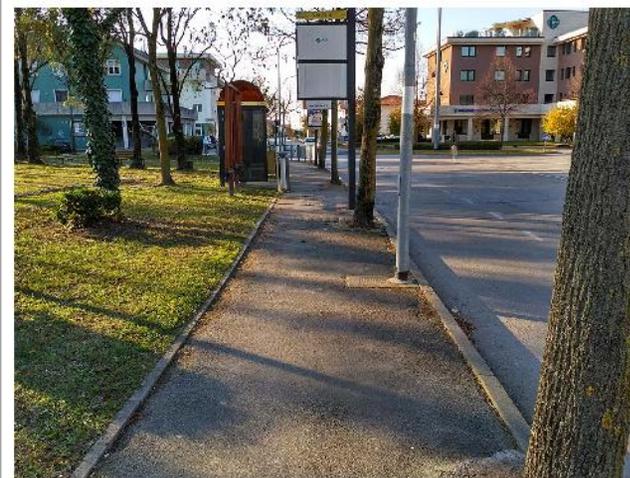

3

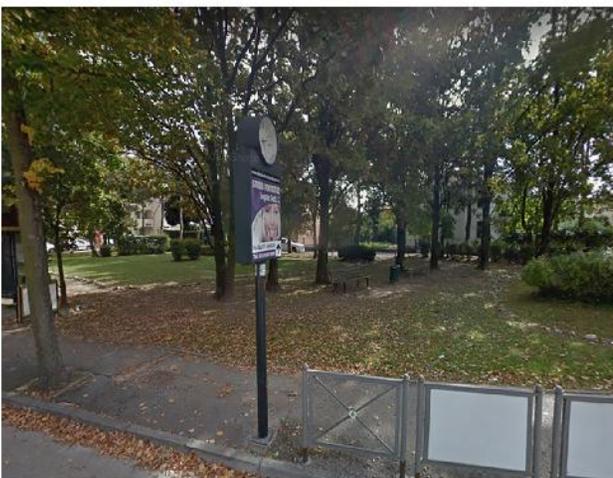

4



5





*

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
			L/H/N	LUNGH				
1	C12 D6 A2	Piazza Municipio vialetto parco a scuola / nuovo attraversamento pedonale 1. Realizzazione "street print" con zebraure 2. Realizzazione aiula spartitraffico al centro della carreggiata 3. Realizzazione scivolo tipo B su lato parco	3	20	mq	60	€40,00	€ 2.400,00
			1	-	n	1	€ 500,00	€ 500,00
			H=0,10m	-	n	1	€1.000,00	€ 1.000,00
2	-	Marciapiede lato parco / sconnessioni e dissesto 1. Rifacimento pav. in betonelle – V. SCHEDA P01	-	20	mq	20	-	-
3	B14	Vialetto interno al parco / percorso non accessibile 1. Realizzazione pavimentazione in terra battuta o plote in ghiaia e cemento	1,2	40	mq	48	€ 27,00	€ 1.296,00
4	C7	Intersezione con via Michelangelo / segnaletica orizzontale di continuità poco visibile 1. Rifacimento zebraure di continuità	2	6	mq	12	€ 6,00	€ 72,00
5	C12b	Percorso da marciapiede scuola a marciapiede esistente dopo Municipio / delimitare ed aumentare visibilità percorso 1. Realizzazione percorso in "street print"	3	60	mq	180	€25,00	€ 4.500,00
6	C4 C5	Parcheggi laterali via interna / ridisegnare stalli sbiaditi e aggiungerne uno 1. Rifacimento strisce stalli tradizionali 2. Rifacimento strisce gialle parcheggio riservato	2	15	ml	30	€ 0,53	€ 15,90
			1	30	ml	30	€ 0,56	€ 16,80
7	C1	Di fronte nuovo parcheggio a lato del parcheggio riservato / delimitare spazi parcheggio 1. Installazione paletto parapetonale	1	-	n	1	€110,00	€ 110,00
8	C10 C4	Parcheggi di fronte ingresso Municipio / riconfigurazione stalli 1. Cancellazione strisce stalli esistenti 2. Rifacimento strisce nuovi stalli	10	15	ml	150	€ 3,50	€ 525,00
			7	15	ml	105	€ 0,53	€ 55,65
9	C10 C4	Parcheggi laterali fra Municipio e scuola / riconfigurazione stalli 1. Cancellazione strisce stalli esistenti 2. Rifacimento strisce nuovi stalli	3	15	ml	45	€ 3,50	€ 157,50
			4	15	ml	60	€ 0,53	€ 31,80
SOMMA								€ 10.680,65



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato




Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1a



1b



1c



2



3



4



5



06a



6b





6c



6d



6e



7



8



9a



9b



10






C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
			L/H/N	LUNGH				
1	C12b B5	Piazza IV Novembre dal bar a marciapiede fronte chiesa / assenza indicazione percorso 1. Realizzazione "street print" su percorso e attraversamento 2. Rifacimento asfalto	3 -	65 20	mq mq	195 20	€25,00 € 16,00	€ 4.875,00 € 320,00
2	A1	Intersezione con via San Giorgio / rendere accessibile il marciapiede 1. Realizzazione scivolo in CLS tipo A per raccordo marciapiede	H=0,10m	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
3	C13	Attraversamento prima di via Ballan / manca segnaletica verticale 1. Installazione segnaletica verticale	2	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
4	A1 C7	Intersezione con via Garibaldi / rendere accessibile il marciapiede e aumentare visibilità 1. Realizzazione scivolo in CLS tipo A per raccordo marciapiede 2. Realizzazione zebrature per continuità percorso	H=0,10m 3	- 5	n mq	1 15	€ 720,00 € 6,00	€ 720,00 € 90,00
5	D11 B8	Marciapiede su lato sinistro intersezione con via Ballan / non accessibile causa albero su marciapiede 1. Taglio albero 2. Rifacimento marciapiede	1 -	- 4	n mq	1 4	€ 145,00 € 54,00	€ 145,00 € 216,00
6	B6 B4	Lungo via Molino su ambo i lati / sconnessioni e dissesto 1. Rimozione puntuale strato superficiale marciapiedi 2. Rifacimento puntuale asfaltatura marciapiedi	6 6	4 4	mq mq	24 24	€ 6,00 € 6,90	€ 144,00 € 165,60
7	A1	Intersezione con via Ortolan / rendere accessibile il marciapiede 1. Realizzazione scivolo in CLS tipo A per raccordo marciapiede	H=0,12m	-	n	1	€ 720,00	€ 720,00
8	A2 D11 B8	Attraversamento dopo via Don Bosco / rendere accessibile l'attraversamento ed eliminare ostacoli lungo il percorso 1. Realizzazione scivolo in CLS tipo B per raccordo marciapiedi 2. Taglio albero secco 3. Rifacimento marciapiede	H=0,12m 1 -	- - 8	n n mq	2 1 8	€ 1.000,00 € 145,00 € 54,00	€ 2.000,00 € 145,00 € 432,00
9	D1	Ripristino betonelle vialetti parco / percorsi sconnessi e dissestati 1. Ripristino puntuale pavimentazione in betonelle	48	-	h	48	€ 25,50	€ 1.224,00
10	A2 A1	Attraversamento prima di via Villaggio Molin / rendere accessibile l'attraversamento ed il percorso 1. Realizzazione scivolo in CLS tipo B per raccordo con attraversamento 2. Realizzazione scivolo in CLS tipo A per raccordo marciapiede con via Villaggio Molin	H=0,10m H=0,10m	- -	n n	2 1	€ 1.000,00 € 720,00	€ 2.000,00 € 720,00
SOMMA								€ 14.882,60



A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

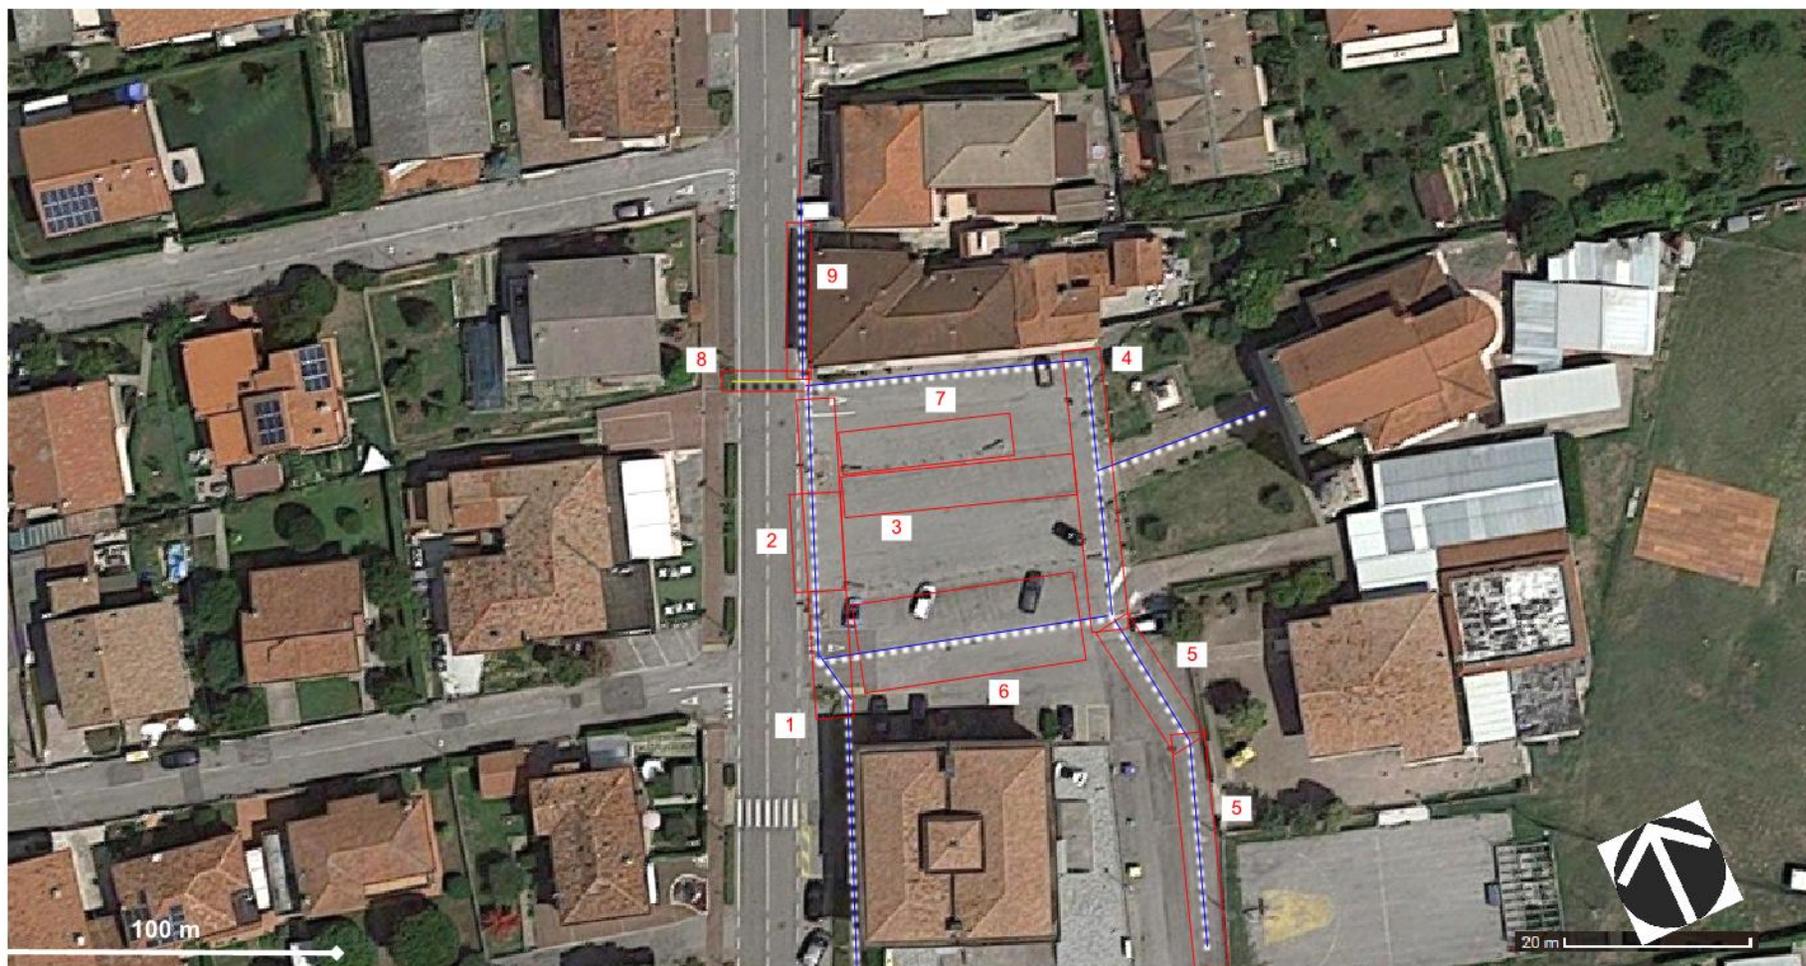

LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato




Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1-2



3a-4



3b



5-6



7-8-9






C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI


N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT	
			L/H/N	LUNGH					
1	C12b	Ingresso piazza da marciapiede Poste / migliorare orientamento e sicurezza del percorso 1. Realizzazione percorso con segnaletica orizzontale "Street Print"	2	34	mq	68	€ 25,00	€ 1.700,00	
2	C1	Accesso carraio centro piazza / migliorare la sicurezza del percorso pedonale 1. Installazione paletti parapetonali	4	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00	
3	C12b	Parte centrale piazza su lato sinistro verso chiesa / migliorare orientamento e sicurezza del percorso 1. Realizzazione percorso con segnaletica orizzontale "Street Print"	2	25	mq	50	€ 25,00	€ 1.250,00	
4	C12b C1	Lato fronte chiesa / migliorare orientamento e sicurezza del percorso 1. Realizzazione percorso con segnaletica orizzontale "Street Print" 2. Installazione paletti parapetonali	2 6	30 -	mq n	60 6	€ 25,00 € 110,00	€ 1.500,00 € 660,00	
5	C5 C7	Da piazza verso campo basket / migliorare l'orientamento e la sicurezza del percorso 1. Realizzazione striscia gialla 2. Realizzazione sagome omino	- 2	50 -	ml n	50 2	€ 0,56 € 6,00	€ 28,00 € 12,00	
6	C4 C15	Parcheggi piazza lato destro (lato caffetteria "Rikaff") / individuazione parcheggi 1. Realizzazione stalli di sosta 2. Realizzazione stallo di sosta riservato	15(8+7) 1	12,5 -	ml n	187,5 1	€ 0,53 € 150,00	€ 99,38 € 150,00	
7	C4	Parcheggi piazza lato sinistro / individuazione parcheggi 1. Realizzazione stalli di sosta	5	12,5	ml	62,5	€ 0,53	€ 33,12	
8	C7 C1 C13 C2 A3 B8	Dopo piazza su fermata bus / assenza attraversamento pedonale 1. Realizzazione zebraure 2. Installazione paletti parapetonali 3. Installazione segnaletica verticale di presenza attraversamento 4. Installazione segnali podotattili 5. Realizzazione raccordo lato fermata 6. Realizzazione piazzola su lato piazza	2 4 2 2 H=0,03m 10	7 - - 3 - -	mq n n mq n mq	14 4 2 6 1 10	€ 6,00 € 110,00 € 123,00 € 50,00 € 123,00 € 54,00	€ 84,00 € 440,00 € 246,00 € 300,00 € 123,00 € 540,00	
9	B6 C14	Da nuovo attraversamento pedonale fino a "Famila" / migliorare la fruibilità del percorso 1. Allargamento marciapiede in betonelle 2. Ricollocare paletti parapetonali	0,40m 9	11 -	ml n	11 9	€ 54,00 € 62,00	€ 594,00 € 558,00	
SOMMA									€ 8.757,50



D) FOTOINSERIMENTO PROGETTO

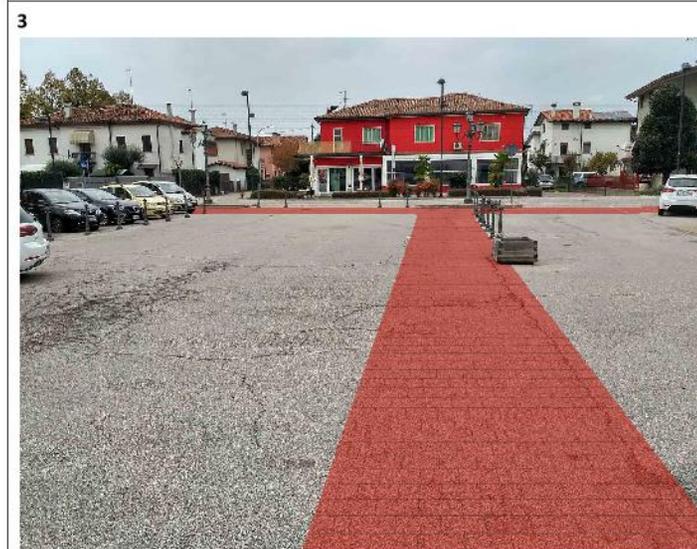

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI

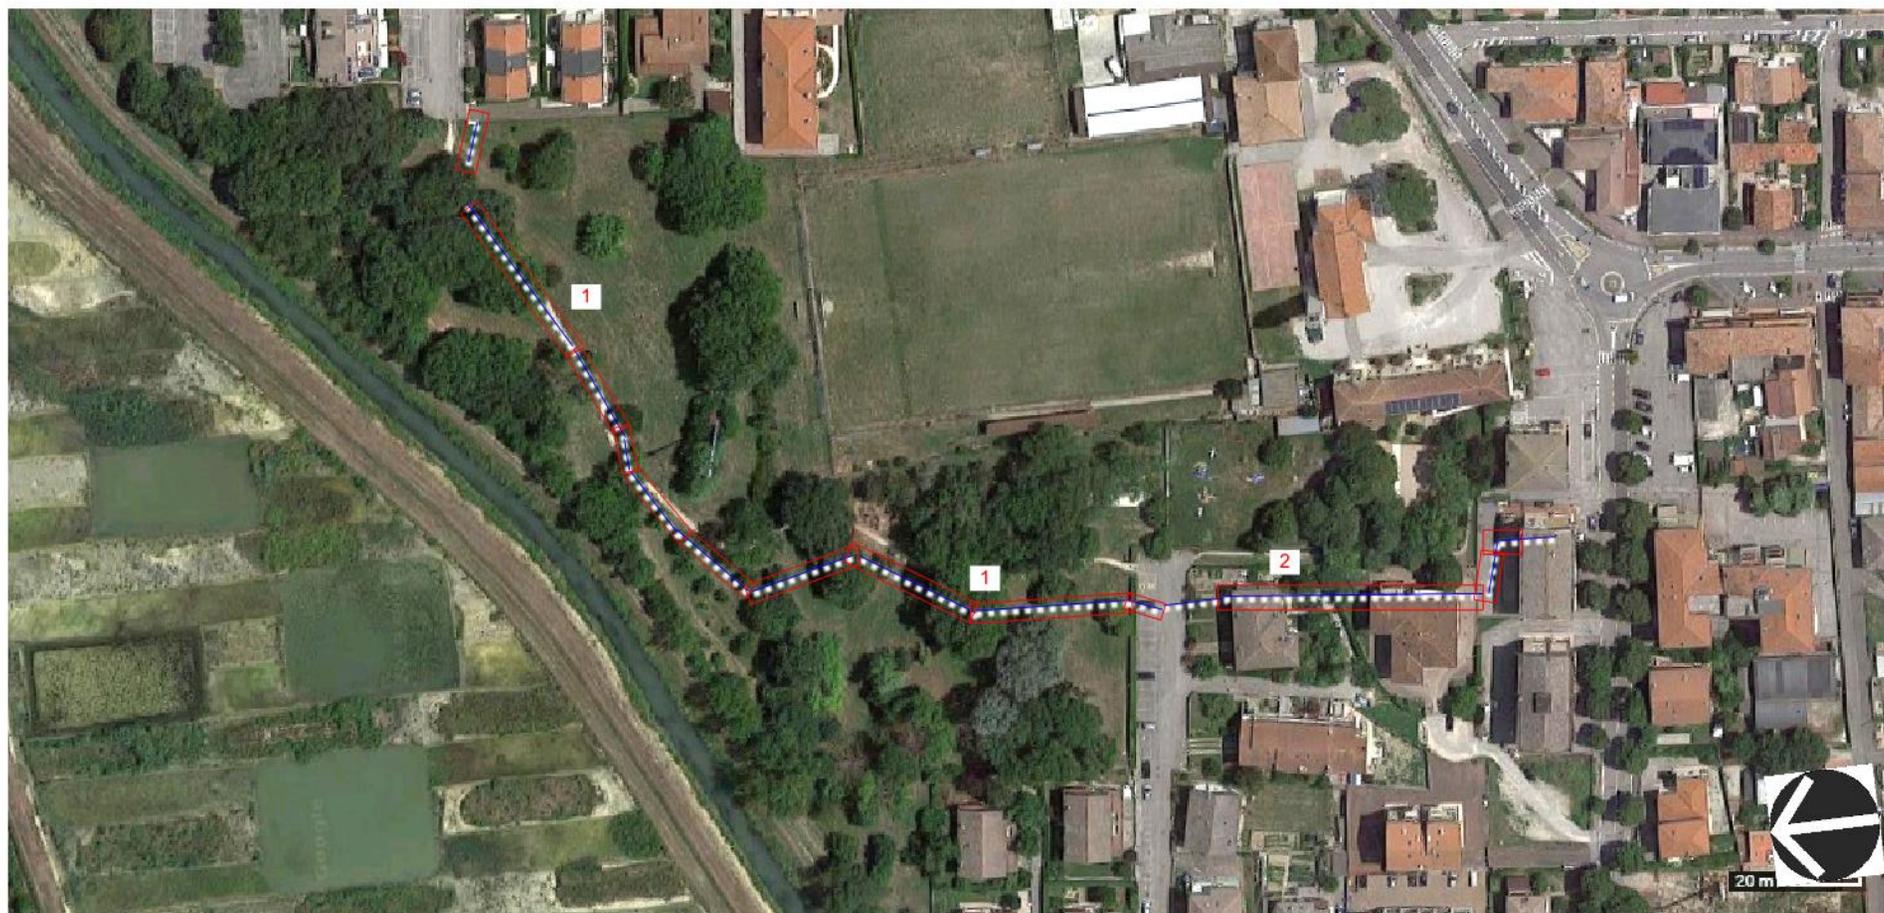

LEGENDA

Parcheggio riservato



Percorso rilevato



Percorso pedonale assente



Attraversamento stradale



localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	CODICE	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE		U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT
			L/H/N	LUNGH				
1	B14 B14	Vialeto interno al parco / percorso non accessibile 1. Realizzazione pavimentazione ecologica 2. Realizzazione area panchine	1,3	230	mq	299	€ 27,00	€ 8.073,00
			2	6	mq	12	€ 27,00	€ 324,00
2	C14 B8	Percorso pedonale uscita parco verso via Monte Berico / percorso non accessibile 1. Ricollocare parapetto centrale 2. Realizzazione pavimentazione in betonelle	1	-	n	1	€ 62,00	€ 62,00
			1,2	90	mq	108	€ 54,00	€ 5.832,00
		SOMMA						€ 14.291,00



COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

Deliberazione Nr. **169**

Data **04-07-2019**

Ufficio competente URBANISTICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	ADOZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.41/1986 E N. 104/1992 NONCHÉ DELLA L.R. N.16/2007, COSI' COME PREVISTO DALLA D.G.R.V. N.841 DEL 31.03.2009
---------	---

Oggi **quattro** del mese di **luglio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 12:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Romanello Matteo	SINDACO	P
BONA LUIGI	VICE SINDACO	A
BOSCO MARCO	ASSESSORE	P
MISSEROTTI CAROLINA	ASSESSORE	A
DELL'ANNA ANTONIO	ASSESSORE	P
SALVATI VALERIA	ASSESSORE	P

4

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela.

Romanello Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	ADOZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.41/1986 E N. 104/1992 NONCHÉ DELLA L.R. N.16/2007, COSI' COME PREVISTO DALLA D.G.R.V. N.841 DEL 31.03.2009
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Marcon è dotato di PAT, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004 e s.m.i., approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 20.01.2014 e ratificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n.11 del 24.01.2014 (BURV n. 21 del 21.02.2014);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65/2014 e n. 93/2014, entrambe esecutive, sono state approvate le varianti al PI rispettivamente per l'approvazione del Regolamento Energetico e del Regolamento attuativo della V.C.S., previsti nel PAT;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/10/2017, esecutiva, è stata approvata la terza variante al Piano degli Interventi ed accoglimento/rigetto delle osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.11/2004, e s.m.i., efficace dal 30/11/2017;
- con DGR V.to n. 983 del 06.07.2018 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione di Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) ai sensi della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16, e che tale avviso ha previsto la possibilità di assegnare contributi ai Comuni che provvedono alla redazione dei succitati piani, cofinanziando le spese di progettazione degli stessi;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale nell'anno 1995 si era dotata di P.E.B.A. e che gli interventi di adeguamento da esso previsti risultano essere stati sostanzialmente realizzati e pertanto, detto piano non è da ritenersi più cogente;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha presentato istanza di partecipazione al bando di cui alle premesse ed ha proceduto con l'affidamento di un incarico, per la redazione di nuovo P.E.B.A. per le parti del territorio che ancora non sono state adeguate, a soggetti esterni all'Ente e precisamente agli architetti Aldo Giuseppe Scarpa e Murielle Drouille dello Studio SCARPA & DROUILLE, con sede in via Mazzini, 19, a Portogruaro (VE);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 841 del 31.03.2009, esecutiva, contenente le indicazioni tecniche per la redazione del PEBA e gli adempimenti procedurali, dove, in particolare, indirizza l'approvazione mediante una previa adozione da parte dell'Amministrazione comunale, un adeguato periodo di pubblicazione del Piano per consentire la presentazione di osservazioni e l'approvazione finale da parte del Consiglio comunale, in analogia con la procedura applicata per i piani urbanistici comunali;

PRESO ATTO che:

- durante i sopralluoghi, in particolare nelle scuole, sono stati coinvolti specifici portatori di interesse al fine di raccogliere proposte in merito alla predisposizione del predetto P.E.B.A. come previsto dal punto 3.1 della DGRV. 841/2009;
- in data 21 gennaio 2019, con prot. 1683, il professionista ha depositato la proposta di P.E.B.A., composta dai seguenti documenti progettuali:

1. RELAZIONE

2. EDIFICI
3. VIE E PIAZZE – VALUTAZIONE
4. PARCHI E AREE VERDI
5. MAPPE
6. INTERVENTI SPAZI PUBBLICI
7. CD rom con tutti i file in PDF e gli shape;

VISTE le leggi n.41/1986 e n.104/1992;

VISTA la L.R. n.11/2004, e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.16/2007;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione nel sito web del Comune, di cui all'art. 39, c.1, del D. Lgs. 33/2003, e s. m. i.;

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione, espressi attraverso la sottoscrizione dei funzionari;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta sussistere la propria competenza in merito;

VISTA la proposta inerente la presente deliberazione;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni in narrativa addotte e qui integralmente richiamate, ai sensi delle Leggi n. 41/1986 e n. 104/1992 nonché della L.R. n. 16/2007, come previsto dalla DGRV n. 841 del 31.03.2009, il P.E.B.A. - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - redatto dall'incaricato Studio SCARPA & DROUILLE, composto dai seguenti elaborati, agli atti di questo Ente, n. prot. 1683 del 21.01.2019, che fanno parte integrante del presente provvedimento:
 - a. RELAZIONE
 - b. EDIFICI
 - c. VIE E PIAZZE – VALUTAZIONE
 - d. PARCHI E AREE VERDI
 - e. MAPPE
 - f. INTERVENTI SPAZI PUBBLICI
 - g. CD rom con tutti i file in PDF e gli shape (acquisito agli atti);
2. di disporre, ai sensi della DGRV n. 841/2009 ed in analogia all'art. 18, comma 3, della L.R. n.11/2004, il deposito del piano adottato presso la sede del Comune di Marcon, in libera visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi, e la pubblicizzazione di detto deposito a mezzo di avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, mediante manifesti nonché tramite ogni ulteriore altra forma di pubblicizzazione ritenuta opportuna;
3. di dare atto che decorso il periodo di deposito di cui al punto 2, chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni;

4. di precisare che nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale approverà il Piano in parola, esprimendosi contestualmente sulle eventuali osservazioni pervenute;
5. di inviare il presente provvedimento al Servizio urbanistica, per i successivi atti di gestione e al servizio LL.PP. , per opportuna conoscenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione nel sito web del Comune, di cui all'art. 39, c.1, del D. Lgs. 33/2003, e s. m. i;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1425 del D.Lgs 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 155 del 11-06-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ADOZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A. AI SENSI DELLA LEGGE N.41/1986 E N. 104/1992 NONCHÉ DELLA L.R. N.16/2007, COSI' COME PREVISTO DALLA D.G.R.V. N.841 DEL 31.03.2009
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Romanello Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giacomin Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.